






# Onderkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm









		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p><b>Frontstollenwand voor einde van een opstelling</b> Frontmateriaal met greepschaal 576 mm diep voor 560 mm korpusdiepte Planmaat 53 mm <i>Frontstollenwanden niet direct aansluitend op apparaten plannen!</i> <i>Vermeld de korpusdiepte bij de bestelling.</i></p>	CWUF53	60		152	155	157	159	170	189	211	-	-	-	-	
	CWUF 53	60	CKM	-	-	-	-	-	189	211	-	-	-	-	
	CWUF53	V		177	180	182	184	195	214	236	-	-	-	-	
	CWUF53	V	CKM	-	-	-	-	-	214	236	-	-	-	-	
 <p><b>Frontstollenwand variabele maat voor einde van een opstelling</b> Frontmateriaal met greepschaal Variabel voor korpusdiepte 310 - 1120 mm Planmaat 53 mm <i>Frontstollenwanden niet direct aansluitend op apparaten plannen!</i> <i>Vermeld de korpusdiepte bij de bestelling.</i></p>	CWUF53	V	I	182	185	187	189	200	219	241	-	-	-	-	
	CWUF53	V	ICKM	-	-	-	-	-	219	241	-	-	-	-	
	CWUF53	93	I	163	166	168	170	181	200	222	-	-	-	-	
	CWUF 53	93	ICKM	-	-	-	-	-	200	222	-	-	-	-	
 <p><b>Frontstollenwand voor eilandopstelling</b> Frontmateriaal met greepschaal voor korpusdiepte 560 + 326 mm Planmaat 53 mm <i>Frontstollenwanden niet direct aansluitend op apparaten plannen!</i> <i>Vermeld de korpusdiepte bij de bestelling.</i></p>	CWUF53	93	I	163	166	168	170	181	200	222	-	-	-	-	
	CWUF 53	93	ICKM	-	-	-	-	-	200	222	-	-	-	-	
	CWUF53	93	I	163	166	168	170	181	200	222	-	-	-	-	
	CWUF 53	93	ICKM	-	-	-	-	-	200	222	-	-	-	-	
 <p><b>Onderkast</b> 1 deur 2 verstelbare legplanken</p>	CU	15		94	102	107	116	128	140	155	-	-	-	4	4
	CU	30		72	76	80	84	90	97	106	-	-	-	4	4
 <p><b>Onderkast</b> 1 deur 2 verstelbare legplanken</p>	CU	40		82	86	89	94	102	108	116	-	-	-	4	4
	CU	45		82	86	90	95	104	110	117	-	-	-	4	4
	CU	50		83	88	92	97	106	112	119	-	-	-	4	4
	CU	55		83	88	92	97	106	112	119	-	-	-	4	4
	CU	60		84	89	94	99	110	112	117	-	-	-	4	4

5.12 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

# Onderkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm


























			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus		
				1	2	3	4	5	6	7							
 <p><b>Onderkast</b> 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>Plintvoeten worden los meegeleverd.</i></p>		CU	30	79	33	112	116	119	123	130	136	146	-	-	-	4	4
		CU	40	79	33	121	125	129	133	142	148	155	-	-	-	4	4
		CU	45	79	33	124	129	133	137	147	152	160	-	-	-	4	4
		CU	50	79	33	127	133	136	141	150	156	164	-	-	-	4	4
		CU	60	79	33	132	137	142	147	158	160	165	-	-	-	4	4
 <p><b>Onderkast</b> 2 deuren 2 verstelbare legplanken</p>		CU	80			121	132	139	148	164	175	190	-	-	-	8	8
		CU	90			126	136	144	151	168	180	197	-	-	-	8	8
		CU	100			132	138	146	154	173	186	205	-	-	-	8	8
		CU	120			154	161	169	178	198	212	232	-	-	-	8	8
 <p><b>Onderkast</b> 1 lade 1 deur 1 verstelbare legplank</p>		CUS	30			81	84	87	92	101	109	120	5	8	8	4	4
		CUS	40			88	93	98	102	114	120	131	5	8	8	4	4
		CUS	45			97	103	108	113	126	133	143	5	8	8	4	4
		CUS	50			100	106	111	116	128	134	144	5	8	8	4	4
		CUS	60			108	114	120	126	142	147	158	5	8	8	4	4
 <p><b>Onderkast met binnenladen</b> 1 deur 3 binnenladen <i>Bij planning aan het begin van de wand moeten deuren tot 90° kunnen worden geopend.</i></p>		CU	30	IS		129	136	142	149	159	164	175	15	24	24	4	4
		CU	40	IS		142	150	156	162	174	179	191	15	24	24	4	4
		CU	45	IS		147	155	161	167	180	184	197	15	24	24	4	4
		CU	50	IS		149	157	164	170	181	187	199	15	24	24	4	4
		CU	60	IS		153	164	170	178	191	197	210	15	24	24	4	4
 <p><b>Onderkast met binnenuittrekelementen</b> 1 deur 2 binnenuittrekelementen <i>Bij planning aan het begin van de wand moeten deuren tot 90° kunnen worden geopend.</i></p>		CU	30	IA		116	122	128	134	145	155	170	10	16	32	4	4
		CU	40	IA		129	136	143	150	164	174	186	10	16	32	4	4
		CU	45	IA		132	139	146	153	168	178	190	10	16	32	4	4
		CU	50	IA		134	144	150	158	174	184	197	10	16	32	4	4
		CU	60	IA		139	149	156	164	182	185	195	10	16	32	4	4
 <p><b>Onderkast</b> 1 lade 2 uittrekelementen</p>		CUS2A	30			117	125	132	139	152	163	178	15	24	40	-	-
		CUS2A	40			119	126	133	141	154	164	180	15	24	40	-	-
		CUS2A	45			125	132	138	146	159	169	184	15	24	40	-	-
		CUS2A	50			134	143	150	158	174	184	199	15	24	40	-	-
		CUS2A	60			142	154	160	167	188	200	218	15	24	40	-	-
		CUS2A	80			174	184	193	201	224	239	259	21	30	46	-	-
		CUS2A	90			181	192	200	209	231	246	267	21	30	46	-	-
		CUS2A	100			195	206	215	225	249	265	288	21	30	46	-	-
 <p><b>Onderkast met Servosoft / Pro Servosoft</b> 1 lade 270 mm diep 2 uittrekelementen 270 mm diep <i>Plintvoeten worden los meegeleverd.</i></p>		CUS2A	30	79	33	158	165	172	180	193	203	218	-	9	25	-	-
		CUS2A	40	79	33	166	173	179	186	199	209	224	-	9	25	-	-
		CUS2A	45	79	33	170	177	183	191	204	214	229	-	9	25	-	-
		CUS2A	50	79	33	172	180	187	195	210	219	233	-	9	25	-	-
		CUS2A	60	79	33	180	191	196	203	223	234	251	-	9	25	-	-
 <p><b>Onderkast</b> 2 uittrekelementen</p>		CU2A	50			128	138	145	150	170	180	196	10	16	32	-	-
		CU2A	60			135	147	153	160	180	192	209	10	16	32	-	-
		CU2A	80			193	203	211	219	241	256	276	16	22	38	-	-
		CU2A	90			204	214	223	231	254	269	291	16	22	38	-	-
		CU2A	100			215	220	229	238	261	276	301	16	22	38	-	-
		CU2A	120			250	255	260	270	294	309	339	16	22	38	-	-

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

# Onderkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

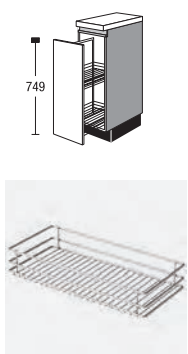

			Breedte			Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
						1	2	3	4	5	6	7					
 <p><b>Onderkast met Servosoft / Pro Servosoft</b> 2 uittrekelementen 270 mm diep <i>Plintvoeten worden los meegeleverd.</i></p>	 CU2A  CU2A	50 60	79 79	33 33	155 161	166 172	171 178	178 184	196 204	208 215	224 232	- -	6 6	22 22	- -	- -	
	 CU2A  CU2A  CU2A  CU2A  CU2A  CU2A  CU2A	50 60 80 90 100 120	IS IS IS IS IS IS	159 171 216 227 237 271	168 181 227 237 246 278	177 190 236 245 255 287	184 198 245 254 262 292	205 221 270 276 283 309	207 223 287 294 302 330	239 257 309 327 340 384	15 15 21 21 21 21	24 24 30 30 30 30	40 40 46 46 46 46	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	
 <p><b>Onderkast met binnenlade</b> 1 uittrekelement 1 binnenlade 1 uittrekelement <i>Meenemer voor binnenlade apart bestellen. Artikel ZIS 1 (bevat 1 stuk)</i></p> <p><b>Passende uitbreidingen:</b></p> <p><b>Meenemer voor binnenlade/ binnenuittrekelement</b> om aan het front te schroeven 1 stuk</p>	 CU2A  CU2A  CU2A  CU2A  CU2A  CU2A  CU2A  CU2A	50 60 80 90 100 120	IS IS IS IS IS IS	159 171 216 227 237 271	168 181 227 237 246 278	177 190 236 245 255 287	184 198 245 254 262 292	205 221 270 276 283 309	207 223 287 294 302 330	239 257 309 327 340 384	15 15 21 21 21 21	24 24 30 30 30 30	40 40 46 46 46 46	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	
	ZIS 1			2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
 <p><b>Apotheker-onderkast met demping</b> 1 volledig uittrekbare lade incl. demping met 2 manden <i>Draadelement zilvergrijs</i></p> <p>Aanslag L</p>	CUA	15			148	153	159	164	175	186	199	-	-	-	-	-	
 <p><b>Onderkast</b> 1 uittrekelement met 2 laden</p>	 CUA  CUA	30 40		S S	96 112	102 117	106 121	112 128	122 137	130 145	141 157	10	16	16	-	-	
	 CUA  CUA	30 40		SIS SIS	120 136	127 142	133 148	140 155	153 167	163 177	177 191	15	24	24	-	-	

5.14 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

# Onderkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p><b>Apotheker-onderkast met demping</b> 1 volledig uittrekbare lade met demping 2 verstelbare manden <i>Draadelement zilvergrijs</i> <i>Aanslag R = geleiderail rechts</i> <i>Aanslag L = geleiderail links</i></p> <p><b>Passende uitbreidingen:</b></p> <p><b>Mand</b> zilvergrijs 2 stuks</p>	CUA	30	152	158	163	167	177	186	198	-	-	-	-	-	
	ZIK 30 S2		10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-
 <p><b>Onderkast Dispensa Junior III</b> 1 volledig uittrekbare lade incl. demping met 2 manden <i>uitvoeringskenmerk manden: draadelementen zilvergrijs</i> <i>Aanvullende kastinformatie: Inclusief volledig uittrekbare lade met demping</i></p> <p>Neem kastinformatie in acht!</p> <p>Manden: inhangmanden zilvergrijs</p> <p><b>Passende uitbreidingen:</b></p> <p><b>Inlegbak</b> kunststof wit 12 mm hoog</p> <p><b>Mand</b> zilvergrijs</p>	CUA	30	J	167	174	180	185	196	208	222	-	-	-	-	
	ZIE	30		3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-
	ZIK	30		6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-





Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

5.15

# Onderkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm






		Breedte		Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p><b>Onderkast Dispensa Junior III</b> 1 volledig uittrekbare lade incl. demping met 2 manden <i>Uitrustingskenmerken manden: Comfortline, houten plank met metalen reling</i> <i>Aanvullende kastinformatie: Inclusief volledig uittrekbare lade met demping</i></p> <p>Neem kastinformatie in acht!</p>  <p>Manden: houten plank met metalen reling</p> <p><b>Passende uitbreidingen:</b></p> <p><b>Mand</b> Houten plank met metalen reling</p>	CUA	30	JP	177	184	190	196	208	219	233	-	-	-	-	-
	ZIK	30	P	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-
 <p><b>Onderkast voor stokbrood</b> 1 uittrekelement met inzetmand en tas voor stokbroden <i>Draadelement zilvergrijs</i> <i>gripeplaatsing alleen horizontaal</i></p>	CUA	30	B	149	154	159	164	174	183	196	5	8	8	-	-
 <p><b>Onderkast met binnenlade</b> 1 uittrekelement 1 binnenlade <i>Meenemer voor binnenlade apart bestellen. Artikel ZIS 1 (bevat 1 stuk)</i></p> <p><b>Passende uitbreidingen:</b></p> <p><b>Meenemer voor binnenlade/ binnenuittrekelement</b> om aan het front te schroeven 1 stuk</p>	<input checked="" type="checkbox"/> CUA	30	IS	97	102	107	113	123	131	142	10	16	24	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/> CUA	45	IS	115	119	124	131	141	149	161	10	16	24	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/> CUA	50	IS	117	124	129	135	148	154	166	10	16	24	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/> CUA	60	IS	118	127	132	137	153	163	177	10	16	24	-	-
	ZIS 1			2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-

5.16 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

# Onderkasten, Hoekonderkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p><b>Onderkast met afvalscheidingsysteem</b></p> <p>1 lade 1 uittrekelement</p> <p>1 dekselplaat <b>2 afvalemers</b></p> <p>Inhoud 50 cm ladebreedte 2 bakken 13 liter</p>  <p>60 cm ladebreedte 2 bakken van 17 liter</p> <p>B = 306 T = 180 H = 310</p> <p>Afb. toont breedte van 50 cm</p>	CUSA	50	MH2	237	252	256	258	288	300	318	-	6	6	-	-
	CUSA	60	MH2	245	261	265	268	298	310	329	-	6	6	-	-
 <p><b>Onderkast met afvalscheidingsysteem</b></p> <p>1 lade 1 uittrekelement</p> <p>1 dekselplaat 3 afvalemers</p> <p>Inhoud 2 bakken van 8 liter 1 bak 17 liter</p>  <p>B = 230 T = 306 H = 310</p> <p>B = 230 T = 153 H = 310</p>	CUSA	60	MH3	256	273	276	280	311	324	343	-	6	6	-	-
 <p><b>Hoekonderkast</b></p> <p>2 deuren 1 vaste legplank</p> <p>Planningsmaat 916 x 916 mm</p> <p>Kast kan ter plaatse gedemonteerd worden.</p>	CUE	90		222	232	238	244	250	257	274	-	-	-	8	8


Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

5.17

# Hoekonderkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm




	Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
		1	2	3	4	5	6	7					
 <p><b>Hoekonderkast</b> met gladde aanbouwplaat en los paneel 50 mm breed, in frontuitvoering of frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur 2 verstelbare legplanken</p> <p><i>Planmaat 905-1100 x 616-650 mm</i> <i>Korpusbreedte 600 mm</i></p> <p><i>Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met terugloopprofiel geleverd.</i></p> <p><i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i></p> <p><i>Deuropeningsbegrenzer Z19 evt. apart bestellen.</i></p>	CUE 95 30cm frontbreedte	139	149	158	167	175	188	209	-	-	-	4	4
	CUE 105 40cm frontbreedte	149	158	167	177	184	197	217	-	-	-	4	4
	CUE 110 450 mm frontbreedte	153	163	173	182	190	204	225	-	-	-	4	4
	CUE 115 500 mm frontbreedte	154	162	171	180	188	201	222	-	-	-	4	4
	CUE 125 600 mm frontbreedte	154	162	171	180	188	201	222	-	-	-	4	4

5.18 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

# Hoekonderkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

			Prijsgroep												
			Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
 <p><b>Hoekonderkast</b> met glad aanbouwpaneel en los paneel 50 mm breed in frontuitvoering of frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans met demping en automatische sluiting</p> <p><i>Stelruimte 1100 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 900 mm</i></p> <p><i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 1055 x 600 mm)</i></p> <p><i>Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met terugloopprofiel geleverd.</i></p> <p><i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i></p>	CUE	110	LMP	351	361	368	375	388	402	431	-	-	-	4	4
	450 mm frontbreedte														
<p><b>Hoekonderkast</b> als vorige, echter 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans</p> <p><i>Stelruimte 1100 x 650 mm</i> <i>Korpusbreedte 900 mm</i></p> <p><i>Naar voren trekken voor maatcorrectie is mogelijk</i> <i>(minimale stelmaat: 1055 x 600 mm)</i></p>	CUE	110	LM	326	337	345	351	364	377	404	-	-	-	4	4
	450 mm frontbreedte														
 <p><b>Hoekonderkast</b> met gladde aanbouwplaat en los paneel 50 mm breed, in frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur 2 houten draaiplateaus met metalen reling</p> <p><i>Planmaat 1105-1300 x 616-650 mm</i> <i>Korpusbreedte 1000 mm</i></p> <p><i>Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met terugloopprofiel geleverd.</i></p> <p><i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i></p> <p><i>Deuropeningsbegrenzer Z19 evt. apart bestellen.</i></p>	CUE	115	KP	220	230	238	245	258	273	296	-	-	-	4	4
	500 mm frontbreedte														
 <p><b>Hoekonderkast</b> als vorige, echter 2 uitzwenkbare kunststof draaiplateaus</p>	CUE	115	K	164	174	181	189	202	216	237	-	-	-	4	4
	500 mm frontbreedte														

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.



5.19



# Hoekonderkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm


	Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
		1	2	3	4	5	6	7					
 <p><b>Hoekonderkast</b> met glad aanbouwpaneel en los paneel 50 mm breed in frontuitvoering of frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans</p> <p>Uitvoering L</p> <p>Planmaat 1105-1300 x 616-650 mm Korpusbreedte 1000 mm</p> <p><i>Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met terugloopprofiel geleverd.</i></p> <p><i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i></p> <p><i>Deuropeningsbegrenzer Z19 evt. apart bestellen.</i></p>	CUE 115 LM	336	346	355	361	374	388	415	-	-	-	4	4
	<p><b>Hoekonderkast</b> als vorige, echter 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans met demping en automatische sluiting</p>	CUE 115 LMP	360	370	378	385	399	413	442	-	-	-	4
 <p><b>Hoekonderkast</b> met glad aanbouwpaneel en los paneel 50 mm breed in frontuitvoering of frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans</p> <p>Uitvoering L</p> <p>Planmaat 1205-1400 x 616-650 mm Korpusbreedte 1000 mm</p> <p><i>Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met terugloopprofiel geleverd.</i></p> <p><i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i></p> <p><i>Deuropeningsbegrenzer Z19 evt. apart bestellen.</i></p>	CUE 125 LM	344	354	363	370	384	399	427	-	-	-	4	4
	<p><b>Hoekonderkast</b> als vorige, echter 2 volledig uitdraaibare houten draaiplateaus met metalen reling LeMans met demping en automatische sluiting</p>	CUE 125 LMP	368	379	387	395	408	423	452	-	-	-	4

5.20 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

# Regalen

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm



## Onderkastregaal

2 verstelbare legplanken

*Uitvoering in korpusmateriaal*

*Gewenste breedte a.u.b. vermelden  
(150-600 mm)*

*Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.*



CUR

Breedte

V

## Prijsgroep

1	2	3	4	5	6	7
130	130	130	130	130	130	130

Servosoft

Pro Servosoft

ProServodias

Deurdemping Top Motion

Deurdemping Top Motion Plus

-

-

-

-

-



Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

5.21

# Fornuisombouwkasten / kookplatenkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm



		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 <p><b>Fornuisombouw</b> Nismaat: 599 mm hoog, max. 568 mm breed, 560 mm diep 2 vast gemonteerde frontpanelen <i>Fornuistype aangeven a.u.b.!</i> <i>Werkbladdikte vermelden</i> <i>Aanduiding van ventilatie naar voren is absoluut noodzakelijk!</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i></p>	CUHB	2	97	100	102	104	106	110	118	-	-	-	-	-
	<p><b>Toeslag voor greepschaaluitfrezing bij inductiekookplaten</b> Voor ventilatie onder het werkblad <i>Type apparaat vermelden</i></p>	CLHFIK		8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-
 <p><b>Onderkast voor ingebouwd fornuis</b> Nismaat: 464-494 mm hoog max. 868 mm breed, 560 mm diep 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 lade <i>Het frontpaneel moet op locatie op maat worden gemaakt.</i> <i>Type apparaat vermelden</i> <i>Werkbladdikte vermelden</i> <i>Aanduiding van ventilatie naar voren is absoluut noodzakelijk!</i></p>	CUMBS	90	181	190	196	204	217	222	232	5	8	8	-	-
	<p><b>Toeslag voor greepschaaluitfrezing bij inductiekookplaten</b> Voor ventilatie onder het werkblad <i>Type apparaat vermelden</i></p>	CLHFIK		8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-

5.22 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

# Fornuisombouwkasten / kookplatenkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

	Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
		1	2	3	4	5	6	7					
 <p><b>Onderkast voor magnetron</b></p> <p>Nismaat: 450 mm hoog, max. 568 mm breed, 560 mm diep</p> <p>1 lade 1 kabels beschermende bodem 1 vast gemonteerd frontpaneel</p> <p><i>Werkbladdikte vermelden</i></p> <p><i>Type apparaat vermelden</i></p> <p><i>Aanduiding van ventilatie naar voren is absoluut noodzakelijk!</i></p> <p><b>Toeslag voor greepschaaluitfrezing bij inductiekookplaten</b></p> <p>Voor ventilatie onder het werkblad</p> <p><i>Type apparaat vermelden</i></p>	CKIMSB	122	129	133	139	149	152	160	5	8	8	-	-
	CLHFIK	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-
 <p><b>Onderkast voor magnetron</b></p> <p>Nismaat: 450 mm hoog, max. 568 mm breed, 560 mm diep</p> <p>2 laden 1 kabels beschermende bodem</p> <p><i>Werkbladdikte vermelden</i></p> <p><i>Type apparaat vermelden</i></p> <p><i>Aanduiding van ventilatie naar voren is absoluut noodzakelijk!</i></p> <p><b>Toeslag voor greepschaaluitfrezing bij inductiekookplaten</b></p> <p>Voor ventilatie onder het werkblad</p> <p><i>Type apparaat vermelden</i></p>	CKIM2S	149	156	161	167	177	180	189	10	16	16	-	-
	CLHFIK	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-



Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

5.23

# Kookplaatkasten geoptimaliseerd voor inductie- en conventioneel verwarmde kookplaten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm



		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 <p><b>Kookplaatkast</b> 1 deur 1 kabels beschermende bodem 1 verstelbare legplank</p> <p>Type apparaat vermelden</p> <p>Werkbladdikte vermelden</p> <p>Aanduiding van ventilatie naar voren is absoluut noodzakelijk!</p>	CKI	40	87	90	95	101	112	117	125	-	-	-	4	4
	CKI	45	88	91	97	102	114	118	127	-	-	-	4	4
	CKI	50	89	95	100	104	116	120	129	-	-	-	4	4
	CKI	60	91	97	102	108	122	129	138	-	-	-	4	4
<p><b>Toeslag voor greepschaaluitfrezing bij inductiekookplaten</b></p> <p>Voor ventilatie onder het werkblad</p> <p>Type apparaat vermelden</p>	CLHFIK		8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-
 <p><b>Kookplaatkast</b> 1 lade 1 kabels beschermende bodem 2 uittrekelementen</p> <p>Werkbladdikte vermelden</p> <p>Vrije ruimte van 40 mm tot de onderkant van het werkblad.</p> <p>Type apparaat vermelden</p> <p>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</p> <p>Aanduiding van ventilatie naar voren is absoluut noodzakelijk!</p>	CKIS2A	60	171	183	190	197	219	232	252	15	24	40	-	-
	CKIS2A	80	224	235	245	255	280	297	321	21	30	46	-	-
	CKIS2A	90	232	244	254	263	289	306	331	21	30	46	-	-
	CKIS2A	100	247	260	271	282	310	329	349	21	30	46	-	-
	CKIS2A	120	274	289	301	313	344	365	381	21	30	46	-	-
<p><b>Toeslag voor greepschaaluitfrezing bij inductiekookplaten</b></p> <p>Voor ventilatie onder het werkblad</p> <p>Type apparaat vermelden</p>	CLHFIK		8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-

5.24 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

# Kookplaatkasten geoptimaliseerd voor inductie- en conventioneel verwarmde kookplaten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

	Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p><b>Kookplaatkast</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 uittrekelement</li> <li>1 kabels beschermende bodem</li> <li>1 uittrekelement</li> </ul> <p><i>Vrije ruimte van 40 mm tot de onderkant van het werkblad.</i> <b>NEW</b> <i>Werkblad dikte vermijden</i></p> <p><i>Type apparaat vermijden</i></p> <p><i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i></p> <p><i>Aanduiding van ventilatie naar voren is absoluut noodzakelijk!</i></p>	CKI2A	60		156	166	175	183	206	221	241	10	16	32	-	-
	CKI2A	80		197	207	215	224	244	259	280	16	22	38	-	-
	CKI2A	90		207	217	226	234	257	272	293	16	22	38	-	-
	CKI2A	100		218	223	232	241	264	279	304	16	22	38	-	-
	CKI2A	120		243	248	253	262	288	303	332	16	22	38	-	-
<p><b>Toeslag voor greepschaaluitfrezing bij inductiekookplaten</b></p> <p>Voor ventilatie onder het werkblad</p> <p><i>Type apparaat vermijden</i></p>	CLHFIK			8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-
 <p><b>Kookplaatkast</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 uittrekelement</li> <li>1 kabels beschermende bodem</li> <li>1 binnenlade</li> <li>1 uittrekelement</li> </ul> <p><i>Werkblad dikte vermijden</i></p> <p><i>Vrije ruimte van 40 mm tot de onderkant van het werkblad.</i> <b>NEW</b></p> <p><i>Type apparaat vermijden</i></p> <p><i>Bij de planning en montage moeten altijd de veiligheidsafstanden van de producenten van de elektrische apparaten worden aangehouden!</i></p> <p><i>Aanduiding van ventilatie naar voren is absoluut noodzakelijk!</i></p>	CKI2A	60	IS	178	189	199	209	234	251	274	15	24	40	-	-
	CKI2A	80	IS	221	231	242	251	274	291	313	21	30	46	-	-
	CKI2A	90	IS	233	245	255	264	290	306	331	21	30	46	-	-
	CKI2A	100	IS	245	259	268	277	305	321	349	21	30	46	-	-
	CKI2A	120	IS	273	286	298	307	340	355	389	21	30	46	-	-
<p><b>Toeslag voor greepschaaluitfrezing bij inductiekookplaten</b></p> <p>Voor ventilatie onder het werkblad</p> <p><i>Type apparaat vermijden</i></p>	CLHFIK			8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-
<p><b>Passende uitbreidingen:</b></p>															
<p><b>Meenemer voor binnenlade/ binnenuittrekelement</b></p> <p>om aan het front te schroeven 1 stuk</p>	ZIS 1			2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-



Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

5.25

# Kookplaatkasten voor werkbladafzuiging

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm







	Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
		1	2	3	4	5	6	7					
 <p><b>Kookplaatkast voor werkbladafzuiging</b></p> <p>1 vast gemonteerd frontpaneel 1 uittrekelement 1 uittrekelement (afhankelijk van apparaatmodel ingekorte diepte)</p> <p><i>Type apparaat vermelden</i></p> <p><i>Werkbladdikte vermelden</i></p> <p><i>Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.</i></p> <p><i>Aanduiding van ventilatie naar voren is absoluut noodzakelijk!</i></p> <p><i>Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door uitzetten door recirculatie.</i></p> <p><b>Toeslag voor greepschaaluitfrezing bij inductiekookplaten</b></p> <p>Voor ventilatie onder het werkblad</p> <p><i>Type apparaat vermelden</i></p>	CKDB2A 60	181	191	198	206	227	241	258	10	16	32	-	-
	CKDB2A 80	187	197	206	214	236	251	271	16	22	38	-	-
	CKDB2A 90	189	199	208	216	239	254	274	16	22	38	-	-
	CKDB2A 100	202	213	222	231	256	272	292	16	22	38	-	-
	CLHFIK	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-
 <p><b>Kookplaatkast voor werkbladafzuiging</b></p> <p>1 uittrekelement (afhankelijk van apparaatmodel ingekorte diepte) 1 vast gemonteerd binnenpaneel 1 uittrekelement (afhankelijk van apparaatmodel ingekorte diepte)</p> <p><b>NEW</b></p> <p><i>Type apparaat vermelden</i></p> <p><i>Werkbladdikte vermelden</i></p> <p><i>Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.</i></p> <p><i>Aanduiding van ventilatie naar voren is absoluut noodzakelijk!</i></p> <p><i>Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door uitzetten door recirculatie.</i></p> <p><b>Toeslag voor greepschaaluitfrezing bij inductiekookplaten</b></p> <p>Voor ventilatie onder het werkblad</p> <p><i>Type apparaat vermelden</i></p>	CKD2A 60	177	186	193	200	220	234	250	10	16	32	-	-
	CKD2A 80	182	193	200	209	229	244	263	16	22	38	-	-
	CKD2A 90	184	195	202	211	232	247	266	16	22	38	-	-
	CKD2A 100	197	209	216	226	249	265	285	16	22	38	-	-
	CKD2A 120	225	238	245	256	282	299	320	16	22	38	-	-
	CLHFIK	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-

5.26 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

# Decorbekleding en frontpanelen, Spoelkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p><b>Frontpaneel</b> voor volledig geïntegreerde onderbouw vaatwassers incl. steunhoek en dampbescherming</p> <p><i>Type apparaat vermelden Maximale apparaathoogte 834 mm bij plinthoogte 105 mm</i></p>	CTGV	45		36	39	41	44	51	55	61	-	-	-	-	-
	CTGV	60		37	41	43	46	52	58	67	-	-	-	-	-
 <p><b>Frontpaneel met gedeeld front en greepprofiel</b> <small>NEW</small> voor volledig geïntegreerde onderbouw vaatwassers incl. steunhoek en dampbescherming 1 afstandsraam in rvs-decor</p> <p><i>Type apparaat vermelden Maximale apparaathoogte 834 mm bij plinthoogte 105 mm</i></p> <p><i>Bij planning van het vaatwasserfront met een gedeeld uiterlijk moet de keukenrij 30 mm voor de wand worden geplaatst.</i></p> <p><i>Bij planning aan het einde van de meubelrij is een stollenwand vereist ter aansluiting op de vaatwasser.</i></p> <p><i>De combinatie met frontstollenwanden is niet mogelijk.</i></p> <p><i>Wij adviseren om apparaten met sleepdeur te plannen.</i></p>	CTGV	60	M2	169	173	175	178	184	190	199	-	-	-	-	-
 <p><b>Frontpaneel</b> voor volledig geïntegreerde vaatwassers in combinatie met opzetkasten. incl. dampbescherming</p> <p><i>Type apparaat vermelden Maximale apparaathoogte 834 mm bij plinthoogte 105 mm</i></p>	CTGV	60	S	22	24	26	27	31	34	40	-	-	-	-	-
 <p><b>Onderkastdeur zonder aanslaglijst</b> voor geïntegreerde onderbouw koel- en vrieskasten</p> <p><i>Type apparaat vermelden</i></p>	CTK	60	F	37	41	42	44	52	58	67	-	-	-	-	-
 <p><b>Spoelonderkast</b> 1 deur 1 vast gemonteerd binnenpaneel</p>	CSP	40		77	80	81	83	89	95	103	-	-	-	4	4
	CSP	45		78	82	85	88	92	97	105	-	-	-	4	4
	CSP	50		80	84	86	90	96	102	111	-	-	-	4	4
	CSP	60		82	87	92	97	109	112	118	-	-	-	4	4
 <p><b>Spoelonderkast</b> 1 deur 1 vast gemonteerd binnenpaneel met doorlopende achterwand</p>	CSP	40	RW	86	89	90	92	99	104	113	-	-	-	4	4
	CSP	45	RW	87	91	94	98	102	106	115	-	-	-	4	4
	CSP	50	RW	89	93	96	100	105	111	120	-	-	-	4	4
	CSP	60	RW	91	97	102	106	118	121	128	-	-	-	4	4

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.



5.27



# Spoelkasten

787 mm hoog

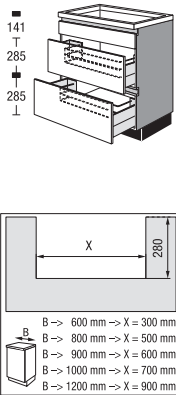
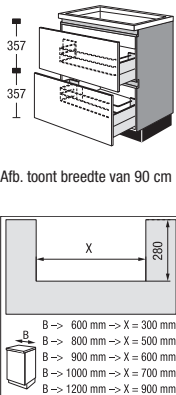


Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro-Servosoft	Pro-Servoglas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p><b>Spoelonderkast</b> 2 deuren</p>	CSP	80		121	129	135	143	162	172	187	-	-	-	8	8
	CSP	90		122	130	136	144	163	174	189	-	-	-	8	8
	CSP	100		127	135	142	149	168	180	198	-	-	-	8	8
	CSP	120		129	137	144	151	170	182	200	-	-	-	8	8
 <p><b>Spoelonderkast</b> 2 deuren met doorlopende achterwand</p>	CSP	80	RW	131	138	145	152	171	181	196	-	-	-	8	8
	CSP	90	RW	132	139	146	153	172	183	198	-	-	-	8	8
	CSP	100	RW	136	145	151	159	178	190	208	-	-	-	8	8
	CSP	120	RW	138	147	153	161	180	192	210	-	-	-	8	8

# Spoelkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p><b>Spoelonderkast voor Quooker-systemen</b></p> <p>1 vast gemonteerd frontpaneel 2 uittrekelementen Uittrekelementen in het midden met uitsparing ca. 275 mm diep</p>	CSPB2A	60	Q	255	269	281	293	324	345	374	10	16	32	-	-
	CSPB2A	80	Q	262	275	287	297	326	346	374	16	22	38	-	-
	CSPB2A	90	Q	280	293	305	315	344	364	393	16	22	38	-	-
	CSPB2A	100	Q	293	306	318	328	357	376	405	16	22	38	-	-
 <p><b>Spoelonderkast voor Quooker-systemen</b></p> <p>2 uittrekelementen Uittrekelementen in het midden met uitsparing ca. 275 mm diep</p> <p>Afb. toont breedte van 90 cm</p>	CSP2A	60	Q	257	269	278	289	315	332	360	10	16	32	-	-
	CSP2A	80	Q	265	277	289	299	326	345	372	16	22	38	-	-
	CSP2A	90	Q	283	294	304	314	339	357	384	16	22	38	-	-
	CSP2A	100	Q	295	305	313	323	347	363	388	16	22	38	-	-
	CSP2A	120	Q	329	337	341	351	372	385	408	16	22	38	-	-
 <p><b>Spoelonderkast voor Quooker-systemen</b></p> <p>1 vast frontpaneel 1 lade 285 mm hoog, 270 mm diep 1 uittrekelement 270 mm diep</p>	CSPB2A	80	SK2	184	194	201	210	229	243	263	13	19	27	-	-
	CSPB2A	90	SK2	202	211	220	227	248	262	284	13	19	27	-	-
	CSPB2A	100	SK2	212	222	230	238	258	273	293	13	19	27	-	-
 <p><b>Spoelonderkast voor Quooker-systemen</b></p> <p>1 lade 357 mm hoog, 270 mm diep 1 vast binnenpaneel 1 uittrekelement 270 mm diep</p>	CSP2A	80	SK2	182	191	198	206	224	237	257	13	19	27	-	-
	CSP2A	90	SK2	201	210	216	224	242	254	273	13	19	27	-	-
	CSP2A	100	SK2	211	219	225	232	248	259	278	13	19	27	-	-








Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

5.29

# Spoelkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm








	Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p><b>Spoelonderkast</b>                      1 vast gemonteerd frontpaneel                      1 lade 285 mm hoog 270 mm diep                      1 uittrekelement</p>	CSPB2A	60	S	175	185	193	201	223	237	257	10	16	24	-	-
	CSPB2A	80	S	187	196	204	212	233	247	267	13	19	27	-	-
	CSPB2A	90	S	205	214	223	230	252	266	288	13	19	27	-	-
	CSPB2A	100	S	215	225	233	241	262	276	297	13	19	27	-	-
<b>Passende afvalscheidingsystemen:</b>															
 <p><b>Afvalscheidingsysteem</b>                      1 bak 20 liter met deksel                      1 bak 9 liter met deksel                      Raam voor afvalbakken, onder gesloten                      209 mm hoog                      Inbouw in 60 cm brede uittrekkasten</p>	ZAA	60	21	AN	23	23	23	23	23	23	23	-	-	-	-
	 <p>B = 295    B = 145                      T = 355    T = 355                      H = 207    H = 207</p>														
 <p><b>Afvalscheidingsysteem</b>                      1 bak 20 liter met deksel                      2 bakken 9 liter met deksel                      Raam voor afvalbakken, onder gesloten                      209 mm hoog                      Inbouw in 80 cm brede uittrekkasten</p>	ZAA	80	21	AN	29	29	29	29	29	29	29	-	-	-	-
	 <p>B = 295    B = 145                      T = 355    T = 355                      H = 207    H = 207</p>														
 <p><b>Afvalscheidingsysteem</b>                      2 bakken 20 liter met deksel                      1 bak 9 liter met deksel                      Raam voor afvalbakken, onder gesloten                      209 mm hoog                      Inbouw in 90 cm brede uittrekkasten</p>	ZAA	90	21	AN	30	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-
	 <p>B = 295    B = 145                      T = 355    T = 355                      H = 207    H = 207</p>														

5.30 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

# Spoelkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

				Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p><b>Spoelonderkast</b> 1 lade 270 mm diep 1 uittrekelement</p>	CSP2A	60	S	174	182	189	196	213	226	243	10	16	24	-	-	
	CSP2A	80	S	185	194	201	209	227	241	260	13	19	27	-	-	
	CSP2A	90	S	204	212	219	227	245	258	276	13	19	27	-	-	
	CSP2A	100	S	214	222	227	235	252	263	282	13	19	27	-	-	
<b>Passende afvalscheidingsystemen:</b>																
 <p><b>Afvalscheidingsysteem</b> 1 bak 20 liter met deksel 1 bak 9 liter met deksel Raam voor afvalbakken, onder gesloten  209 mm hoog  Inbouw in 60 cm brede uittrekkasten</p>	ZAA	60	21	AN	23	23	23	23	23	23	23	-	-	-	-	-
	 <p>B = 295    B = 145 T = 355    T = 355 H = 207    H = 207</p>															
 <p><b>Afvalscheidingsysteem</b> 1 bak 20 liter met deksel 2 bakken 9 liter met deksel Raam voor afvalbakken, onder gesloten  209 mm hoog  Inbouw in 80 cm brede uittrekkasten</p>	ZAA	80	21	AN	29	29	29	29	29	29	29	-	-	-	-	-
	 <p>B = 295    B = 145 T = 355    T = 355 H = 207    H = 207</p>															
 <p><b>Afvalscheidingsysteem</b> 2 bakken 20 liter met deksel 1 bak 9 liter met deksel Raam voor afvalbakken, onder gesloten  209 mm hoog  Inbouw in 90 cm brede uittrekkasten</p>	ZAA	90	21	AN	30	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-
	 <p>B = 295    B = 145 T = 355    T = 355 H = 207    H = 207</p>															









Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

5.31

# Spoelkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm








	Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p><b>Spoelonderkast</b> 2 uittrekelementen Bovenste uittrekelement in het midden met uitsparing voor afvoer ca. 580 mm breed, ca. 325 mm diep <span style="float: right;">NEW</span></p>  <p>B → 600 mm → X = 300 mm B → 800 mm → X = 500 mm B → 900 mm → X = 600 mm B → 1000 mm → X = 700 mm B → 1200 mm → X = 900 mm</p>	CSP2A	60	211	221	228	237	258	273	295	10	16	32	-	-	
	CSP2A	80	216	227	235	243	266	281	304	16	22	38	-	-	
	CSP2A	90	229	239	246	255	275	290	311	16	22	38	-	-	
	CSP2A	100	243	251	258	266	285	298	319	16	22	38	-	-	
	CSP2A	120	274	279	285	293	308	319	338	16	22	38	-	-	
<p><b>Passende afvalscheidingsystemen:</b></p>  <p><b>Afvalscheidingsysteem</b> 1 bak 20 liter met deksel 1 bak 9 liter met deksel Raam voor afvalbakken, onder gesloten <i>209 mm hoog</i> <i>Inbouw in 60 cm brede uittrekkasten</i></p>  <p>B = 295    B = 145 T = 355    T = 355 H = 207    H = 207</p>	ZAA	60	21	AN	23	23	23	23	23	23	23	-	-	-	-
 <p><b>Afvalscheidingsysteem</b> 1 bak 20 liter met deksel 2 bakken 9 liter met deksel Raam voor afvalbakken, onder gesloten <i>209 mm hoog</i> <i>Inbouw in 80 cm brede uittrekkasten</i></p>  <p>B = 295    B = 145 T = 355    T = 355 H = 207    H = 207</p>	ZAA	80	21	AN	29	29	29	29	29	29	29	-	-	-	-
 <p><b>Afvalscheidingsysteem</b> 2 bakken 20 liter met deksel 1 bak 9 liter met deksel Raam voor afvalbakken, onder gesloten <i>209 mm hoog</i> <i>Inbouw in 90 cm brede uittrekkasten</i></p>  <p>B = 295    B = 145 T = 355    T = 355 H = 207    H = 207</p>	ZAA	90	21	AN	30	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-

5.32 Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

# Spoelkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p><b>Spoelonderkast</b> 1 frontplaat 1 vast gemonteerd binnenpaneel</p> <p><i>Voor inbouw ter plaatse van een afvalscheidingsysteem met uittrekelement.</i></p>	CSP	45	T	74	76	77	79	83	84	88	-	-	-	-	-
	CSP	50	T	77	78	80	82	86	86	91	-	-	-	-	-
	CSP	60	T	81	83	85	86	91	92	97	-	-	-	-	-
 <p><b>Spoelonderkast</b> 1 uittrekelement 1 vast gemonteerd binnenpaneel</p>	CSPA	45		88	90	92	94	99	100	107	5	8	16	-	-
	CSPA	50		97	99	101	103	109	110	117	5	8	16	-	-
	CSPA	60		101	103	105	108	114	116	124	5	8	16	-	-
 <p><b>Spoelonderkast</b> 1 uittrekelement met afvalemers voor afvalscheiding 1 vast gemonteerd binnenpaneel</p> <p><b>met 3 afvalbakken</b> inhoud 1 bak à 18 liter 2 bakken à 8 liter 1 deksel voor 8-liter-bak Organisatiesysteem</p> <p><i>Onderkant korpus tot bovenkant afvalbak ca. 350 mm</i></p>  <p>Afb. toont breedte van 60 cm</p> 	CSPA	50	M	173	179	182	188	199	202	217	5	8	16	-	-
	CSPA	60	M	178	183	187	193	204	207	223	5	8	16	-	-
 <p><b>Spoelonderkast</b> 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 uittrekelement</p> <p>1 dekselplaat <b>2 afvalemers</b> Inhoud 2 bakken 13 liter</p>	CSPBA	50	MH2	194	200	205	211	225	228	244	-	3	3	-	-
	CSPBA	60	MH2	199	206	211	218	230	234	250	-	3	3	-	-
 <p><b>Spoelonderkast</b> 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 uittrekelement</p> <p>1 dekselplaat 3 afvalemers Inhoud 2 bakken 13 liter 1 bak 17 liter</p>	CSPBA	60	MH3	210	216	221	229	243	246	263	-	3	3	-	-



Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

5.33

# Spoelkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p><b>Spoelonderkast</b>                      1 uittrekelement                      1 vast gemonteerd binnenpaneel                       1 dekselplaat                      2 afvalbakken                      Inhoud                      2 bakken 13 liter</p>	CSPA	50	MH2	189	196	200	206	219	223	239	-	3	3	-	-
	CSPA	60	MH2	195	201	206	212	225	228	244	-	3	3	-	-
 <p><b>Spoelonderkast</b>                      1 uittrekelement                      1 vast gemonteerd binnenpaneel                       1 dekselplaat                      3 afvallemmers                      Inhoud                      2 bakken 13 liter                      1 bak 17 liter</p>	CSPA	60	MH3	205	211	216	224	237	241	258	-	3	3	-	-



5.34

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

# Spoelkasten

787 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, korpusdiepte 560 mm

		Breedte	Prijsgroep							ServoSoft	Pro ServoSoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus		
			1	2	3	4	5	6	7							
 <p><b>Hoekspoelkast</b> met glad aanbouwpaneel en los paneel 50 mm breed in frontuitvoering of frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur</p> <p><i>Planmaat 1105-1300 x 616-650 mm</i> <i>Korpusbreedte 1000 mm</i></p> <p><i>Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met terugloopprofiel geleverd.</i></p> <p><i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i></p> <p><i>De inbouw van de afvalverzamelaar ZAT 40 is niet mogelijk.</i></p> <p><b>Hoekspoelkast</b> als vorige, echter</p> <p><i>Planmaat 1205-1400 x 616-650 mm</i></p>	CSPE	115	134	142	149	155	165	178	195	-	-	-	4	4		
		500 mm frontbreedte														
 <p><b>Hoekspoelkast</b> met doorlopende achterwand met glad aanbouwpaneel en los paneel 50 mm breed in frontuitvoering of frontkleur voor aanbouw van onderkasten 1 deur</p> <p><i>Planmaat 1005-1200 x 616-650 mm</i> <i>Korpusbreedte 900 mm</i></p> <p><i>De inbouw van de afvalverzamelaar ZAT 40 is niet mogelijk.</i></p> <p><i>Bij opstellingen met aansluitende vaatwasser wordt het hoekpaneel met terugloopprofiel geleverd.</i></p> <p><i>Bij planningsmaten groter dan 650 mm moet een extra paneel worden besteld.</i></p> <p><b>Hoekspoelkast</b> als vorige, echter</p> <p><i>Planmaat 1055-1250 x 616-650 mm</i> <i>Korpusbreedte 900 mm</i></p> <p><b>Hoekspoelkast</b> als vorige, echter</p> <p><i>Planmaat 1105-1300 x 616-650 mm</i> <i>Korpusbreedte 1000 mm</i></p> <p><b>Hoekspoelkast</b> als vorige, echter</p> <p><i>Planmaat 1205-1400 x 616-650 mm</i> <i>Korpusbreedte 1000 mm</i></p>	CSPE	105	RW	140	148	154	160	170	182	198	-	-	-	4	4	
		40cm frontbreedte														
		CSPE	110	RW	143	150	157	164	174	186	203	-	-	-	4	4
		450 mm frontbreedte														
		CSPE	115	RW	144	151	158	164	175	187	204	-	-	-	4	4
	500 mm frontbreedte															
	CSPE	125	RW	146	155	163	171	188	197	212	-	-	-	4	4	
	600 mm frontbreedte															




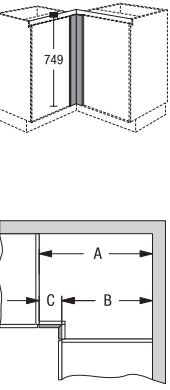
Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

5.35



# Paslijsten

787 mm hoog


		Breedte		Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p><b>Passtuk voor onderkasten</b> zonder plint, 787 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant</p> <p><i>Uitvoering frontmateriaal aan wandzijde zonder rand</i></p> <p><i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i></p>  <p><i>Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.</i></p>	CUPF	10		24	27	28	29	30	31	34	-	-	-	-	-
	CUPF	20		28	31	32	33	35	37	40	-	-	-	-	-
<p><b>Passtuk voor onderkasten</b> als vorige, echter geschikt voor aansluiting van vaatwasser op passtuk</p>	CUPF	10	GS	29	32	33	34	35	36	39	-	-	-	-	-
	CUPF	20	GS	33	36	37	38	40	42	45	-	-	-	-	-
 <p><b>Hoekpaneel voor onderkasten</b> zonder plint, 787 mm hoog</p> <p><i>Uitvoering frontmateriaal voor hoek 650 x 650 mm</i></p> <p><i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i></p>	CUPEF	65		29	32	33	34	35	37	41	-	-	-	-	-
	CUPEF	65	GS	31	34	35	36	37	39	43	-	-	-	-	-
<p><b>Hoekpaneel voor onderkasten</b> als vorige, echter geschikt voor aansluiting van vaatwasser op passtuk</p>	CUPEF	66	V	33	37	38	39	40	43	47	-	-	-	-	-
	CUPEF	76	V	36	40	41	43	44	47	51	-	-	-	-	-
 <p><b>Hoekpaneel voor onderkasten</b> zonder plint, 787 mm hoog</p> <p><i>Uitvoering frontmateriaal</i></p> <p><i>Maatopgave van korpushoek tot korpushoek</i></p> <p><i>Hoekmaten kleiner dan 60 mm breed zijn niet mogelijk.</i></p> <p><i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i></p> <p>Paneelmaat in mm: A-B=C</p>	CUPEF	66	VGS	38	42	43	44	45	48	52	-	-	-	-	-
	CUPEF	76	VGS	41	45	46	48	49	52	56	-	-	-	-	-

5.36

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.


# Paslijsten

787 mm hoog

	Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
		1	2	3	4	5	6	7					
 <p><b>Paslijst onderkastzijde</b>            zonder plint, 787 mm hoog            16 mm diep            voor aansluiting op de wand</p> <p><i>Uitvoering kunststof, rvs-decor</i></p> <p><i>Bij diepere werkbladen plint SO 151 extra bestellen</i></p>	CDTU	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-

Voor ruimtedelervarianten moet een kantelbeveiliging worden gemonteerd. Deze wordt automatisch meegeleverd.

# LED-greepschaalverlichting



## LED-greepschaalverlichting

Verlichting van de greepschaal (L-profiel) onder het werkblad bij onderkasten

Traploos regelbare kleurtemperatuur van war tot koud wit.

Afdekking half transparant

Lichttemperatuur:

zonder besturingseenheid: 2700 K

met besturingseenheid: 2700 - 6500 K

Dimmen mogelijk: ja

Afstraalhoek: 120°

12 Volt

incl. benodigde eindkapjes, binnen-/buitenhoeken,

bevestigingsmateriaal en aansluitsnoer

Kabellengte 2,8 m incl. miniplug

Energieklasse van de lichtbron: F

*Elektronische led-transformatoren en aansluittoebehoren apart bestellen.*

*Niet mogelijk bij kasten met greepprofieluitfrezing.*

*Maximale lengte: 4000 mm*

*Informatie m.b.t. de prijsbepaling:*

*Voor een correcte prijsopgaaf moet, afhankelijk van de planningssoftware, de lengte van de led-verlichting van het greepprofiel worden ingevoerd bij de commerciële gegevens.*

7,8 W p.str.m.  
Profiel

Breedte  
150  
-4000

Artikel

CHLED U

programmanutraal

36

binnenhoek 90°  
per stuk

CHLED IE

1

Buitenhoek 90°  
per stuk

CHLED AE

1

eindkapje links  
per stuk

CHLED EL

1

eindkapje rechts  
per stuk







CHLED ER

1

# Boven- of opzetkasten, Bovenkasten

291 / 363 / 579 mm hoog




Korpusdiepte 326 mm

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus		
			1	2	3	4	5	6	7							
 <p><b>Bovenkast</b> 1 klep</p>	CHK	30	29	41	43	44	45	54	57	63	-	-	-	4	14	
	CHK	40	29	43	45	45	47	56	59	65	-	-	-	4	14	
	CHK	45	29	44	45	46	48	56	60	66	-	-	-	4	14	
	CHK	50	29	45	46	48	51	57	61	66	-	-	-	4	14	
	CHK	60	29	52	55	56	59	66	69	76	-	-	-	4	14	
	CHK	80	29	58	62	65	68	76	82	89	-	-	-	4	14	
	CHK	90	29	64	67	70	74	83	86	94	-	-	-	4	14	
	CHK	100	29	66	69	72	76	85	88	96	-	-	-	4	14	
 <p><b>Bovenkast</b> 1 klep</p>	CHK	50	36	53	56	57	61	66	70	77	-	-	-	4	14	
	CHK	60	36	56	58	60	64	70	74	81	-	-	-	4	14	
	CHK	80	36	63	66	70	74	83	88	96	-	-	-	7	31	
	CHK	90	36	70	74	77	81	91	96	103	-	-	-	7	31	
	CHK	100	36	73	76	80	84	94	98	106	-	-	-	7	31	
 <p><b>Bovenkast met glazen klepdeur</b> 1 glazen klepdeur</p> <p><i>Metalen greepprofiel in rvs-decor in de kastbodem</i></p> <p><i>Glas- en raamwerkuitvoering zie 'Programmaoverzicht'</i></p> <p><i>Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p> <p>Glazen deur met raamwerk nr. 701</p>	CHKG	50	36	98	104	107	114	125	131	146	-	-	-	4	14	
	CHKG	60	36	102	107	110	117	129	136	150	-	-	-	4	14	
	CHKG	80	36	114	120	127	134	151	161	176	-	-	-	7	31	
	CHKG	90	36	119	126	132	138	156	163	176	-	-	-	7	31	
	CHKG	100	36	126	132	138	145	162	170	185	-	-	-	7	31	
 <p><b>Bovenkast met glazen klepdeur</b> 1 glazen klepdeur</p> <p><i>Metalen greepprofiel in rvs-decor in de kastbodem</i></p> <p><i>Glas- en raamwerkuitvoering zie 'Programmaoverzicht'</i></p>	CHKG	50	36	N1	128	134	137	144	155	161	176	-	-	-	4	14
	CHKG	60	36	N1	136	142	145	152	164	171	185	-	-	-	4	14
	CHKG	80	36	N1	150	157	164	170	187	197	212	-	-	-	7	31
	CHKG	90	36	N1	158	165	171	177	195	202	215	-	-	-	7	31
	CHKG	100	36	N1	168	175	181	187	205	213	227	-	-	-	7	31
 <p><b>Bovenkast</b> 1 deur 1 verstelbare legplank</p>	CH	30	01	45	50	52	55	56	62	69	-	-	-	4	4	
	CH	40	01	50	54	56	58	62	66	73	-	-	-	4	4	
	CH	45	01	52	56	58	61	65	69	76	-	-	-	4	4	
	CH	50	01	54	57	60	63	66	72	79	-	-	-	4	4	
	CH	60	01	58	62	65	67	71	77	86	-	-	-	4	4	
 <p><b>Bovenkast</b> met vouwliftdoor bestaande uit 2 fronten 1 verstelbare legplank met uittrekbeveiliging</p> <p><i>Vouwdeur zwenkt van de bovenste korpusvoorkant ca. 140 mm naar boven en 345 mm naar voren.</i> <i>Minimaal benodigde ruimte (diepte) bij geopende vouwliftdoor 675 mm.</i></p> <p><i>Afhankelijk van het frontgewicht zijn 1 of 2 stuks krachtopslag ingebouwd.</i></p>	CHFK	45	01	86	90	93	95	97	103	111	-	-	-	-	-	
	CHFK	50	01	91	96	98	101	104	109	118	-	-	-	-	-	
	CHFK	60	01	110	116	119	122	126	132	144	-	-	-	-	-	
	CHFK	80	01	118	126	130	135	145	156	172	-	-	-	-	-	
	CHFK	90	01	123	131	135	139	149	160	177	-	-	-	-	-	
	CHFK	100	01	126	135	138	143	153	164	180	-	-	-	-	-	

# Bovenkasten

579 mm hoog

Korpusdiepte 326 mm






			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus		
				1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Glazen deur met raamwerk nr. 711</p>	<b>Bovenkast met vouwdeur</b>	met gecombineerde vouwliftdeur bestaande uit 2 fronten boven meubelfront (programmagerelateerd) onder glazen deur met raamwerk 2 verstelbare glasplaten	CHFKGU	50	01		141	145	147	150	158	162	174	-	-	-	-
			CHFKGU	60	01		146	149	151	155	163	167	179	-	-	-	-
			CHFKGU	80	01		171	177	181	185	197	201	215	-	-	-	-
			CHFKGU	90	01		177	182	186	190	203	207	221	-	-	-	-
			CHFKGU	100	01		185	190	195	199	213	217	231	-	-	-	-
		<i>Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i>															
		<i>Vouwdeur zwenkt van de bovenste korpusvoorkant ca. 140 mm naar boven en 345 mm naar voren.</i>															
		<i>Minimaal benodigde ruimte (diepte) bij geopende vouwliftdeur 675 mm.</i>															
		<i>Glas- en raamwerkuitvoering zie 'Programmaoverzicht'</i>															
	<b>Bovenkast met vouwdeur</b>	met gecombineerde vouwliftdeur bestaande uit 2 fronten boven meubelfront (programmagerelateerd) onder glazen deur met raamwerk 2 verstelbare glasplaten Kastplank met metalen greepprofiel in rvs-decor	CHFKGU	50	01	N1	167	171	173	177	185	188	200	-	-	-	-
			CHFKGU	60	01	N1	175	178	180	184	192	197	208	-	-	-	-
			CHFKGU	80	01	N1	205	210	215	218	231	235	248	-	-	-	-
			CHFKGU	90	01	N1	210	216	219	224	237	241	255	-	-	-	-
			CHFKGU	100	01	N1	221	227	231	236	249	254	268	-	-	-	-
		<i>Vouwdeur zwenkt van de bovenste korpusvoorkant ca. 140 mm naar boven en 345 mm naar voren.</i>															
		<i>Minimaal benodigde ruimte (diepte) bij geopende vouwliftdeur 675 mm.</i>															
		<i>Glas- en raamwerkuitvoering zie 'Programmaoverzicht'</i>															
	<b>Bovenkast met liftdeur</b>	1 liftdeur met softliftbeslag 1 verstelbare legplank met uittrekbeveiliging	CHLK	60	01		130	134	136	139	143	149	161	-	-	-	-
		<i>De liftdeur zwenkt van de bovenste korpusvoorkant ca. 240 mm naar boven en 445 mm naar voren.</i>															

5.46 De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

# Bovenkasten

579 mm hoog

Korpusdiepte 326 mm

				Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus						
					1	2	3	4	5	6	7											
 <p>573</p> <p>Glazen deur met raamwerk nr. 701</p>	<b>Bovenkast met glazen deur</b>			CHG	45	01		80	84	85	86	93	98	106	-	-	-	4	4			
	1 glazen deur			CHG	50	01		81	85	86	87	94	99	107	107	-	-	-	4	4		
	1 verstelbare glasplaat			CHG	60	01		87	91	92	94	100	107	116	116	-	-	-	4	4		
<p><i>Leverbare uitvoeringen zie overzicht mogelijke varianten glazen fronten</i></p> <p><i>Glas- en raamwerkuitvoering zie 'Programmaoverzicht'</i></p>																						
 <p>T 285 147 141</p> <p>Glazen segmentdeur nr. 706</p>																						
 <p>573</p> <p>Glazen deur met raamwerk nr. 704</p>																						
 <p>573</p> <p>Type -N1</p>	<b>Bovenkast met glazen deur</b>			CHG	45	01	N1	110	110	110	110	110	110	110	110	-	-	-	4	4		
	1 glazen deur (programmaneutraal)			CHG	50	01	N1	115	115	115	115	115	115	115	115	115	-	-	-	4	4	
	1 verstelbare glasplaat			CHG	60	01	N1	127	127	127	127	127	127	127	127	127	-	-	-	4	4	
	<p><i>Metalen greepprofiel in rvs-decor in de kastbodem</i></p> <p><i>Glas- en raamwerkuitvoering zie 'Programmaoverzicht'</i></p>			D	CHG	45	01	N1D	128	128	128	128	128	128	128	128	-	-	-	4	4	
				D	CHG	50	01	N1D	133	133	133	133	133	133	133	133	133	-	-	-	4	4
				D	CHG	60	01	N1D	146	146	146	146	146	146	146	146	146	-	-	-	4	4
 <p>573</p> <p>Uitvoering L</p>	<b>Hoekbovenkast</b>			CHE	80	01		76	82	86	95	99	104	110	-	-	-	4	4			
	1 deur met Tip-On beslag			CHE	90	01		81	87	91	103	107	112	118	118	-	-	-	4	4		
1 verstelbare legplank																						
<p><i>Zonder greeplijst</i></p> <p><i>CHE 80 01: Planningsmaat 800 x 350 mm</i></p> <p><i>CHE 90 01: Planningsmaat 900 x 400 mm passend bij CUE 90 (916 x 916 mm) in combinatie met CH 50 01</i></p>																						










De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

5.47

# Bovenkasten

Korpushoogte 723 mm

Korpusdiepte 326 mm




			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus	
				1	2	3	4	5	6	7						
 <p><b>Bovenkast</b> 1 deur 2 verstelbare legplanken</p>	CH	30	02	48	53	56	58	62	69	78	-	-	-	4	4	
	CH	40	02	54	57	60	63	67	74	82	-	-	-	4	4	
	CH	45	02	56	59	62	65	69	76	85	-	-	-	4	4	
	CH	50	02	57	61	64	67	73	80	89	-	-	-	4	4	
	CH	60	02	62	66	69	73	78	86	96	-	-	-	4	4	
 <p><b>Bovenkast</b> met vouwliftdeur bestaande uit 2 fronten 2 verstelbare legplanken met uittrekbeveiliging</p> <p><i>Vouwdeur zwenkt van de bovenste korpusvoorkant ca. 205 mm naar boven en 440 mm naar voren. Minimaal benodigde ruimte (diepte) bij geopende vouwliftdeur 770 mm.</i></p>	CHFK	50	02	118	125	127	129	133	139	150	-	-	-	-	-	
	CHFK	60	02	124	130	133	136	139	146	157	-	-	-	-	-	
	CHFK	80	02	130	139	144	148	159	173	192	-	-	-	-	-	
	CHFK	90	02	138	148	153	157	169	184	204	-	-	-	-	-	
	CHFK	100	02	147	157	162	167	179	195	216	-	-	-	-	-	
 <p><b>Bovenkast met glazen deur</b> 1 glazen deur 2 verstelbare glasplaten</p> <p><i>Leverbare uitvoeringen zie overzicht mogelijke varianten glazen fronten</i></p> <p><i>Glas- en raamwerkuitvoering zie 'Programmaoverzicht'</i></p> <p>Glazen deur met raamwerk nr. 701</p>	CHG	45	02	83	86	87	89	96	104	113	-	-	-	4	4	
	CHG	50	02	90	94	95	96	105	112	123	-	-	-	4	4	
	CHG	60	02	94	98	100	102	110	118	129	-	-	-	4	4	
 <p>Glazen segmentdeur nr. 706</p>																
 <p>Glazen deur met raamwerk nr. 704</p>																
 <p><b>Bovenkast met glazen deur</b> 1 glazen deur (programmaneutraal) 2 verstelbare glasplaten</p> <p><i>Metalen greepprofiel in rvs-decor in de kastbodem</i></p> <p><i>Glas- en raamwerkuitvoering zie 'Programmaoverzicht'</i></p> <p>Type -N1</p>	CHG	45	02	N1	122	122	122	122	122	122	-	-	-	4	4	
	CHG	50	02	N1	127	127	127	127	127	127	-	-	-	4	4	
	CHG	60	02	N1	141	141	141	141	141	141	-	-	-	4	4	
	 CHG	45	02	N1D	144	144	144	144	144	144	144	-	-	-	4	4
	 CHG	50	02	N1D	149	149	149	149	149	149	149	-	-	-	4	4
 CHG	60	02	N1D	164	164	164	164	164	164	164	-	-	-	4	4	

5.48 De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

# Bovenkasten

## Korpushoogte 723 mm

Korpusdiepte 326 mm

		Breedte		Prijsgroep												
		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus			
 <p>Glazen deur met raamwerk nr. 711</p>	<b>Bovenkast met vouwdeur</b>	CHFKGU	50	02	152	156	158	162	170	175	187	-	-	-	-	-
	met gecombineerde vouwliftdeur bestaande uit 2 fronten	CHFKGU	60	02	157	161	164	167	177	181	194	-	-	-	-	-
	boven meubelfront (programmagerelateerd)	CHFKGU	80	02	177	182	187	190	204	207	222	-	-	-	-	-
	onder glazen deur met raamwerk	CHFKGU	90	02	186	191	196	200	214	218	233	-	-	-	-	-
	2 verstelbare glasplaten	CHFKGU	100	02	190	196	200	205	219	224	238	-	-	-	-	-
<p><i>Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p> <p><i>Vouwdeur zwenkt van de bovenste korpusvoorkant ca. 205 mm naar boven en 440 mm naar voren.</i></p> <p><i>Minimaal benodigde ruimte (diepte) bij geopende vouwliftdeur 770 mm.</i></p> <p><i>Glas- en raamwerkuitvoering zie 'Programmaoverzicht'</i></p>																
	<b>Bovenkast met vouwdeur</b>	CHFKGU	50	02	N1	182	186	188	192	200	205	217	-	-	-	-
	met gecombineerde vouwliftdeur bestaande uit 2 fronten	CHFKGU	60	02	N1	191	195	197	201	210	215	227	-	-	-	-
	boven meubelfront (programmagerelateerd)	CHFKGU	80	02	N1	213	218	223	227	240	244	258	-	-	-	-
	onder glazen deur met raamwerk	CHFKGU	90	02	N1	223	228	233	238	251	256	270	-	-	-	-
	2 verstelbare glasplaten Kastplank met metalen greepprofiel in rvs-decor	CHFKGU	100	02	N1	231	237	241	246	260	265	279	-	-	-	-
<p><i>Vouwdeur zwenkt van de bovenste korpusvoorkant ca. 205 mm naar boven en 440 mm naar voren.</i></p> <p><i>Minimaal benodigde ruimte (diepte) bij geopende vouwliftdeur 770 mm.</i></p> <p><i>Glas- en raamwerkuitvoering zie 'Programmaoverzicht'</i></p>																
 <p>Uitvoering L</p>	<b>Hoekbovenkast</b>	CHE	80	02	91	96	100	107	111	118	127	-	-	-	4	4
	1 deur met Tip-On beslag 2 verstelbare legplanken	CHE	90	02	94	98	104	113	116	124	133	-	-	-	4	4
<p><i>Zonder greeplijst</i></p> <p><i>CHE 80 02: Planningsmaat 800 x 350 mm</i></p> <p><i>CHE 90 02: Planningsmaat 900 x 400 mm passend bij CUE 90 (916 x 916 mm) in combinatie met CH 50 02</i></p>																

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.






5.49



# Bovenkasten

Korpushoogte 867 mm






Korpusdiepte 326 mm

		Breedte		Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus	
				1	2	3	4	5	6	7						
 <p><b>Bovenkast</b> 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>Metalen greepprofiel in rvs-decor in de kastbodem</i></p>	CH	30	03	51	56	58	62	66	73	83	-	-	-	4	4	
	CH	40	03	56	60	63	66	71	77	86	-	-	-	4	4	
	CH	45	03	58	62	65	67	73	79	89	-	-	-	4	4	
	CH	50	03	60	64	66	71	76	84	94	-	-	-	4	4	
	CH	60	03	65	69	72	76	82	89	101	-	-	-	4	4	
 <p><b>Bovenkast met glazen deur</b> 1 glazen deur 2 verstelbare glasplaten <i>Metalen greepprofiel in rvs-decor in de kastbodem</i></p> <p><i>Leverbare uitvoeringen zie overzicht mogelijke varianten glazen fronten</i></p> <p><i>Glas- en raamwerkuitvoering zie 'Programmaoverzicht'</i></p> <p>Glazen deur met raamwerk nr. 701</p>  <p>Glazen segmentdeur nr. 706</p>  <p>Glazen deur met raamwerk nr. 704</p>	CHG	45	03	86	89	90	92	99	107	116	-	-	-	4	4	
	CHG	50	03	94	97	98	100	109	116	127	-	-	-	4	4	
	CHG	60	03	96	101	103	105	114	122	133	-	-	-	4	4	
 <p><b>Bovenkast met glazen deur</b> 1 glazen deur (programneutraal) 2 verstelbare glasplaten <i>Metalen greepprofiel in rvs-decor in de kastbodem</i></p> <p>Type -N1 <i>Glas- en raamwerkuitvoering zie 'Programmaoverzicht'</i></p>	CHG	45	03	N1	132	132	132	132	132	132	-	-	-	4	4	
	CHG	50	03	N1	138	138	138	138	138	138	-	-	-	4	4	
	CHG	60	03	N1	153	153	153	153	153	153	-	-	-	4	4	
	<input type="checkbox"/> D	CHG	45	03	N1D	152	152	152	152	152	152	-	-	-	4	4
	<input type="checkbox"/> D	CHG	50	03	N1D	159	159	159	159	159	159	-	-	-	4	4
	<input type="checkbox"/> D	CHG	60	03	N1D	174	174	174	174	174	174	-	-	-	4	4

# Bovenkasten voor apparaten

435 mm, 579 mm (01), 723 mm (02) hoog

Korpusdiepte 326 mm

		Breedte		Prijsgroep													
		60	90	90	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus	
	<p><b>Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap</b></p> <p>579 mm hoog 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank</p> <p><i>Type apparaat vermelden</i></p> <p><i>Achterwand voor apparaat naar voren gezet.</i></p> <p><i>Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.</i></p>	CHD	60	01	81	86	89	93	95	102	111	-	-	-	4	4	
	<p><b>Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap</b></p> <p>Voor apparaten met 900 mm brede behuizing/motor en een scherm breedte van 900 mm 579 mm hoog 2 deuren met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank (afhankelijk van de uitvoering)</p> <p><i>Type apparaat vermelden</i></p> <p><i>Achterwand voor apparaat naar voren gezet.</i></p> <p><i>Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.</i></p>	CHD	90	01	97	104	107	112	114	122	133	-	-	-	8	8	
	<p><b>Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap</b></p> <p>Voor apparaten met 600 mm brede behuizing/motor en een scherm breedte van 900 mm 579 mm hoog 2 deuren met Tip-On beslag 2 open kasten in bovenkastdiepte links en rechts naast de afzuigkap 1-2 legplanken (afhankelijk van de uitvoering)</p> <p><i>Type apparaat vermelden</i></p> <p><i>Achterwand voor apparaat naar voren gezet.</i></p> <p><i>Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.</i></p>	CHD	90	01	RS	205	210	215	219	230	242	251	-	-	-	8	8
	<p><b>Bovenkast voor magnetron</b></p> <p>723 mm hoog Nishoogte: 364, 380 mm</p> <p>1 klep met Tip-On beslag</p> <p><i>Type apparaat vermelden</i></p> <p><i>Niscompensatie met korpuspasstuk</i></p> <p><i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i></p> <p><i>Niet mogelijk in combinatie met Top Motion Plus</i></p>	CHM	60	02	73	77	80	82	88	94	100	-	-	-	7	17	
	<p><b>Bovenkast voor lichtlijst-afzuigkap</b></p> <p>723 mm hoog 1 deur met Tip-On beslag 2 verstelbare legplanken</p> <p><i>Type apparaat vermelden</i></p> <p><i>Afhankelijk van het apparaat kan op de inbouwlocatie een aanpassing noodzakelijk zijn.</i></p> <p><i>Achterwand voor apparaat naar voren gezet.</i></p>	CHD	60	02	89	96	99	104	107	116	126	-	-	-	4	4	

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

5.51

