





Highboards

1507 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

1507 mm hoog							Prijsgroep											
Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.																		
							Breedte											
							1234567							Servosoft Pro Servosoft ProServoGlas Deurdemping Top Deurdemping Top				
	Highboard 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 1 verstelbare legplank	   	CS	30	151	H	129	134	142	150	157	169	185	-	-	-	8	8
			CS	45	151	H	143	150	158	166	175	188	206	-	-	-	8	8
			CS	50	151	H	149	158	167	176	195	213	238	-	-	-	8	8
			CS	60	151	H	153	162	171	180	200	219	244	-	-	-	8	8
	Highboard 1 deur 1 verstelbare legplank 2 uittrekelementen	 	CS2A	50	151	H	188	197	205	214	232	250	275	10	16	32	4	4
			CS2A	60	151	H	203	212	221	230	250	269	296	10	16	32	4	4
	Highboard 1 deur 2 binnenladen 1 deur 3 binnenladen <i>Bij planning aan het begin van de wand moeten deuren tot 90° kunnen worden geopend. De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>	   	CS	30	151	HIS	221	230	241	251	273	294	322	25	40	40	8	8
			CS	45	151	HIS	248	258	269	279	303	325	357	25	40	40	8	8
			CS	50	151	HIS	261	273	283	295	320	343	376	25	40	40	8	8
			CS	60	151	HIS	267	278	290	301	326	350	385	25	40	40	8	8
	Highboard 1 deur 2 binnenuittrekelementen 1 deur 2 binnenuittrekelementen <i>Bij planning aan het begin van de wand moeten deuren tot 90° kunnen worden geopend. De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>	   	CS	30	151	HIA	216	226	240	253	266	287	315	20	32	64	8	8
			CS	45	151	HIA	243	259	274	288	321	351	393	20	32	64	8	8
			CS	50	151	HIA	257	275	290	305	340	372	417	20	32	64	8	8
			CS	60	151	HIA	261	278	294	310	345	378	422	20	32	64	8	8


Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

5.63

Highboards

1507 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

  Manden: inhangmanden zilvergrijs	Apotheker-highboard met demping 2 volledig uittrekbare laden incl. demping 4 verstelbare manden <i>uitvoeringskenmerk manden: draadelementen zilvergrijs</i>	CSA	30	151 H	327	343	346	349	356	370	394	-	-	-	-	-	
	Passende uitbreidingen:																
	Mand zilvergrijs	ZIK	30		6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-
	Inlegbak kunststof wit 12 mm hoog	ZIE	30		3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-



Highboards

1507 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

1507 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.





				Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
					1	2	3	4	5	6	7					
 Neem kastinformatie in acht!  Manden: houten plank met metalen reling Apotheker-highboard met demping 2 volledig uittrekbare laden incl. demping 4 verstelbare manden <i>Uitrustingskenmerken manden:</i> <i>Comfortline, houten plank met metalen reling</i> <i>Aanvullende kastinformatie:</i> <i>Inclusief volledig uittrekbare lade met demping</i> Passende uitbreidingen: Mand Houten plank met metalen reling	CSA	30	151	HP	351	367	370	373	380	394	419	-	-	-	-	-
		ZIK	30	P		7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-
 Highboard boven: 1 uittrekelement met 2 laden beneden: 1 uittrekelement met 2 laden	 CSA	30	151	HS	174	184	186	189	194	203	217	20	32	32	-	-
	 CSA	60	151	HS	215	228	230	234	240	251	268	20	32	32	-	-

Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

1507 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

			Prijsgroep													
			Breedte													
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
 CG88 151 H5SIA	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm 1 deur 1 apparaatdeur <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i>	CG88	151	H5	165	174	180	188	204	224	246	-	-	-	10	10
 CG88M 151 H4S0A	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 412 - 450 mm Nishoogte 880 mm 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 apparaatdeur <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i> <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i>	CG88M	151	H4	188	196	203	211	228	246	271	-	-	-	6	6
 CG88M 151 HL5SIA	Highboard voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 384 mm Nishoogte 880 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 340 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm	CG88M	151	HL5	255	266	275	287	310	333	368	-	-	-	6	6
 CG102 151 H6SLC	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 1026 mm 1 deur 1 apparaatdeur <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i> <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i>	CG102	151	H6	172	181	189	197	217	235	257	-	-	-	10	10





Apparaatombouwkasten met 410 mm nishoogte

1507 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

1507 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top		
			1	2	3	4	5	6	7							
 CGM 151 H4EB	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 412 - 450 mm 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i>	CGM	151	H4	194	202	208	217	234	252	277	-	-	-	6	6
 CGM 151 HL	Highboard voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 390 mm als vorige, echter 1 deur 1 verstelbare legplank plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 340 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm	CGM	151	HL	261	272	280	292	316	339	373	-	-	-	8	8
 CGM 151 HL5	Highboard voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 384 mm als vorige, echter zonder vast gemonteerd frontpaneel plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 340 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm	CGM	151	HL5	261	272	280	292	316	339	373	-	-	-	6	6
 CGB 151 HFB	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 593 mm 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	CGB	151	H	161	169	176	184	202	219	243	-	-	-	4	4






Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

1507 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

1507 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

						Prijsgroep													
					Breedte			1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
 Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm 1 deur met Tip-On beslag 2 uittrekelementen CGM2A 151 HEE	CGM2A	151	H			194	196	197	202	211	214	227	10	16	32	4	4		
 Highboard voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 390 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 340 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm CGM2A 151 LH	CGM2A	151	HL			261	264	265	272	284	288	305	10	16	32	4	4		
 Module open inbouwkast voor highboard/hoge kast voor 590 mm nishoogte Diepte: 505 mm 1 uittrekplateau <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	MR	60	59	TA		201	201	201	201	201	201	201	-	-	-	-	-		
 Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 593 mm 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 lade 2 uittrekelementen <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> CGBS2A 151 HFB	CGBS2A	151	H			234	243	250	259	277	297	324	15	24	40	-	-		
 Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 593 mm 1 vast gemonteerd frontpaneel 2 uittrekelementen <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> CGB2A 151 HFB	CGB2A	151	H			217	225	231	240	257	275	300	10	16	32	-	-		






Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte, Regalen

1507 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

1507 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top		
			1	2	3	4	5	6	7							
 CGBA 151 H5FB	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 599 mm 1 deur 2 vast gemonteerde frontpanelen 1 uittrekelement <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	CGBA	151	H5	218	228	238	250	274	299	331	5	8	16	4	4
 CGMBA	Highboard voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 384 mm Nishoogte 599 mm 1 deur 2 vast gemonteerde frontpanelen als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	CGMBA	151	HL5	285	299	311	326	358	391	433	5	8	16	-	-
 CGMBSA 151 HLA	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 365 - 450 mm Nishoogte 592 mm 1 lade 1 uittrekelement <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	CGMBSA	151	H	167	177	184	193	212	233	261	10	16	24	-	-
 CGBBS 151 HMC	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 599 mm Nishoogte 590 mm 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 lade <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	CGBBS	151	H	156	164	170	177	191	208	229	5	8	8	-	-
 CSR	Highboard-regaal 3 verstelbare legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	CSR	V	151	203	203	203	203	203	203	203	-	-	-	-	-

Abbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping




Passtukken

1507 mm hoog

met neutrale frontindeling

1507 mm hoog

met neutrale frontindeling

				Breedte	Prijsgroep								Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
					1	2	3	4	5	6	7						
	Paslijst voor highboard zonder plint, 1507 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant <i>Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i> <i>Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.</i>	CSPF	10	151	E	28	32	33	34	36	39	43	-	-	-	-	-
		CSPF	20	151	E	35	38	40	42	49	54	60	-	-	-	-	-
	Paslijst voor highboard zonder plint, 1507 mm hoog Met horizontaal greepprofiel Montage tussen wand en korpusbuitenkant <i>Uitvoering frontmateriaal aan wandzijde zonder rand</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i> <i>Levering in twee delen.</i> <i>Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.</i>	CSPF	10	151	H	39	45	47	49	51	53	58	-	-	-	-	-
		CSPF	20	151	H	47	53	55	57	61	65	70	-	-	-	-	-
	Paslijst voor highboardzijde zonder plint, 1507 mm hoog 16 mm diep voor aansluiting op de wand <i>Uitvoering kunststof, rvs-decor</i> <i>Bij diepere werkbladen plint SO 151 extra bestellen</i>	CDTS		151		10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-





Hoge kasten

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

				Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top		
					1	2	3	4	5	6	7							
	Hoge kast 1 deur 3 verstelbare legplanken 1 deur 1 verstelbare legplank		CS	30	01	H	125	134	142	150	169	185	207	-	-	-	10	10
			CS	45	01	H	156	165	173	181	201	218	241	-	-	-	10	10
			CS	50	01	H	163	172	180	189	207	225	249	-	-	-	10	10
			CS	60	01	H	173	181	190	199	217	234	259	-	-	-	10	10
	Hoge kast 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 3 verstelbare legplanken		CS	30	01	H8	125	134	142	150	169	185	207	-	-	-	10	10
			CS	45	01	H8	156	165	173	181	201	218	241	-	-	-	10	10
			CS	50	01	H8	163	172	180	189	207	225	249	-	-	-	10	10
			CS	60	01	H8	173	181	190	199	217	234	259	-	-	-	10	10
	Hoge servieskast 1 deur 3 verstelbare legplanken 1 lade 2 uittrekelementen		CSS2A	30	01	H	188	195	203	209	225	239	261	15	24	40	6	6
			CSS2A	45	01	H	215	224	231	240	257	274	299	15	24	40	6	6
			CSS2A	50	01	H	224	232	241	250	267	284	311	15	24	40	6	6
			CSS2A	60	01	H	242	252	260	270	289	307	336	15	24	40	6	6
	Hoge kast 1 deur 3 verstelbare legplanken 2 uittrekelementen		CS2A	50	01	H	216	225	232	241	258	275	300	10	16	32	6	6
			CS2A	60	01	H	227	235	244	252	271	288	315	10	16	32	6	6

Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdeмпing

5.71



Hoge kasten

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

1971 mm hoog


Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

										Prijsgroep																
										Breedte																
												1	2	3	4	5	6	7								
	Hoge kast					CS	30	01	HIS	257	276	289	303	327	348	378	30	48	48	10	10					
	1 deur					CS	45	01	HIS	289	308	324	339	366	389	421	30	48	48	10	10					
	1 vaste legplank					CS	50	01	HIS	297	317	332	348	376	401	434	30	48	48	10	10					
	3 binnenladen					CS	60	01	HIS	315	335	352	370	398	424	458	30	48	48	10	10					
	1 deur 3 binnenladen																									
<i>Bij planning aan het begin van de wand moeten deuren tot 90° kunnen worden geopend. De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>																										
	Hoge kast					CS	30	01	HIA	229	246	259	273	305	334	372	20	32	64	10	10					
	1 deur					CS	45	01	HIA	262	278	291	305	338	367	406	20	32	64	10	10					
	1 vaste legplank					CS	50	01	HIA	274	288	302	317	347	375	416	20	32	64	10	10					
	2 binnenuittrekelementen					CS	60	01	HIA	283	298	312	325	356	384	424	20	32	64	10	10					
	1 deur 2 binnenuittrekelementen																									
<i>Bij planning aan het begin van de wand moeten deuren tot 90° kunnen worden geopend. De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>																										

Hoge kasten

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

	Hoge apothekerkast met demping 1 volledig uittrekbare lade incl. demping 3 verstelbare manden 1 volledig uittrekbare lade incl. demping 2 verstelbare manden <i>uitvoeringskenmerk manden: draadelementen zilvergrijs</i>	CSA	30	01	H	397	412	413	415	429	432	452	-	-	-	-	-
 Manden: inhangmanden zilvergrijs	Passende uitbreidingen:																
	Mand zilvergrijs	ZIK	30			6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-
	Inlegbak kunststof wit 12 mm hoog	ZIE	30			3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-




Hoge kasten, Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

1971 mm hoog





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top			
			1	2	3	4	5	6	7								
	Hoge apothekerkast met demping 1 volledig uittrekbare lade incl. demping 3 verstelbare manden 1 volledig uittrekbare lade incl. demping 2 verstelbare manden <i>Uitrustingskenmerken manden:</i> <i>Comfortline, houten plank met metalen reling</i> <i>Aanvullende kastinformatie:</i> <i>Inclusief volledig uittrekbare lade met demping</i>	CSA	30	01	HP	449	464	465	467	481	484	506	-	-	-	-	-
Neem kastinformatie in acht!																	
	Manden: houten plank met metalen reling																
Passende uitbreidingen:																	
Mand Houten plank met metalen reling		ZIK	30	P		7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-
	Hoge kast 1 uittrekelement met 2 laden 1 binnenlade 1 uittrekelement met 2 laden	 CSA  CSA	30 60	01 01	HS HS	207 262	222 279	224 281	228 286	233 293	244 305	261 327	25 25	40 40	40 40	- -	- -
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm 1 apparatendeur 1 vaste legplank 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	CG88		01	H	168	179	189	201	228	252	283	-	-	-	10	10
CG88 01 HSIA																	

Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparatendeur 1 vaste legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG88 01 H8SIA	CG88	01	H8	168	179	189	201	228	252	283	-	-	-	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm 1 apparatendeur 1 vaste legplank 1 lade 2 uittrekelementen <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG88S2A 01 HSIA	CG88S2A	01	H	237	252	265	277	300	325	360	15	24	40	6	6
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm 1 apparatendeur 1 vaste legplank 2 uittrekelementen <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG882A 01 HSIA	CG882A	01	H	220	234	246	257	277	301	334	10	16	32	8	8
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 365 - 450 mm Nishoogte 880 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 apparatendeur <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG88M01 H4SOA	CG88M	01	H4	179	188	193	198	223	243	266	-	-	-	10	10

Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

5.75




Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top		
			1	2	3	4	5	6	7							
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 590 mm Nishoogte 880 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 apparatendeur <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	CG88B	01	H4	177	186	190	195	219	238	260	-	-	-	10	10
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1025 mm 1 apparatendeur 1 vaste legplank 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	CG102	01	H	168	179	189	201	228	252	283	-	-	-	10	10
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1025 mm 1 apparatendeur 1 vaste legplank 1 lade 2 uittrekelementen <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	CG102S2A	01	H	240	255	268	281	303	329	365	15	24	40	6	6

CG88B 01 H4SPF





CG102 01 HSLC

CG102S2A 01 HSLC

Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1025 mm 1 apparatendeur 1 vaste legplank 2 uittrekelementen <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG1022A 01 HSLC	CG1022A	01	H	220	234	246	257	277	301	334	10	16	32	6	6
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1025 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparatendeur <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG102 01 H8SLC	CG102	01	H8	168	179	189	201	228	252	283	-	-	-	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm Nishoogte 1026 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 apparaat deur <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG102M 01 H6SPH	CG102M	01	H6	183	194	199	204	230	252	276	-	-	-	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 359 mm Nishoogte 864 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 2 apparaatdeuren <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG122 01 HV3SNI	CG122	01	HV3	179	190	204	219	234	253	280	-	-	-	12	12




Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

5.77

Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte

1971 mm hoog





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1225 mm 1 klep 1 apparaatdeur 1 uittrekelement <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG122A 01 HVKSNL	CG122A	01	HVK	214	228	241	253	282	300	324	5	8	16	10	20
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 2 uittrekelementen <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> CGM2A 01 HEE	CGM2A	01	H	224	231	239	247	260	269	284	10	16	32	4	4
 Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 422 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 370 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm CGM2A 01 HL	CGM2A	01	HL	291	300	311	321	338	349	370	10	16	32	4	4

Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

			Breedte			Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
						1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 452 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CGM 01 HEE	CGM	01	H			211	222	230	241	257	270	284	-	-	-	8	8
 Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 422 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 370 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm CGM 01 HL	CGM	01	HL			274	288	300	313	335	351	371	-	-	-	8	8
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CGM 01 H6EE	CGM	01	H6			191	201	209	219	234	245	258	-	-	-	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 424 mm als vorige, echter zonder vast gemonteerd frontpaneel plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 370 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm CGM 01 HL8	CGM	01	HL8			258	272	283	296	317	331	349	-	-	-	10	10

Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

5.79





Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

1971 mm hoog





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top		
			1	2	3	4	5	6	7							
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm Nishoogte 450 mm 1 deur met Tip-On beslag 2 uittrekelementen <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CGMM2A 01 HXKE	CGMM2A		01	HX	236	251	262	274	296	318	346	10	16	32	4	4
 Module open inbouwkast voor highboard/hoge kast voor 590 mm nishoogte Diepte: 505 mm 1 uittrekplateau <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i> MR <td>60</td> <td>59</td> <td>TA</td> <td>201</td> <td>201</td> <td>201</td> <td>201</td> <td>201</td> <td>201</td> <td>201</td> <td>201</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	60	59	TA	201	201	201	201	201	201	201	201	-	-	-	-	-
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 590 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> CGB 01 HFB	CGB		01	H	201	208	216	224	237	246	260	-	-	-	8	8
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 590 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 lade 2 uittrekelementen <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> CGBS2A 01 HFB	CGBS2A		01	H	273	287	301	314	337	362	394	15	24	40	4	4

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm





		Breedte			Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 590 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 vast gemonteerd frontpaneel 2 uittrekelementen <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> CGB2A 01 HFB	CGB2A	01	H		252	265	278	290	311	334	363	10	16	32	4	4
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 600 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> CGB 01 HXFB	CGB	01	HX		196	204	211	219	232	241	255	-	-	-	8	8
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 592 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 2 uittrekelementen <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> CGB2A 01 HXFB	CGB2A	01	HX		242	255	268	279	300	323	351	10	16	32	4	4
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 365 - 450 mm Nishoogte 590 - 593 mm 1 deur 285 of 357 mm met Tip-On beslag 2 uittrekelementen <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> CGMB2A 01 HXLD	CGMB2A	01	HX		241	255	267	278	300	323	350	10	16	32	4	4

Abbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte, Regalen, Passtukken

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

			Breedte			Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
						1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm Nishoogte 593 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 lade 1 uittrekelement <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> CGMBSA 01 HLD	CGMBSA		01	H		234	249	260	272	293	315	343	10	16	24	4	4
 Hoge kast-regaal 4 verstelbare legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	CSR		V	01		227	227	227	227	227	227	227	-	-	-	-	-
 Paslijst voor hoge kast zonder plint, 1971 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant <i>Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i> <i>Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.</i> 	CSPF CSPF		10 20	01 01	E E	29 37	33 40	34 42	35 45	37 52	40 57	45 63	- -	- -	- -	- -	- -

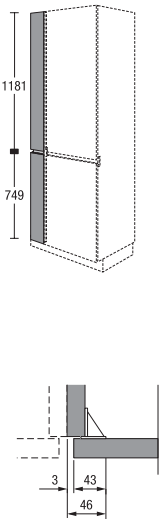

Passtukken

1971 mm hoog

met neutrale frontindeling

1971 mm hoog





met neutrale frontindeling

				Breedte	Prijsgroep								Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
					1	2	3	4	5	6	7						
	Paslijst voor hoge kast zonder plint, 1971 mm hoog Met horizontaal greepprofiel Montage tussen wand en korpusbuitenkant <i>Uitvoering frontmateriaal aan wandzijde zonder rand</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i> <i>Levering in twee delen.</i> <i>Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.</i>	CSPF	10	01	H	64	70	72	74	77	83	89	-	-	-	-	-
		CSPF	20	01	H	70	76	78	80	84	103	123	-	-	-	-	-
	Paslijst voor hoge kastzijde zonder plint, 1971 mm hoog 16 mm diep voor aansluiting op de wand <i>Uitvoering kunststof, rvs-decor</i> <i>Bij diepere werkbladen plint SO 151 extra bestellen</i>	CDTS		01		11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-

Hoge kasten

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

				Breedte	Prijsgroep								Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
					1	2	3	4	5	6	7							
	Hoge kast 1 deur 3 verstelbare legplanken 1 deur 1 verstelbare legplank		CS	30	02	H	140	150	157	165	184	200	222	-	-	-	10	10
			CS	45	02	H	175	185	194	204	226	245	271	-	-	-	10	10
			CS	50	02	H	177	186	195	204	225	243	269	-	-	-	10	10
			CS	60	02	H	182	194	204	214	235	254	280	-	-	-	10	10
	Hoge kast 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 3 verstelbare legplanken		CS	30	02	H9	140	150	157	165	184	200	222	-	-	-	10	10
			CS	45	02	H9	175	185	194	204	226	245	271	-	-	-	10	10
			CS	50	02	H9	177	186	195	204	225	243	269	-	-	-	10	10
			CS	60	02	H9	182	194	204	214	235	254	280	-	-	-	10	10
	Hoge servieskast 1 deur 3 verstelbare legplanken 1 lade 2 uittrekelementen		CSS2A	30	02	H	193	203	210	219	236	252	276	15	24	40	6	6
			CSS2A	45	02	H	231	243	252	263	284	302	330	15	24	40	6	6
			CSS2A	50	02	H	240	252	261	273	295	314	343	15	24	40	6	6
			CSS2A	60	02	H	249	261	271	282	305	325	355	15	24	40	6	6
	Hoge kast 1 deur 3 verstelbare legplanken 2 uittrekelementen		CS2A	50	02	H	227	238	247	257	277	297	324	10	16	32	6	6
			CS2A	60	02	H	233	245	254	265	286	305	333	10	16	32	6	6



Hoge kasten

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

										Prijsgroep														
										Breedte														
											1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top		
	Hoge kast				CS	30	02	HIS		274	294	307	322	353	377	409	30	48	48	10	10			
	1 deur				CS	45	02	HIS		316	339	354	372	408	436	472	30	48	48	10	10			
	1 vaste legplank				CS	50	02	HIS		322	346	364	382	417	445	479	30	48	48	10	10			
	3 binnenladen				CS	60	02	HIS		324	348	367	386	420	449	483	30	48	48	10	10			
	1 deur																							
3 binnenladen																								
<i>Bij planning aan het begin van de wand moeten deuren tot 90° kunnen worden geopend.</i>																								
<i>De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>																								
	Hoge kast				CS	30	02	HIA		243	258	270	282	313	337	372	20	32	64	10	10			
	1 deur				CS	45	02	HIA		285	303	317	331	368	396	437	20	32	64	10	10			
	1 vaste legplank				CS	50	02	HIA		288	306	320	336	369	397	436	20	32	64	10	10			
	2 binnenuittrekelementen				CS	60	02	HIA		293	311	325	342	374	404	444	20	32	64	10	10			
	1 deur																							
2 binnenuittrekelementen																								
<i>Bij planning aan het begin van de wand moeten deuren tot 90° kunnen worden geopend.</i>																								
<i>De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>																								


Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

5.85

Hoge kasten

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

  Manden: inhangmanden zilvergrijs	Hoge apothekerkast met demping 1 volledig uittrekbare lade incl. demping 3 verstelbare manden 1 volledig uittrekbare lade incl. demping 2 verstelbare manden <i>uitvoeringskenmerk manden: draadelementen zilvergrijs</i>	CSA	30	02	H	405	422	425	428	444	452	474	-	-	-	-	-	
	Passende uitbreidingen:																	
	Mand zilvergrijs	ZIK	30				6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-
	Inlegbak kunststof wit 12 mm hoog	ZIE	30				3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-



Hoge kasten

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

				Breedte	Prijsgroep												
					1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
	Hoge apothekerkast met demping 1 volledig uittrekbare lade incl. demping 3 verstelbare manden 1 volledig uittrekbare lade incl. demping 2 verstelbare Arena-planken <i>Uitrustingskenmerken manden:</i> <i>Comfortline, houten plank met metalen reling</i> <i>Aanvullende kastinformatie:</i> <i>Inclusief volledig uittrekbare lade met demping</i>	CSA	30	02	HP	456	473	476	479	495	503	528	-	-	-	-	-
	Neem kastinformatie in acht!  Manden: houten plank met metalen reling																
Passende uitbreidingen:																	
Mand Houten plank met metalen reling		ZIK	30	P		7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-
	Hoge kast 1 uittrekelement met 2 laden 1 binnenlade 1 uittrekelement met 2 laden	 CSA	30	02	HS	217	231	233	237	243	253	272	25	40	40	-	-
		 CSA	60	02	HS	276	294	296	300	307	321	344	25	40	40	-	-

Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping





Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

2115 mm hoog





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top		
			1	2	3	4	5	6	7							
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm 1 apparatendeur 1 vaste legplank 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG88 02 HSIA	CG88		02	H	176	187	200	213	244	270	304	-	-	-	12	12
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparatendeur 1 vaste legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG88 02 H9SIA	CG88		02	H9	176	187	200	213	244	270	304	-	-	-	12	12
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm 1 apparatendeur 1 vaste legplank 1 lade 2 uittrekelementen <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG88S2A 02 HSIA	CG88S2A		02	H	244	255	270	284	309	337	372	15	24	40	6	6
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm 1 apparatendeur 1 vaste legplank 2 uittrekelementen <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG882A 02 HSIA	CG882A		02	H	227	237	251	264	287	313	346	10	16	32	8	8

Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 365 - 450 mm Nishoogte 880 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 apparaatdeur <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i>	CG88M	02	H4	191	202	207	213	240	259	284	-	-	-	10	10
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 590 mm Nishoogte 880 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 apparatendeur <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	CG88B	02	H4	188	200	205	211	239	260	285	-	-	-	10	10
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm Nishoogte 880 mm 1 apparaatdeur 1 apparaatdeur <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	CG8888	02	H5	184	202	213	228	255	280	311	-	-	-	12	12
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1025 mm 1 apparatendeur 1 vaste legplank 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	CG102	02	H	176	177	189	203	233	253	292	-	-	-	10	10

Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

5.89





Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

2115 mm hoog





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
			1	2	3	4	5	6	7						
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1025 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparatendeur 1 vaste legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG102 02 H9SLC	CG102	02	H9	176	177	189	203	233	253	292	-	-	-	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1025 mm 1 apparatendeur 1 vaste legplank 1 lade 2 uittrekelementen <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG102S2A 02 HSLC	CG102S2A	02	H	247	258	273	287	313	341	376	15	24	40	6	6
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1025 mm 1 apparatendeur 1 vaste legplank 2 uittrekelementen <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG1022A 02 HSLC	CG1022A	02	H	227	237	251	264	287	313	346	10	16	32	6	6
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm Nishoogte 1028 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 apparaatdeur <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG102M 02 H6SPH	CG102M	02	H6	190	201	206	212	240	259	285	-	-	-	10	10

Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1225 mm 1 apparatendeur 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG122 02 HSNL	CG122	02	H	176	187	200	213	244	270	304	-	-	-	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1225 mm 1 apparatendeur 1 lade 2 uittrekelementen <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG122S2A 02 HSNL	CG122S2A	02	H	247	258	273	287	313	341	376	15	24	40	6	6
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1225 mm 1 apparatendeur 2 uittrekelementen <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG1222A 02 HSNL	CG1222A	02	H	227	237	251	264	287	313	346	10	16	32	6	6
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1225 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaat deur <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG122 02 H9SNL	CG122	02	H9	176	177	189	203	233	253	292	-	-	-	10	10

Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

5.91





Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

2115 mm hoog





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
			1	2	3	4	5	6	7						
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 452 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CGM 02 HEE	CGM	02	H	215	227	235	246	265	277	294	-	-	-	8	8
 Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 426 mm als vorige, echter zonder vast gemonteerd frontpaneel plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 370 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm CGM 02 HL	CGM	02	HL	277	293	304	318	344	360	381	-	-	-	8	8
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm 1 deur 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CGM 02 H6EE	CGM	02	H6	199	209	218	228	247	257	273	-	-	-	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 424 mm als vorige, echter zonder vast gemonteerd frontpaneel plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm CGM 02 HL8	CGM	02	HL8	258	272	283	296	317	331	349	-	-	-	10	10

Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

				Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm 1 deur met Tip-On beslag 2 verstelbare legplanken 2 uittrekelementen CGM2A 02 HEE	CGM2A	02	H		222	231	240	250	267	277	295	10	16	32	4	4
 Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 426 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 370 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm CGM2A 02 HL	CGM2A	02	HL		289	301	313	325	348	362	384	10	16	32	4	4
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm Nishoogte 450 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 2 uittrekelementen <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CGMM2A 02 HXKE	CGMM2A	02	HX		243	263	273	283	296	318	345	10	16	32	4	4
 Module open inbouwkast voor highboard/hoge kast voor 590 mm nishoogte Diepte: 505 mm 1 uittrekplateau <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	MR	60	59	TA		201	201	201	201	201	201	-	-	-	-	-

Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

5.93





Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top			
			1	2	3	4	5	6	7								
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 596 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Niscompensatie deels met front- of korpuspanelen.</i> <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	CGB		02	H	209	219	228	237	254	265	282	-	-	-	8	8
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 596 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 lade 2 uittrekelementen <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	CGBS2A		02	H	291	313	327	341	365	391	422	15	24	40	4	4
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 596 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 2 uittrekelementen <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> <i>Niscompensatie deels met front- of korpuspanelen.</i>	CGB2A		02	H	273	294	307	320	342	366	396	10	16	32	4	4
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 600 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	CGB		02	HX	221	230	239	249	266	276	294	-	-	-	8	8

CGB 02 HFB

CGBS2A 02 HFB





CGB2A 02 HFB

CGB 02 HXFB

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte, Regalen

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

			Breedte			Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
						1	2	3	4	5	6	7					
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 592 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 2 uittrekelementen <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Niscompensatie deels met front- of korpuspanelen.</i>	CGB2A		02	HX	252	273	285	297	318	340	369	10	16	32	4	4
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 364 - 450 mm Nishoogte 590 - 593 mm 1 deur met Tip-On beslag 2 uittrekelementen <i>Niscompensatie deels met front- of korpuspanelen.</i> <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	CGMB2A		02	HX	248	268	277	288	300	323	349	10	16	32	4	4
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm Nishoogte 593 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 lade 1 uittrekelement <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	CGMBSA		02	H	241	261	271	281	299	320	347	10	16	24	4	4
	Hoge kast-regaal 4 verstelbare legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	CSR	V	02		234	234	234	234	234	234	234	-	-	-	-	-

Abbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

5.95

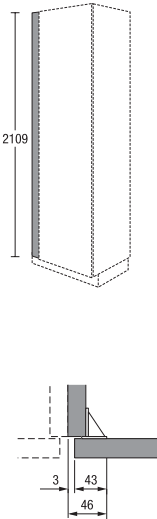
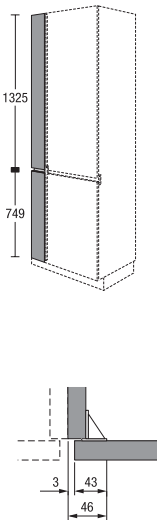

Passtukken

2115 mm hoog

met neutrale frontindeling

2115 mm hoog

met neutrale frontindeling

				Breedte	Prijsgroep								Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
					1	2	3	4	5	6	7							
	Paslijst voor hoge kast zonder plint, 2115 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant <i>Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand</i> <i>Niet leverbaar voor de volgende fronten:</i> IP 2200, vintage eiken decor nr. 138 IP 2200, licht eiken decor nr. 141 IP 2200, Oregon eiken decor nr. 142 IP 2200, eiken decor zwart nr. 143 IP 2200, meerahorn decor nr. 944 <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i> <i>Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.</i>	CSPF CSPF	10 20	02 02	E E		30 41	33 44	35 47	36 49	38 54	42 59	46 65	- -	- -	- -	- -	- -
	Paslijst voor hoge kast zonder plint, 2115 mm hoog Met horizontaal grepprofiel Montage tussen wand en korpusbuitenkant <i>Uitvoering frontmateriaal aan wandzijde zonder rand</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i> <i>Levering in twee delen.</i> <i>Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.</i>	CSPF CSPF	10 20	02 02	H H		67 73	73 80	76 84	78 86	81 91	84 96	90 104	- -	- -	- -	- -	- -
	Paslijst voor hoge kastzijde zonder plint, 2115 mm hoog 16 mm diep voor aansluiting op de wand <i>Uitvoering kunststof, rvs-decor</i> <i>Bij diepere werkbladen plint SO 151 extra bestellen</i>	CDTS		02			12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-




Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

1507 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

1507 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top			
			1	2	3	4	5	6	7								
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser Set bestaande uit: 1 opzetkast met 1 deur 1 plintstuk 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade 285 mm hoog 1 druipschaal, zilvergrijs <i>Bekleding voor vaatwasser (CTGV 60 S) en highboardafdekking apart bestellen.</i> <i>Maximale apparaathoogte 845 mm</i> <i>Niet geschikt voor XXL-apparaten</i> <i>Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.</i> <i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i>	CGGS	151	H5	197	201	213	226	255	287	327	5	8	8	4	4	
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser Incl. stollenwanden voor opbouw van een integreerbare vaatwasser passend bij de highboardhoogte Set bestaande uit: 2 stollenwanden aan de zijkant (16 mm met afsluitprofiel, 598 mm diep) 1 opzetkast met 1 deur 1 plintstuk 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade 285 mm hoog 1 druipschaal, zilvergrijs <i>Stollenwanduitvoering: stollenwandkleuren</i> <i>Bekleding voor vaatwasser (CTGV 60 S) en highboardafdekking apart bestellen.</i> <i>Maximale apparaathoogte 845 mm</i> <i>Niet geschikt voor XXL-apparaten</i> <i>Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.</i> <i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i>	CGGS63	151	H5	346	350	363	376	407	441	483	5	8	8	4	4	
	Opzetkast Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur <i>Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.</i>	CA	60	49	H	76	80	84	87	96	104	114	-	-	-	4	4

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

5.97



Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

1507 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

1507 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top			
			1	2	3	4	5	6	7								
	Opzetkast Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.</i>	CA	60	78	H	105	109	115	119	131	142	156	-	-	-	4	4
	Opzetkast Nishoogte 599 mm Als opzetkast op elektrische apparaten 1 lade <i>Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	CABS		78	H	112	118	124	130	147	153	164	5	8	8	-	-




Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

1971 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm.

1971 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm.

				Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
					1	2	3	4	5	6	7						
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser Set bestaande uit: 1 opzetkast met 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 plintpodest met 1 druipschaal, zilvergrijs 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade 285 mm hoog <i>Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.</i> <i>Maximale apparaathoogte 845 mm</i> <i>Niet geschikt voor XXL-apparaten</i> <i>Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.</i> <i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i>	CGGS	01	H5	251	262	270	279	302	308	320	5	8	8	4	4	
																	
	Opzetkast Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.</i>	CA	60	95	H	124	132	139	146	163	166	174	-	-	-	4	4
	Opzetkast Nishoogte 450 mm Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur met Tip-On beslag 1 lade <i>Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.</i>	CAMS		95	H	143	151	158	167	187	195	209	5	8	8	4	4

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

5.99




Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

1971 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm.

1971 mm hoog




Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm.

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top		
			1	2	3	4	5	6	7							
 Onderkastmodule voor opbouw van vaatwassers 1 lade 1 druipschaal, zilvergrijs <i>Opzetkast moet apart worden besteld.</i> <i>Frontplaat en highboardafdekking apart bestellen.</i> <i>Bij gebruik als losstaand meubel of aan het einde van de meubelrij is bekleding met stollenwand- of korpusmateriaal noodzakelijk.</i> <i>Maximale apparaathoogte 845 mm</i> 	CUS	60	29	GS	138	141	142	145	150	153	158	5	8	8	-	-
 Opzetkast Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 3 verstelbare legplanken <i>Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.</i>	CA	60	124	H	144	153	162	169	189	192	202	-	-	-	6	6
 Opzetkast Nishoogte 594 mm Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 1 lade <i>Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	CABS		124	H	152	160	169	177	199	207	222	5	8	8	4	4

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

2115 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm.



				Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser Set bestaande uit: 1 opzetkast met 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 plintpodest met 1 druipschaal, zilvergrijs 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade <i>Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.</i> <i>Maximale apparaathoogte 845 mm</i> <i>Niet geschikt voor XXL-apparaten</i> <i>Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.</i> <i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i>	CGGS	02	H5	254	265	273	283	306	311	324	5	8	8	6	6
																
	Opzetkast Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.</i>	CA	60	110 H	126	135	142	149	167	169	177	-	-	-	6	6
	Opzetkast Nishoogte 450 mm Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur met Tip-On beslag 1 lade <i>Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.</i>	CAMS		110 H	146	154	162	170	191	198	213	5	8	8	4	4

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

2115 mm hoog





Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm.

2115 mm hoog			Prijsgroep														
Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm.			Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top		
	Opzetkast Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 3 verstelbare legplanken <i>Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.</i>	CA	60	139	H	150	160	168	177	197	201	210	-	-	-	6	6
	Opzetkast Nishoogte 594 mm Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 1 verstelbare legplank 1 lade <i>Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	CABS		139	H	157	167	175	184	207	215	230	5	8	8	4	4

Hoge kasten, Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

Korpushoogte 2259 mm





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

							Prijsgroep												
							1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm																			
	Hoge kast 1 deur 3 verstelbare legplanken 1 deur 1 verstelbare legplank	   	CS	30	03	H	155	166	172	180	199	215	237	-	-	-	12	12	
			CS	45	03	H	184	195	205	217	241	262	291	-	-	-	12	12	
			CS	50	03	H	189	198	208	217	241	259	287	-	-	-	12	12	
			CS	60	03	H	193	209	220	231	255	276	303	-	-	-	12	12	
	Hoge apothekerkast met demping 1 volledig uittrekbare lade incl. demping 1 vaste legplank 3 verstelbare manden 1 volledig uittrekbare lade incl. demping 2 verstelbare Arena-planken <i>Uitrustingskenmerken manden:</i> <i>Comfortline, houten plank met metalen reling</i> <i>Aanvullende kastinformatie:</i> <i>Inclusief volledig uittrekbare lade met demping</i>		CSA	30	03	HP	463	482	487	491	509	522	550	-	-	-	-	-	
	Hoge apothekerkast met demping 1 volledig uittrekbare lade incl. demping 1 vaste legplank 3 verstelbare manden 1 volledig uittrekbare lade incl. demping 2 verstelbare manden <i>uitvoeringskenmerk manden:</i> <i>draadelementen zilvergrijs</i>		CSA	30	03	H	413	432	437	441	459	472	496	-	-	-	-	-	
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1025 mm 1 apparatendeur 1 vaste legplank 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>		CG102		03	H	184	187	189	205	238	254	301	-	-	-	12	12	
CG102 03 HSLC																			

Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte

Korpushoogte 2259 mm




Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
				1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten NEW Nishoogte 450 mm Nishoogte 1025 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 apparaatdeur <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG102M 03 H6SPH	CG102M	03	H6	197	208	213	220	250	266	294	-	-	-	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten NEW Nishoogte 1225 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparatendeur <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG122 03 HSNL	CG122	03	H	182	195	198	213	247	269	311	-	-	-	12	12
 Hoge kast voor inbouwapparaten NEW Nishoogte 1225 mm 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 apparaatdeur <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG122 03 H9SNL	CG122	03	H9	182	195	198	213	247	269	311	-	-	-	12	12
 Hoge kast voor inbouwapparaten NEW Nishoogte 450 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CGM 03 HEE	CGM	03	H	222	235	243	254	276	287	307	-	-	-	8	8

Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 2259 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
				1	2	3	4	5	6	7						
	Hoge kast voor inbouwapparaten NEW Nishoogte 450 mm 1 deur met Tip-On beslag 2 verstelbare legplanken 2 uittrekelementen	CGM2A	03	H	220	231	241	253	274	285	306	10	16	32	4	4
	Hoge kast voor inbouwapparaten NEW Nishoogte 380 - 450 mm Nishoogte 590 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 2 uittrekelementen <i>Niscompensatie deels met front- of korpuspanelen.</i> <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	CGMB2A	03	HX	255	281	287	298	300	323	348	10	16	32	4	4
	Hoge kast voor inbouwapparaten NEW Nishoogte 590 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Niscompensatie deels met front- of korpuspanelen.</i> <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	CGB	03	H	217	230	240	250	271	284	304	-	-	-	8	8

Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte, Passtukken

Korpushoogte 2259 mm



Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm					Prijsgroep																				
					Breedte			1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top						
					Hoge kast voor inbouwapparaten NEW Nishoogte 450 mm Nishoogte 590 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 lade 1 uittrekelement <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>					CGMBSA		03	H	248	273	282	290	305	325	351	10	16	24	4	4
CGMBSA 03 HLD																									
					Hoge kast voor inbouwapparaten NEW Nishoogte 590 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 2 uittrekelementen <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> <i>Niscompensatie deels met front- of korpuspanelen.</i>					CGB2A		03	H	294	323	336	350	373	398	429	10	16	32	4	4
CGB2A 03 HFB																									
					Hoge kast voor inbouwapparaten NEW Nishoogte 590 mm 1 deur met Tip-On beslag 1 verstelbare legplank 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 lade 2 uittrekelementen <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>					CGBS2A		03	H	309	339	353	368	393	420	450	15	24	40	4	4
CGBS2A 03 HFB																									
					Paslijst voor hoge kast NEW zonder plint, 2259 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant <i>Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand</i> <i>Niet leverbaar voor de volgende fronten:</i> IP 2200, vintage eiken decor nr. 138 IP 2200, licht eiken decor nr. 141 IP 2200, Oregon eiken decor nr. 142 IP 2200, eiken decor zwart nr. 143 IP 2200, meerahorn decor nr. 944 <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i> <i>Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.</i>					CSPF CSPF	10 20	03 03	E E	31 45	33 48	36 52	37 53	39 56	44 61	47 67	- -	- -	- -	- -	- -

Passtukken

Korpushoogte 2259 mm






met neutrale frontindeling

korpushoogte 2259 mm		Prijsgroep															
met neutrale frontindeling				Breedte													
					1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
	Paslijst voor hoge kast	NEW	CSPF	10	03	H	70	76	80	82	85	88	91	-	-	-	-
	zonder plint, 2259 mm hoog Met horizontaal greepprofiel Montage tussen wand en korpusbuitenkant	NEW	CSPF	20	03	H	76	84	90	92	98	100	102	-	-	-	-
<i>Uitvoering frontmateriaal aan wandzijde zonder rand</i>																	
<i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>																	
<i>Levering in twee delen.</i>																	
<i>Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.</i>																	
	Paslijst voor hoge kastzijde	NEW	CDTS		03		13	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-
	zonder plint, 2259 mm hoog 16 mm diep voor aansluiting op de wand																
<i>Uitvoering kunststof, rvs-decor</i>																	
<i>Bij diepere werkbladen plint SO 151 extra bestellen</i>																	

Highboards

1507 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

1507 mm hoog						Prijsgroep												
Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.						Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Highboard 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 1 verstelbare legplank		CS	30	151	V	122	131	137	146	162	179	201	-	-	-	8	8
			CS	45	151	V	131	139	147	156	174	191	214	-	-	-	8	8
			CS	50	151	V	136	146	154	163	181	200	224	-	-	-	8	8
			CS	60	151	V	142	152	160	170	189	208	233	-	-	-	8	8
	Highboard 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 deur		CS	60	151	VQ	142	152	160	170	189	208	233	-	-	-	10	10
	Highboard voor bezems 1 deur (gekoppeld) 1 draadregaal 1 hakenrail voor bezems 1 universele houder voor kabel, slang en stofzuigeraccessoires plaatsen van stofzuiger, huishoudtrapje of strijkplank mogelijk <i>Draadelementen komen te vervallen bij inkorting van de diepte.</i>		CS	45	151	VB	154	163	171	179	196	211	233	-	-	-	8	8
			CS	50	151	VB	157	167	175	183	201	217	239	-	-	-	8	8
			CS	60	151	VB	167	177	186	194	213	230	253	-	-	-	8	8
	Highboard 1 deur 2 binnenladen 1 deur 3 binnenladen <i>Bij planning aan het begin van de wand moeten deuren tot 90° kunnen worden geopend. De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>		CS	30	151	VIS	219	228	239	249	271	291	319	25	40	40	8	8
			CS	45	151	VIS	240	251	261	271	294	315	347	25	40	40	8	8
			CS	50	151	VIS	246	256	267	277	300	323	354	25	40	40	8	8
			CS	60	151	VIS	258	270	280	292	316	339	372	25	40	40	8	8
	Highboard 1 deur 2 binnenuittrekelementen 1 deur 2 binnenuittrekelementen <i>Bij planning aan het begin van de wand moeten deuren tot 90° kunnen worden geopend. De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>		CS	30	151	VIA	214	224	238	252	264	284	312	20	32	64	8	8
			CS	45	151	VIA	232	248	261	276	306	337	375	20	32	64	8	8
			CS	50	151	VIA	237	252	267	281	313	344	384	20	32	64	8	8
			CS	60	151	VIA	250	266	281	297	329	362	404	20	32	64	8	8


Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

5.113

Highboards

1507 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

	Apotheker-highboard 1 uittrekelement (gekoppeld) 4 verstelbare manden <i>uitvoeringskenmerk manden: draadelementen zilvergrijs</i>	CSA	30	151	V	257	270	272	275	280	291	309	36	36	36	-	-
	Manden: inhangmanden zilvergrijs																
Passende uitbreidingen:																	
	Mand zilvergrijs	ZIK	30			6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-
	Inlegbak kunststof wit 12 mm hoog	ZIE	30			3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-
	Demping voor apothekerkasten voor inbouw achteraf voor een zachte, geruisloze sluiting van apothekerkasten <i>Demper voor ladebeslag boven</i>	ZID 30				10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-
	Demping voor apothekerkasten voor inbouw achteraf als vorige <i>Demper voor ladebeslag onder</i>	404 340				8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-


Highboards

1507 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

1507 mm hoog





Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

				Prijsgroep												
				Breedte								Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
					1	2	3	4	5	6	7					
 717 781 Neem kastinformatie in acht!  Manden: houten plank met metalen reling Apotheker-highboard met demping 1 volledig uittrekbare lade (gekoppeld) met demping 4 verstelbare manden <i>Uitrustingskenmerken manden:</i> <i>Comfortline, houten plank met metalen reling</i> <i>Aanvullende kastinformatie:</i> <i>Inclusief volledig uittrekbare lade met demping</i> Passende uitbreidingen: Mand Houten plank met metalen reling	CSA	30	151	VP	338	352	355	359	366	378	402	-	-	-	-	-
	ZIK	30	P		7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-

Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

1507 mm hoog






Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

1507 mm hoog			Prijsgroep													
			Breedte								Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
					1	2	3	4	5	6	7					
 CG88 151 VQSI A	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm 1 apparaatdeur 1 vaste legplank 1 deur <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i>	CG88	151	VQ	136	145	152	159	176	195	218	-	-	-	10	10
 CG88M 151 V5SOA	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 448 mm Nishoogte 880 mm 1 apparaatdeur <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i> <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i> <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i>	CG88M	151	V5	130	141	150	158	179	198	222	-	-	-	6	6
 CG88M 151 VL5FIA	Highboard voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 442 mm Nishoogte 880 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm	CG88M	151	VL5	197	214	228	241	271	300	337	-	-	-	6	6
 CG102A 151 HVSLC	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 1025 mm 1 apparaatdeur 1 uittrekelement <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i>	CG102A	151	HV	159	168	176	184	204	222	246	5	8	16	6	6

Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1400 mm nishoogte

1507 mm hoog

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.






1507 mm hoog			Prijsgroep													
			Breedte									Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
					1	2	3	4	5	6	7					
 CG102M 151 V5SPH	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 448 mm Nishoogte 1025 mm 1 apparaatdeur <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i> <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i> <i>Afhankelijk van de uitvoering met metalen plintplank.</i>	CG102M	151	V5	161	173	181	190	210	229	255	-	-	-	6	6
 CG102M 151 VL5FLC	Highboard voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 445 mm Nishoogte 1025 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm	CG102M	151	VL5	228	245	257	270	298	325	362	-	-	-	6	6
 CG122 151 VSNL	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 1225 mm 1 deur voor apparaat (gekoppeld) bestaande uit 2 fronten <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i> <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i>	CG122	151	V	142	152	160	169	189	208	232	-	-	-	8	8
 CG122 151 V5SNI	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 1225 mm 2 apparaatdeuren <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i> <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i>	CG122	151	V5	132	142	150	158	178	196	219	-	-	-	10	10
 CG140 151 VSPA	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 1400 mm 1 deur voor apparaat (gekoppeld) <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i> <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i>	CG140	151	V	142	152	160	169	189	208	232	-	-	-	8	8

Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

1507 mm hoog







Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 CGM 151 V5EE	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 448 mm 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i>	CGM	151 V5	132	141	150	158	179	198	222	-	-	-	6	6
 CGM 151 VL5	Highboard voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 445 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 390 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm	CGM	151 VL5	199	213	227	239	270	299	335	-	-	-	6	6
	Module open inbouwkast voor highboard/hoge kast voor 590 mm nishoogte Diepte: 505 mm 1 uittrekplateau <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	MR	60 59 TA	201	201	201	201	201	201	201	-	-	-	-	-
 CGB 151 VFB	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 590 mm 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> <i>Een set afdekstrips voor de ovennis (MZCVB0) wordt tegen berekening meegeleverd en moet bij de bestelling worden opgevoerd.</i>	CGB	151 V	137	146	154	162	181	200	223	-	-	-	4	4
 SGB 151 VQFB	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 593 mm 1 deur 1 deur <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> <i>Een set afdekstrips voor de ovennis (MZCVB0) wordt tegen berekening meegeleverd en moet bij de bestelling worden opgevoerd.</i>	CGB	151 VQ	137	146	154	162	181	200	223	-	-	-	8	8

Regalen, Passtukken

1507 mm hoog





met neutrale frontindeling

1507 mm hoog		Prijsgroep															
met neutrale frontindeling			Breedte			1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Highboard-regaal 3 verstelbare legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>		CSR	V	151	203	203	203	203	203	203	203	-	-	-	-	-
 	Paslijst voor highboard zonder plint, 1507 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant <i>Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i> <i>Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.</i>		CSPF CSPF	10 20	151 E 151 E	28 35	32 38	33 40	34 42	36 49	39 54	43 60	- -	- -	- -	- -	- -
	Paslijst voor highboardzijde zonder plint, 1507 mm hoog 16 mm diep voor aansluiting op de wand <i>Uitvoering kunststof, rvs-decor</i> <i>Bij diepere werkbladen plint SO 151 extra bestellen</i>		CDTS		151	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-
	Greepschaal voor planning tussen kasten		CVC		151	30	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-
 Uitvoering R	Greepschaal voor de planning van afzonderlijke highboards of naast een stollenwand		CVL CVL		151 L 151 R	28 28	28 28	28 28	28 28	28 28	28 28	28 28	- -	- -	- -	- -	- -

Hoge kasten

1971 mm hoog


Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

						Prijsgroep													
						1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Top Deurdemping	Top Deurdemping		
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm						Breedte													
	Hoge bezemkast			CS	45	01	VB	166	176	185	193	212	228	252	-	-	-	10	10
	1 deur (gekoppeld)			CS	50	01	VB	174	185	194	202	222	239	264	-	-	-	10	10
	1 draadregaal			CS	60	01	VB	178	189	198	207	227	245	270	-	-	-	10	10
	1 hakenrail voor bezems 1 universele houder voor kabel, slang en stofzuigeraccessoires plaatsen van stofzuiger, huishoudtrapje of strijkplank mogelijk																		
<i>Draadelementen komen te vervallen bij inkorting van de diepte.</i>																			
	Hoge kast			CS	30	01	V	131	137	144	152	166	180	199	-	-	-	10	10
	1 deur			CS	45	01	V	153	160	169	177	194	210	232	-	-	-	10	10
	3 verstelbare legplanken			CS	50	01	V	160	169	178	186	204	221	244	-	-	-	10	10
	1 deur			CS	60	01	V	163	172	180	189	207	225	249	-	-	-	10	10
1 verstelbare legplank																			
	Hoge kast			CS	30	01	VIS	254	273	286	300	324	345	374	30	48	48	10	10
	1 deur			CS	45	01	VIS	277	296	311	325	351	373	404	30	48	48	10	10
	1 vaste legplank			CS	50	01	VIS	285	304	320	335	362	386	417	30	48	48	10	10
	3 binnenladen			CS	60	01	VIS	302	322	338	355	383	407	440	30	48	48	10	10
1 deur 3 binnenladen																			
<i>Bij planning aan het begin van de muur moeten de draaideuren 90° geopend kunnen worden (houd rekening met de greeppositie) De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>																			
	Hoge kast			CS	30	01	VIA	228	245	258	272	304	333	370	20	32	64	10	10
	1 deur			CS	45	01	VIA	252	267	279	293	324	352	390	20	32	64	10	10
	1 vaste legplank			CS	50	01	VIA	263	276	291	304	333	361	399	20	32	64	10	10
	2 binnenuittrekelementen			CS	60	01	VIA	272	285	300	312	342	369	407	20	32	64	10	10
1 deur 2 binnenuittrekelementen																			
<i>Bij planning aan het begin van de muur moeten de draaideuren 90° geopend kunnen worden (houd rekening met de greeppositie) De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>																			

Hoge kasten

1971 mm hoog


Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

	Hoge kast voor individuele uitrusting			CS	60	01	VZ	163	174	182	191	210	228	252	-	-	-	10	10
	1 deur (gekoppeld)																		

Hoge kasten

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

	Hoge apothekerkast 1 uittrekelement bestaande uit 2 fronten 5 verstelbare manden <i>uitvoeringskenmerk manden:</i> <i>draadelementen zilvergrijs</i>	CSA	30	01	V	283	294	294	296	306	308	323	36	36	36	-	-
	Manden: inhangmanden zilvergrijs																
Passende uitbreidingen:																	
	Mand zilvergrijs	ZIK	30			6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-
	Inlegbak kunststof wit 12 mm hoog	ZIE	30			3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-
	Demping voor apothekerkasten voor inbouw achteraf voor een zachte, geruisloze sluiting van apothekerkasten <i>Demper voor ladebeslag boven</i>	ZID 30				10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-
	Demping voor apothekerkasten voor inbouw achteraf als vorige <i>Demper voor ladebeslag onder</i>	404 340				8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-

1971 mm hoog

1 volledig uittrekbare lade incl. demping
bestaande uit 2 fronten
5 verstelbare manden

*Aanvullende kastinformatie:
Inclusief volledig uittrekbare lade met
demping*

Neem kastinformatie in acht!



Manden: houten plank met metalen reling

Passende uitbreidingen:

Houten plank met metalen reling

CSA 30 01 VP

Breedte

Prijsgroep

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Servosoft

Pro Servosoft

ProServoGlas

Deurdemping Top Motion

Deurdemping Top Motion Plus

ZIK

30

P

7

7

7

7

7

7

—

—

—

—

—





Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

5.123

Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

1971 mm hoog





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

			Prijsgroep													
			Breedte								Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Top Deurdemping	Top Deurdemping	
					1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm 1 apparatendeur 1 vaste legplank 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG88 01 VSIA	CG88	01	V	157	168	179	190	217	241	272	-	-	-	10	10	
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparatendeur 1 vaste legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG88 01 V8SIA	CG88	01	V8	157	168	179	190	217	241	272	-	-	-	10	10	
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1025 mm 1 apparatendeur 1 vaste legplank 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG102 01 VSLC	CG102	01	V	157	168	179	190	217	241	272	-	-	-	10	10	
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1025 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparatendeur 1 vaste legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG102 01 V8SLC	CG102	01	V8	157	168	179	190	217	241	272	-	-	-	10	10	

Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1400 mm nishoogte

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

			Breedte			Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
						1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm Nishoogte 1028 mm 1 deur 1 apparaatdeur 1 metalen plintplank <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG102M 01 V5SPH	CG102M	01	V5			184	197	208	223	235	256	281	-	-	-	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 453 mm Nishoogte 1028 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm CG102M 01 VL5FLC	CG102M	01	VL5			252	269	284	304	321	349	384	-	-	-	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 359 mm Nishoogte 864 mm 2 apparaatdeuren 1 vaste legplank 1 uittrekelement Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen. <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG122A 01 VSNi	CG122A	01	V			215	229	242	254	283	300	326	5	8	16	8	8
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1400 mm 1 deur 1 deur voor apparaat (gekoppeld) Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen. <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG140 01 VSPA	CG140	01	V			183	196	210	225	257	279	307	-	-	-	12	12





Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

5.125

Apparaatombouwkasten met 1445 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1580 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1780 mm nishoogte

1971 mm hoog




Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

1971 mm hoog			Prijsgroep								Servosoft Pro Servosoft ProServoGlas Deurdemping Top Deurdemping Top					
			1	2	3	4	5	6	7							
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm			Breedte													
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 365 mm Nishoogte 1082 mm 1 apparaatdeur 1 vaste legplank 1 apparaatdeur <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	CG145		01	V8	162	174	186	200	228	247	272	-	-	-	10 10
CG145 01 V8SPK																
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 855 mm Nishoogte 592 mm 1 apparaatdeur 1 vaste legplank 1 apparaatdeur <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	CG145		01	V	162	174	186	200	228	247	272	-	-	-	10 10
CG145 01 VSPE																
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 873 - 945 mm Nishoogte 637 - 704 mm 1 deur 2 apparaatdeuren <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	CG158		01	V	161	176	183	193	219	244	263	-	-	-	12 12
CG158 01 VSRL																
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1073 - 1152 mm Nishoogte 633 - 704 mm 2 apparaatdeuren kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	CG178		01	V	161	176	183	193	219	244	274	-	-	-	10 10
CG178 01 VSTD																

Apparaatombouwkasten met 1890 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1890 mm 2 apparaatdeuren <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG189 01 VSUH	CG189	01	V	161	176	183	193	219	244	274	-	-	-	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm 1 deur 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.</i> CGM 01 V5EE	CGM	01	V5	168	180	192	206	219	240	264	-	-	-	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 453 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm CGM 01 VL5	CGM	01	VL5	235	252	269	289	306	336	370	-	-	-	10	10





Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

5.127

Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

1971 mm hoog





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

				Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm 1 deur 1 verstelbare legplank (afhankelijk van de uitvoering) 1 deur 1 verstelbare legplank CGM 01 VEE	CGM		01	V	162	172	180	190	205	216	230	-	-	-	8	8
 Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 450 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm CGM 01 VL	CGM		01	VL	229	243	255	269	291	305	325	-	-	-	8	8
 Module open inbouwkast voor highboard/hoge kast voor 590 mm nishoogte Diepte: 505 mm 1 uittrekplateau <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	MR	60	59	TA	201	201	201	201	201	201	201	-	-	-	-	-
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 592 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> <i>Een set afdekstrips voor de ovennis (MZCVBO) wordt tegen berekening meegeleverd en moet bij de bestelling worden opgevoerd.</i> CGB 01 VFB	CGB		01	V	165	173	180	188	202	210	223	-	-	-	8	8

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

1971 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm





			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm Nishoogte 593 mm 1 deur 1 deur <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> <i>Een set afdekstrips voor de ovennis (MZCVBO) wordt tegen berekening meegeleverd en moet bij de bestelling worden opgevoerd.</i> CGMB 01 VQLD	CGMB	01	VQ	153	170	178	185	194	212	232	-	-	-	8	8
 Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 450 mm Nishoogte 593 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm CGMB 01 VLQFB	CGMB	01	VLQ	220	245	255	267	279	305	335	-	-	-	8	8
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm Nishoogte 593 mm 1 deur 1 lade 1 uittrekelement <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> <i>Een set afdekstrips voor de ovennis (MZCVBO) wordt tegen berekening meegeleverd en moet bij de bestelling worden opgevoerd.</i> CGMBSA 01 VQLD	CGMBSA	01	VQ	196	218	228	238	249	273	298	10	16	24	4	4
 Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 450 mm Nishoogte 593 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm CGMBSA 01 VLQFB	CGMBSA	01	VLQ	263	293	305	320	334	366	399	10	16	24	4	4

Abbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

Regalen, Passtukken

1971 mm hoog


met neutrale frontindeling

			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
	Hoge kast-regaal 4 verstelbare legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	CSR	V	01	227	227	227	227	227	227	-	-	-	-	-
	Paslijst voor hoge kast zonder plint, 1971 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant <i>Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i> <i>Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.</i>	CSPF CSPF	10 20	01 01	E E	29 37	33 40	34 42	35 45	37 52	40 57	45 63	-	-	-
	Paslijst voor hoge kastzijde zonder plint, 1971 mm hoog 16 mm diep voor aansluiting op de wand <i>Uitvoering kunststof, rvs-decor</i> <i>Bij diepere werkbladen plint SO 151 extra bestellen</i>	CDTS		01		11	11	11	11	11	11	11	-	-	-
	Greepschaal voor planning tussen kasten	CVC		01		36	36	36	36	36	36	36	-	-	-

Passtukken

1971 mm hoog

met neutrale frontindeling

			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 Greepschaal voor de planning van afzonderlijke hoge kasten of naast een stollenwand Uitvoering R	CVL	01	L	32	32	32	32	32	32	32	-	-	-	-	-
	CVL	01	R	32	32	32	32	32	32	32	-	-	-	-	-





Hoge kasten

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

2115 mm hoog


Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

							Prijsgroep														
							Breedte								Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top		
								1	2	3	4	5	6	7							
	Hoge bezemkast					CS	45	02	VB	182	195	204	215	238	258	285	-	-	-	10	10
	1 deur (gekoppeld)					CS	50	02	VB	186	199	209	220	244	264	291	-	-	-	10	10
	1 draadregaal					CS	60	02	VB	187	200	210	221	245	265	293	-	-	-	10	10
	1 hakenrail voor bezems 1 universele houder voor kabel, slang en stofzuigeraccessoires plaatsen van stofzuiger, huishoudtrapje of strijkplank mogelijk																				
							<i>Draadelementen komen te vervallen bij inkorting van de diepte.</i>														
	Hoge kast					CS	30	02	V	136	146	153	161	179	193	213	-	-	-	10	10
	1 deur					CS	45	02	V	165	177	185	196	216	234	258	-	-	-	10	10
	3 verstelbare legplanken					CS	50	02	V	170	181	191	202	222	241	266	-	-	-	10	10
	1 deur					CS	60	02	V	172	183	193	204	225	244	269	-	-	-	10	10
							1 verstelbare legplank														
	Hoge kast					CS	30	02	VIS	271	291	304	318	349	373	405	30	48	48	10	10
	1 deur					CS	45	02	VIS	293	315	331	348	379	405	436	30	48	48	10	10
	1 vaste legplank					CS	50	02	VIS	301	324	341	358	391	418	448	30	48	48	10	10
	3 binnenladen					CS	60	02	VIS	311	334	351	370	403	431	463	30	48	48	10	10
							1 deur														
							3 binnenladen														
							<i>Bij planning aan het begin van de muur moeten de draaideuren 90° geopend kunnen worden (houd rekening met de greeppositie)</i> <i>De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>														
	Hoge kast					CS	30	02	VIA	242	257	269	281	312	336	371	20	32	64	10	10
	1 deur					CS	45	02	VIA	266	282	296	310	340	367	403	20	32	64	10	10
	1 vaste legplank					CS	50	02	VIA	270	287	300	315	345	372	409	20	32	64	10	10
	2 binnenuittrekelementen					CS	60	02	VIA	281	299	313	328	360	388	426	20	32	64	10	10
							1 deur														
							2 binnenuittrekelementen														
							<i>Bij planning aan het begin van de muur moeten de draaideuren 90° geopend kunnen worden (houd rekening met de greeppositie)</i> <i>De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>														

Hoge kasten

2115 mm hoog


Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

				Prijsgroep											
				Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion
	Hoge kast voor individuele uitrusting 1 deur (gekoppeld)			CS	60	02	VZ	172	184	194	204	228	247	274	-
								-	-	-	-	-	-	-	10

Hoge kasten

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

	Hoge apothekekast 1 uittrekelement bestaande uit 2 fronten 5 verstelbare manden <i>uitvoeringskenmerk manden:</i> <i>draadelementen zilvergrijs</i>	CSA	30	02	V	290	302	304	306	318	324	340	36	36	36	-	-
	Manden: inhangmanden zilvergrijs																
Passende uitbreidingen:																	
	Mand zilvergrijs	ZIK	30			6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-
	Inlegbak kunststof wit 12 mm hoog	ZIE	30			3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-
	Demping voor apothekekasten voor inbouw achteraf voor een zachte, geruisloze sluiting van apothekekasten <i>Demper voor ladebeslag boven</i>	ZID 30				10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-
	Demping voor apothekekasten voor inbouw achteraf als vorige <i>Demper voor ladebeslag onder</i>	404 340				8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-

Hoge kasten

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

				Prijsgroep											
				Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion
1325 781 Hoge apothekerkast met demping 1 volledig uittrekbare lade incl. demping bestaande uit 2 fronten 5 verstelbare manden <i>Uitrustingskenmerken manden:</i> <i>Comfortline, houten plank met metalen reling</i> <i>Aanvullende kastinformatie:</i> <i>Inclusief volledig uittrekbare lade met demping</i> Neem kastinformatie in acht! Manden: houten plank met metalen reling Passende uitbreidingen: Mand Houten plank met metalen reling	CSA	30	02	VP	374	389	391	394	407	413	434	-	-	-	-
	ZIK	30	P		7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-





Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

2115 mm hoog





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top		
			1	2	3	4	5	6	7							
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm 1 apparaatendeur 1 vaste legplank 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG88 02 VSIA	CG88		02	V	165	177	189	203	233	253	292	-	-	-	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatendeur 1 vaste legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG88 02 V9SIA	CG88		02	V9	165	177	189	203	233	253	292	-	-	-	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1025 mm 1 apparaatendeur 1 vaste legplank 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG102 02 VSLC	CG102		02	V	165	177	189	203	233	253	292	-	-	-	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm Nishoogte 1025 mm 1 deur 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 apparaatendeur <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG102M 02 V6SPH	CG102M		02	V6	192	204	216	228	242	262	286	-	-	-	10	10

Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

			Prijsgroep														
			Breedte									Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
						1	2	3	4	5	6	7					
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1025 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatdeur 1 vaste legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	CG102		02	V9	165	177	189	203	233	253	292	-	-	-	10	10
	CG102 02 V9SLC																
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm Nishoogte 1028 mm 1 deur 1 apparaatdeur <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	CG102M		02	V8	186	198	209	221	234	254	277	-	-	-	10	10
	CG102M 02 V8SPH																
	Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 453 mm Nishoogte 1028 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm	CG102M		02	VL8	253	269	285	300	319	347	377	-	-	-	10	10
	CG102M 02 VL8SLC																
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm 1 deur 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	CGM		02	V6	184	196	204	216	235	247	264	-	-	-	10	10
	CGM 02 V6EE																

Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping





Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

2115 mm hoog





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
			1	2	3	4	5	6	7						
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1225 mm 1 apparaatdeur 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG122 02 VSNL	CG122	02	V	165	177	189	203	233	253	280	-	-	-	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1225 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatdeur 1 vaste legplank <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG122 02 V9SNL	CG122	02	V9	165	177	189	203	233	253	280	-	-	-	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1225 mm 1 deur 1-2 apparaatdeuren kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat 1 uittrekelement <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG122A 02 HVSNL	CG122A	02	HV	204	217	229	243	273	290	315	5	8	16	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 359 mm Nishoogte 864 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 2 apparaatdeuren <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG122 02 V3SNI	CG122	02	V3	177	189	203	217	248	269	295	-	-	-	12	12

Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1400 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1445 mm nishoogte

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 359 mm Nishoogte 864 mm 1 deur 2 apparaatdeuren 1 uittrekelement <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG122A 02 VSNII	CG122A	02	V		207	221	233	247	276	294	306	5	8	16	12	12
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1400 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur voor apparaat (gekoppeld) <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG140 02 VSPA	CG140	02	V		188	201	215	230	262	284	311	-	-	-	12	12
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 855 mm Nishoogte 592 mm 1 deur 2 apparaatdeuren <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG145 02 VSPE	CG145	02	V		170	182	195	209	239	258	284	-	-	-	12	12
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 365 mm Nishoogte 1082 mm 1 deur 2 apparaatdeuren <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG145 02 V8SPK	CG145	02	V8		170	182	195	209	239	258	284	-	-	-	14	14

Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

5.139





Apparaatombouwkasten met 1580, 1780, 1890, 1940 mm nishoogte

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

2115 mm hoog




Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
			1	2	3	4	5	6	7						
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 873 - 945 mm Nishoogte 637 - 704 mm 1 deur 2 apparaatdeuren <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG158 02 VSRL	CG158	02	V	170	207	215	224	246	261	271	-	-	-	12	12
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1073 - 1144 mm Nishoogte 633 - 704 mm 2 apparaatdeuren kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat 1 vaste legplank <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG178 02 VSTD	CG178	02	V	170	183	193	202	228	252	282	-	-	-	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1890 mm 2 apparaatdeuren <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG189 02 VSUH	CG189	02	V	170	183	193	202	228	252	282	-	-	-	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1940 mm 2 apparaatdeuren <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> CG194 02 FSVE	CG194	02	V	170	183	193	202	228	252	282	-	-	-	10	10

Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 deur 1 verstelbare legplank	CGM	02	V	173	183	192	203	221	231	248	-	-	-	8	8
CGM 02 VEE															
 Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 450 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm	CGM	02	VL	240	254	267	281	306	322	344	-	-	-	8	8
CGM 02 VL															
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm 1 deur 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	CGM	02	V6	184	196	204	216	235	247	264	-	-	-	10	10
CGM 02 V6EE															





Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

5.141

Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

2115 mm hoog





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

				Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm 1 deur 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.</i> CGM 02 V8EE	CGM	02	V8		173	183	192	203	221	231	248	-	-	-	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 453 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm CGM 02 VL8	CGM	02	VL8		240	254	267	281	306	322	344	-	-	-	10	10
 Module open inbouwkast voor highboard/hoge kast voor 590 mm nishoogte Diepte: 505 mm 1 uittrekplateau <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i> MR	MR	60	59	TA		201	201	201	201	201	201	-	-	-	-	-
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 592 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> <i>Een set afdekstrips voor de ovennis (MZCVB0) wordt tegen berekening meegeleverd en moet bij de bestelling worden opgevoerd.</i> CGB 02 VFB	CGB	02	V		172	181	190	200	217	228	243	-	-	-	8	8

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

2115 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

					Prijsgroep															
					Breedte								Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top	Deurdemping Top			
						1	2	3	4	5	6	7								
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm																				
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm Nishoogte 593 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> <i>Een set afdekstrips voor de ovennis (MZCVBO) wordt tegen berekening meegeleverd en moet bij de bestelling worden opgevoerd.</i>				CGMB		02	VQ	163	182	191	201	213	233	256	-	-	-	8	8
CGMB 02 VQLD																				
	Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 450 mm Nishoogte 593 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm				CGMB		02	VLQ	230	257	270	283	300	329	362	-	-	-	8	8
CGMB 02 VLQFB																				
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm Nishoogte 593 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 lade 1 uittrekelement <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> <i>Een set afdekstrips voor de ovennis (MZCVBO) wordt tegen berekening meegeleverd en moet bij de bestelling worden opgevoerd.</i>				CGMBSA		02	VQ	206	230	242	253	270	295	324	10	16	24	4	4
CGMBSA 02 VQLD																				
	Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 450 mm Nishoogte 593 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm				CGMBSA		02	VLQ	274	305	321	336	357	391	430	10	16	24	4	4
CGMBSA 02 VLQFB																				

Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping




Regalen, Passtukken

2115 mm hoog

met neutrale frontindeling

2115 mm hoog




met neutrale frontindeling

					Prijsgroep														
					Breedte														
						1	2	3	4	5	6	7							
	Hoge kast-regaal 4 verstelbare legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>		CSR	V	02		234	234	234	234	234	234	234	-	-	-	-	-	
	Paslijst voor hoge kast zonder plint, 2115 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant <i>Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand</i> <i>Niet leverbaar voor de volgende fronten:</i> <i>IP 2200, vintage eiken decor nr. 138</i> <i>IP 2200, licht eiken decor nr. 141</i> <i>IP 2200, Oregon eiken decor nr. 142</i> <i>IP 2200, eiken decor zwart nr. 143</i> <i>IP 2200, meerahorn decor nr. 944</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i> <i>Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.</i>		CSPF	10	02	E		30	33	35	36	38	42	46	-	-	-	-	-
		CSPF	20	02	E		41	44	47	49	54	59	65	-	-	-	-	-	
	Paslijst voor hoge kast zonder plint, 2115 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant <i>Uitvoering frontmateriaal aan wandzijde zonder rand</i> <i>Leverbaar voor de volgende fronten:</i> <i>IP 2200, vintage eiken decor nr. 138</i> <i>IP 2200, licht eiken decor nr. 141</i> <i>IP 2200, Oregon eiken decor nr. 142</i> <i>IP 2200, eiken decor zwart nr. 143</i> <i>IP 2200, meerahorn decor nr. 944</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i> <i>Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.</i>		CSPF	10	02	V		30	33	35	36	38	42	46	-	-	-	-	-
		CSPF	20	02	V		41	44	47	49	54	59	65	-	-	-	-	-	

Passtukken

2115 mm hoog





met neutrale frontindeling

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 Paslijst voor hoge kastzijde zonder plint, 2115 mm hoog 16 mm diep voor aansluiting op de wand <i>Uitvoering kunststof, rvs-decor</i> <i>Bij diepere werkbladen plint SO 151 extra bestellen</i>	CDTS	02	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-
 Greepschaal voor planning tussen kasten	CVC	02	38	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-
 Greepschaal voor de planning van afzonderlijke hoge kasten of naast een stollenwand Uitvoering R	CVL	02 L	34	34	34	34	34	34	34	-	-	-	-	-
	CVL	02 R	34	34	34	34	34	34	34	-	-	-	-	-

Hoge kasten, Apparaatombouwkasten met 1780 mm nishoogte

Korpushoogte 2259 mm





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm									Prijsgroep																			
									Breedte								1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Hoge kast				CS	30	03	V	141	155	162	170	192	206	227	-	-	-	12	12								
	1 deur				CS	45	03	V	174	191	198	212	235	255	281	-	-	-	12	12								
	3 verstelbare legplanken				CS	50	03	V	180	193	204	218	240	261	288	-	-	-	12	12								
	1 deur 1 verstelbare legplank				CS	60	03	V	181	194	206	219	243	263	289	-	-	-	12	12								
	Hoge apothekerkast				CSA	30	03	V	297	310	314	316	330	340	357	36	36	36	-	-								
	1 uittrekelement bestaande uit 2 fronten 1 vaste legplank 5 verstelbare manden																											
<i>uitvoeringskenmerk manden: draadelementen zilvergrijs</i>																												
	Hoge apothekerkast met demping				CSA	30	03	VP	380	399	402	406	420	430	454	-	-	-	-	-								
	1 volledig uittrekbare lade incl. demping bestaande uit 2 fronten 1 vaste legplank 5 verstelbare manden																											
<i>Uitrustingskenmerken manden: Comfortline, houten plank met metalen reling</i>																												
<i>Aanvullende kastinformatie: Inclusief volledig uittrekbare lade met demping</i>																												
Neem kastinformatie in acht!																												
	Hoge kast voor inbouwapparaten				CG178		03	V	179	190	203	211	237	260	290	-	-	-	12	12								
	Nishoogte 1780 mm																											
2 apparaatdeuren kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat 1 vaste legplank																												
<i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i>																												
<i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i>																												
<i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>																												
CG178 03 VSTD																												

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 2259 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

			Prijsgroep													
			Breedte								Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
				1	2	3	4	5	6	7						
	Hoge kast voor inbouwapparaten NEW Nishoogte 590 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> <i>Een set afdekstrips voor de ovennis (MZCVBO) wordt tegen berekening meegeleverd en moet bij de bestelling worden opgevoerd.</i>	CGB	03	V	179	189	200	212	232	246	263	-	-	-	8	8
CGB 03 VFB																
	Hoge kast voor inbouwapparaten NEW Nishoogte 450 mm Nishoogte 590 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> <i>Een set afdekstrips voor de ovennis (MZCVBO) wordt tegen berekening meegeleverd en moet bij de bestelling worden opgevoerd.</i>	CGMB	03	VQ	173	194	204	217	232	254	280	-	-	-	8	8
CGMB 03 VQLD																
	Hoge kast voor inbouwapparaten NEW met liftdeur Nishoogte 450 mm Nishoogte 590 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm	CGMBSA	03	VLQ	285	317	337	352	380	416	461	10	16	24	4	4
CGMBSA 03 VLQFB																
	Hoge kast voor inbouwapparaten NEW Nishoogte 450 mm Nishoogte 590 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 lade 1 uittrekelement <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> <i>Een set afdekstrips voor de ovennis (MZCVBO) wordt tegen berekening meegeleverd en moet bij de bestelling worden opgevoerd.</i>	CGMBSA	03	VQ	216	242	256	268	291	317	350	10	16	24	4	4
CGMBSA 03 VQLD																

Afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen / deurdemper = klepdemping

Passtukken

Korpushoogte 2259 mm


met neutrale frontindeling

Korpushoogte 2259 mm					Prijsgroep														
met neutrale frontindeling					Breedte			1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Paslijst voor hoge kast NEW	CSPF	10	03	E	31	33	36	37	39	44	47	-	-	-	-	-		
	zonder plint, 2259 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant NEW Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand Niet leverbaar voor de volgende fronten: IP 2200, vintage eiken decor nr. 138 IP 2200, licht eiken decor nr. 141 IP 2200, Oregon eiken decor nr. 142 IP 2200, eiken decor zwart nr. 143 IP 2200, meerahorn decor nr. 944 Niet leverbaar in zichtzijdekleuren. Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.	CSPF	20	03	E	45	48	52	53	56	61	67	-	-	-	-	-		
	Paslijst voor hoge kast NEW	CSPF	10	03	V	31	33	36	37	39	44	47	-	-	-	-	-		
	zonder plint, 2259 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant NEW Uitvoering frontmateriaal aan wandzijde zonder rand Leverbaar voor de volgende fronten: IP 2200, vintage eiken decor nr. 138 IP 2200, licht eiken decor nr. 141 IP 2200, Oregon eiken decor nr. 142 IP 2200, eiken decor zwart nr. 143 IP 2200, meerahorn decor nr. 944 Niet leverbaar in zichtzijdekleuren. Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.	CSPF	20	03	V	45	48	52	53	56	61	67	-	-	-	-	-		
	Paslijst voor hoge kastzijde NEW zonder plint, 2259 mm hoog 16 mm diep voor aansluiting op de wand Uitvoering kunststof, rvs-decor Bij diepere werkbladen plint SO 151 extra bestellen	CDTS		03		13	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-		
	Greepschaal NEW voor planning tussen kasten	CVC		03		40	40	40	40	40	40	40	-	-	-	-	-		

Passtukken

Korpushoogte 2259 mm

met neutrale frontindeling

			Prijsgroep											
			Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Deurdemping Top Motion
 Greepschaal voor de planning van afzonderlijke hoge kasten of naast een stollenwand Uitvoering R	CVL	03 L	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-
	CVL	03 R	36	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-