

Highboard

Korpushoogte 1043 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.



Korpushoogte 1043 mm					Prijsgroep														
Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.					Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top		
	Highboard 1 deur 2 verstelbare legplanken		S	60 104	106 116 125 135 155 175 199								-	-	-	6	6		
	Highboard 1 deur 1 verstelbare legplank 1 uittrekelement		STA	30 104	102 109 115 123 137 151 168	5	8	16	4	4									
			STA	60 104	124 134 143 153 173 193 218	5	8	16	4	4									
	Highboard 1 lade 1 deur 2 verstelbare legplanken		SS	30 104 3	95 99 105 112 126 140 157	5	8	8	4	4									
			SS	60 104 3	133 139 148 158 179 199 224	5	8	8	4	4									
	Highboard 1 deur 2 binnenladen 1 uittrekelement <i>Bij planning aan het begin van de muur moeten de draaideuren 90° geopend kunnen worden (houd rekening met de greeppositie) De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>		SA	30 104 IS	135 141 148 155 169 183 201	15	24	32	4	4									
			SA	60 104 IS	177 186 194 203 221 239 263	15	24	32	4	4									
	Highboard 1 deur 2 binnenuittrekelementen 1 uittrekelement <i>Bij planning aan het begin van de muur moeten de draaideuren 90° geopend kunnen worden (houd rekening met de greeppositie) De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>		SA	30 104 IA	136 146 154 165 185 204 228	15	24	48	4	4									
			SA	60 104 IA	178 191 203 216 243 269 302	15	24	48	4	4									

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Highboard

Korpushoogte 1043 mm

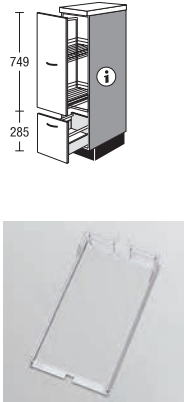

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

Korpushoogte 1043 mm			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus	
				1	2	3	4	5	6	7						
  Manden: inhangmanden zilvergrijs	Apotheker-highboard met demping 1 volledig uittrekbare lade met demping 2 verstelbare draadmanden 1 uittrekelement <i>greepmontage alleen horizontaal</i>	SAA	30	104	185	194	196	198	202	210	224	25	28	36	-	-
	Passende uitbreidingen: Mand zilvergrijs 2 stuks	ZIK 30 S2 2 stuks	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-		
  Manden: inhangmanden zilvergrijs	Apotheker-highboard met demping 1 volledig uittrekbare lade incl. demping met 2 manden 1 volledig uittrekbare lade met demping <i>greepmontage alleen horizontaal</i> <i>uitvoeringskenmerk manden: draadelementen zilvergrijs</i> <i>Aanvullende kastinformatie:</i> <i>Inclusief volledig uittrekbare lade met demping</i>	SAA	30	104 J	214	224	227	229	234	243	259	5	8	16	-	-
	Passende uitbreidingen: Mand zilvergrijs Inlegbak kunststof wit 12 mm hoog	ZIK ZIE	30 30	6 3	6 3	6 3	6 3	6 3	6 3	- -	- -	- -	- -	- -		

Highboard

Korpushoogte 1043 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.







Korpushoogte 1043 mm				Prijsgroep													
Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.				Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
 Apotheker-highboard met demping 1 volledig uittrekbare lade incl. demping met 2 manden 1 volledig uittrekbaar element <i>Uitrustingskenmerken manden:</i> <i>Comfortline, houten plank met metalen reling</i> <i>greepmontage alleen horizontaal</i> <i>Aanvullende kastinformatie:</i> <i>Inclusief volledig uittrekbare lade met demping</i> Passende uitbreidingen: Mand Houten plank met metalen reling	SAA	30	104	JP	225	236	238	241	246	256	273	5	8	16	-	-	
	ZIK	30	P		7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	
 Highboard 1 uittrekelement met 2 laden 1 uittrekelement <i>greepmontage alleen horizontaal</i> <i>Niet leverbaar voor de volgende programma's:</i> <i>IP 4150, IP 4250, IP 4820, IP 7500, IP 7820 CK</i> <i>Greeplijst 740, 760, 780, 790 en 800 niet mogelijk.</i>	SAA	30	104	S	134	140	147	153	168	182	200	15	24	32	-	-	
	SAA	60	104	S	176	185	193	202	220	238	262	15	24	32	-	-	

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 880, 1025, 410, 450 mm nishoogte

Korpushoogte 1043 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

Korpushoogte 1043 mm			Prijsgroep													
			Breedte								Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
					1	2	3	4	5	6	7					
	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm 1 apparatendeur <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i> <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i>	G88		104 5	105	115	123	132	152	171	194	-	-	-	6	6
	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm 1 lade 1 apparatendeur <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i> <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i>	G88S		104 3	119	125	134	144	165	185	210	5	8	8	4	4
	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 1025 mm 1 apparatendeur 1 plintplank van metaal <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i>	G102		104 5	121	131	139	148	168	187	211	-	-	-	6	6
	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 410 mm 2 laden 1 uittrekelement	GM2SA		104 Y	154	165	173	182	202	225	253	15	24	32	-	-
	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 457 mm 1 deur 1 verstelbare legplank	GM		104 X	109	119	128	137	158	178	202	-	-	-	4	4
	Highboard voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 441 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm	GM		104 LX	179	195	210	225	259	292	332	-	-	-	4	4

Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 1043 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

Korpushoogte 1043 mm



<

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Highboard-regalen

Korpushoogte 1043 mm




Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

Korpushoogte 1043 mm				Prijsgroep												
Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.				Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Highboard-regaal 2 verstelbare legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	 SR	V	104	172	172	172	172	172	172	172	-	-	-	-	-
 Uitvoering R	Highboard-afsluitregaal 2 vast gemonteerde legplanken <i>Planningsmaat met blad 290 mm</i> <i>Planningsmaat met wang 275 mm</i> <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Leverbaar in alle korpusdecors.</i> <i>Extra kleurvarianten:</i> 112 cappuccino 121 thymian 122 cranberry 133 vulkaanbruin 134 Alby Blue 952 petrol <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	SRA	30	104	129	129	129	129	129	129	129	-	-	-	-	-

Paslijsten, Overige

Korpushoogte 1043 mm

met neutrale frontindeling








korpushoogte 1043 mm					Prijsgroep												
met neutrale frontindeling					Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Paslijst voor highboard zonder plint, 1043 mm hoog	SPF	10	104	E	24	28	29	30	31	34	39	-	-	-	-	-
	Montage tussen wand en korpusbuitenkant Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand Niet leverbaar in zichtzijdekleuren. Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.	SPF	20	104	E	31	35	35	36	37	45	56	-	-	-	-	-
	Paslijst voor highboard zonder plint, 1043 mm hoog	SPK	10	104		16	16	16	16	16	16	16	-	-	-	-	-
	Uitvoering in korpusmateriaal	SPK	20	104		22	22	22	22	22	22	22	-	-	-	-	-
	Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.	SPK	30	104		28	28	28	28	28	28	28	-	-	-	-	-
	Liftdeur voor magnetronnis voor montage ter plaatse achteraf Voor hoge kasten / highboards met nishoogte 410 mm max. afmetingen van het vrijstaande apparaat hoogte: 370 mm breedte: 510 mm diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 370 mm	LKP	60	43		60	63	64	66	73	79	88	-	-	-	-	-

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Highboard

Korpushoogte 1475 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

Korpushoogte 1475 mm										Prijsgroep										Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.						Breedte	1	2	3	4	5	6	7											
	Highboard voor bezems 1 deur (gekoppeld) 1 draadregaal 1 hakenrail voor bezems 1 universele houder voor kabel, slang en stofzuigeraccessoires plaatsen van stofzuiger, huishoudtrapje of strijkplank mogelijk <i>Draadelementen komen te vervallen bij inkorting van de diepte tot minder dan 410 mm.</i> <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!</i>		S	60	148	B	124	134	144	154	174	192	215	-	-	-	8	8						
	Highboard 1 deur 1 verstelbare legplank 1 vaste legplank 1 verstelbare legplank <i>Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i>	       	S	30	148	E	99	105	113	-	-	-	-	-	-	-	8	8						
			S	45	148	E	111	120	129	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8					
			S	50	148	E	115	125	133	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8					
			S	60	148	E	119	129	138	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8					
	Highboard 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 1 verstelbare legplank	 	S	30	148		100	106	114	122	130	142	158	-	-	-	8	8						
			S	60	148		120	130	139	149	169	189	214	-	-	-	8	8						
	Highboard 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 deur 1 verstelbare legplank	 	S	30	148	X	102	108	116	124	132	144	160	-	-	-	8	8						
			S	60	148	X	124	134	144	154	175	196	222	-	-	-	8	8						
	Highboard 1 deur 3 verstelbare legplanken 1 uittrekelement	   	STA	30	148		108	116	124	132	149	166	187	5	8	16	6	6						
			STA	45	148		120	129	138	147	165	184	206	5	8	16	6	6						
			STA	50	148		125	134	143	153	172	191	215	5	8	16	6	6						
			STA	60	148		132	142	151	161	181	201	226	5	8	16	6	6						
	Highboard 1 deur 2 verstelbare legplanken 2 uittrekelementen	 	S2A	30	148	X	128	137	146	156	175	194	218	10	16	32	4	4						
			S2A	60	148	X	158	170	181	192	216	240	270	10	16	32	4	4						
	Highboard 1 deur 1 verstelbare legplank 1 lade 2 uittrekelementen	 	SS2A	30	148		148	159	169	180	202	225	252	15	24	40	4	4						
			SS2A	60	148		181	195	208	221	248	276	309	15	24	40	4	4						






De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

4.29

Highboard

Korpushoogte 1475 mm



Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

Korpushoogte 1475 mm										Prijsgroep												
Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.										Breedte												
											1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
 1181 285	Highboard 1 deur 4 binnenladen 1 uittrekelement <i>Bij planning aan het begin van de muur moeten de draaideuren 90° geopend kunnen worden (houd rekening met de greeppositie) De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>	   	SA	30	148	IS	182	192	202	212	233	254	281	25	40	48	6	6				
			SA	45	148	IS	201	212	223	234	257	280	310	25	40	48	6	6				
			SA	50	148	IS	207	219	230	242	266	289	321	25	40	48	6	6				
			SA	60	148	IS	219	231	242	254	279	303	335	25	40	48	6	6				
 1181 285	Highboard 1 deur 3 binnenuittrekelementen 1 uittrekelement <i>Bij planning aan het begin van de muur moeten de draaideuren 90° geopend kunnen worden (houd rekening met de greeppositie) De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>	   	SA	30	148	IA	176	189	202	215	243	271	304	20	32	64	6	6				
			SA	45	148	IA	194	209	223	238	267	297	333	20	32	64	6	6				
			SA	50	148	IA	201	215	230	246	277	307	345	20	32	64	6	6				
			SA	60	148	IA	212	228	243	259	291	323	363	20	32	64	6	6				
 749 717	Highboard 1 deur 2 binnenladen 1 deur 3 binnenladen <i>Bij planning aan het begin van de muur moeten de draaideuren 90° geopend kunnen worden (houd rekening met de greeppositie) De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>	 	S	30	148	IS	191	201	212	222	245	267	295	25	40	40	8	8				
			S	60	148	IS	228	240	252	264	290	315	349	25	40	40	8	8				
 893 573	Highboard 1 deur 3 binnenladen 1 deur 2 binnenladen <i>Bij planning aan het begin van de muur moeten de draaideuren 90° geopend kunnen worden (houd rekening met de greeppositie) De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>	 	S	30	148	ISX	191	201	212	222	245	267	295	25	40	40	8	8				
			S	60	148	ISX	228	240	252	264	290	315	349	25	40	40	8	8				
 749 717	Highboard 1 deur 2 binnenuittrekelementen 1 deur 2 binnenuittrekelementen <i>Bij planning aan het begin van de muur moeten de draaideuren 90° geopend kunnen worden (houd rekening met de greeppositie) De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>	 	S	30	148	IA	176	186	201	215	228	250	277	20	32	64	8	8				
			S	60	148	IA	212	230	246	263	299	334	378	20	32	64	8	8				

Highboard

Korpushoogte 1475 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.


Korpushoogte 1475 mm										Prijsgroep												
Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.										Breedte												
											1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Highboard 1 deur 2 binnenuittrekelementen 1 deur 2 binnenuittrekelementen <i>Bij planning aan het begin van de muur moeten de draaideuren 90° geopend kunnen worden (houd rekening met de greeppositie) De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>		S	30	148	IAX	176	186	200	214	228	248	275	20	32	64	8	8				
			S	60	148	IAX	212	229	246	263	299	335	379	20	32	64	8	8				
 	Highboard met Tandem Solo 1 deur (gekoppeld) 1 trolley met 4 verstelbare manden met houten plank en metalen reling <i>Maximumbelasting per plank 20 kg</i>		S	60	148	T	460	474	476	480	486	497	525	-	-	-	8	8				

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Highboard

Korpushoogte 1475 mm


Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

Korpushoogte 1475 mm				Prijsgroep													
Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.				Breedte		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Apotheker-highboard 1 deels uittrekbare lade bestaande uit 2 fronten 4 verstelbare manden <i>uitvoeringskenmerk manden:</i> draadelementen zilvergrijs <i>Voor volledig uittrekbare elementen (zonder demping) moet meerprijs Servosoft worden berekend!</i> <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd!</i>	SA	30	148		216	232	235	239	246	260	280	36	36	36	-	-
	Manden: inhangmanden zilvergrijs																
	Apotheker-highboard 1 deels uittrekbare lade 4 verstelbare manden <i>uitvoeringskenmerk manden:</i> draadelementen zilvergrijs <i>Voor volledig uittrekbare elementen (zonder demping) moet meerprijs Servosoft worden berekend!</i> <i>Leverbaar voor de volgende programma's:</i> IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050	SA	30	148	E	215	231	234	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passende uitbreidingen:																	
Mand zilvergrijs		ZIK	30			6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-
Inlegbak kunststof wit 12 mm hoog		ZIE	30			3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-
Demping voor apothekerkasten voor inbouw achteraf voor een zachte, geruisloze sluiting van apothekerkasten <i>Demper voor ladebeslag boven</i>		ZID 30				10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-
Demping voor apothekerkasten voor inbouw achteraf als vorige <i>Demper voor ladebeslag onder</i>		404 340				8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-

Highboard

Korpushoogte 1475 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.




Korpushoogte 1475 mm				Prijsgroep													
Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.				Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
	Apotheker-highboard 1 deels uittrekbare lade bestaande uit 2 fronten 4 verstelbare manden <i>Voor volledig uittrekbare elementen (zonder demping) moet meerprijs Servosoft worden berekend!</i> <i>greepmontage alleen horizontaal</i> <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd!</i> <i>uitvoeringskenmerk manden: draadelementen zilvergrijs</i> <i>Niet leverbaar voor programma IP 4820, IP 7500</i>	SA	30	148	X	216	232	235	239	246	260	280	36	36	36	-	-
	Manden: inhangmanden zilvergrijs																
Passende uitbreidingen:																	
	Mand zilvergrijs	ZIK	30		6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-
	Inlegbak kunststof wit 12 mm hoog	ZIE	30		3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-
	Demping voor apothekerkasten voor inbouw achteraf voor een zachte, geruisloze sluiting van apothekerkasten <i>Demper voor ladebeslag boven</i>	ZID 30			10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-
	Demping voor apothekerkasten voor inbouw achteraf als vorige <i>Demper voor ladebeslag onder</i>	404 340			8	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Highboard

Korpushoogte 1475 mm


Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

Korpushoogte 1475 mm				Prijsgroep													
Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.				Breedte		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Apotheker-highboard met demping 1 volledig uittrekbare lade incl. demping bestaande uit 2 fronten 4 verstelbare manden <i>Uitrustingskenmerken manden:</i> Comfortline, houten plank met metalen reling <i>Aanvullende kastinformatie:</i> Inclusief volledig uittrekbare lade met demping Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd! Manden: houten plank met metalen reling	SA	30	148	P	304	320	323	327	334	348	372	-	-	-	-	-
	Apotheker-highboard met demping 1 volledig uittrekbare lade incl. demping 4 verstelbare manden <i>Uitrustingskenmerken manden:</i> Comfortline, houten plank met metalen reling <i>Aanvullende kastinformatie:</i> Inclusief volledig uittrekbare lade met demping Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050 Passende uitbreidingen: Mand Houten plank met metalen reling	SA	30	148	EP	303	319	322	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ZIK	30		P	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-
	Apotheker-highboard met demping als vorige greepmontage alleen horizontaal <i>Uitrustingskenmerken manden:</i> Comfortline, houten plank met metalen reling Niet leverbaar voor programma IP 4820, IP 7500 <i>Aanvullende kastinformatie:</i> Inclusief volledig uittrekbare lade met demping Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd! Manden: houten plank met metalen reling	SA	30	148	PX	304	320	323	327	334	348	372	-	-	-	-	-
	Passende uitbreidingen: Mand Houten plank met metalen reling	ZIK	30		P	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-

Highboard

Korpushoogte 1475 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.


	Highboard		SA	30	148	S	147	158	160	163	168	177	191	20	32	32	-	-
	boven: 1 uittrekelement met 2 laden		SA	60	148	S	181	195	197	201	207	218	234	20	32	32	-	-
	beneden: 1 uittrekelement met 2 laden																	
	<i>greepmontage alleen horizontaal</i>																	
	<i>Voor de greepmontage bij de programma's IP 4150, IP 4250, IP 7810 CK, IP 7820 CK moet het front gedemonteerd worden.</i>																	

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Diagonale halfhoge kasten

Korpushoogte 1475 mm






Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

	Diagonaal highboard 560/372 mm diep 1 deur (gekoppeld) 1 trolley met 4 verstelbare manden <i>Planningsmaat met blad 290 mm</i> <i>Planningsmaat met wang 275 mm</i> <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd!</i> Passende uitbreidingen: Mand zilvergrijs	SV	25	148	T	378	397	401	405	425	434	456	-	-	-	-	-
		ZIK 25 T				11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-

Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

Korpushoogte 1475 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.






Korpushoogte 1475 mm			Prijsgroep															
			Breedte		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top		
 G88 148 XSIA			Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 879 mm 1 apparaatdeur 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i>	G88	148	X	113	122	129	137	154	174	197	-	-	-	8	8
 G882A 148 XSIA			Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 879 mm 1 apparatendeur 2 uittrekelementen <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i>	G882A	148	X	151	163	173	183	206	232	264	10	16	32	4	4
 G882SA 148 XSIA			Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 879 mm 1 apparatendeur 2 laden 1 uittrekelement <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i>	G882SA	148	X	165	178	189	200	225	254	288	15	24	32	4	4
 G88M 148 5SNO			Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 365 - 410 mm Nishoogte 880 mm 1 apparaatdeur <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i> <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i>	G88M	148	5	126	139	148	158	180	201	227	-	-	-	6	6
 G88M 148 L5			Highboard voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 410 mm Nishoogte 880 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 370 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i> <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i>	G88M	148	L5	191	212	226	242	276	309	350	-	-	-	6	6

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte

Korpushoogte 1475 mm






Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

Korpushoogte 1475 mm			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
				1	2	3	4	5	6	7						
 G88M 148 4SOA	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm Nishoogte 880 mm 1 apparaatdeur <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i> <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i>	G88M	148	4	119	131	140	149	170	190	215	-	-	-	6	6
 G102 148 SLC	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 1023 mm 1 apparaatdeur 1 deur <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i>	G102	148		108	117	125	133	153	171	193	-	-	-	10	10
 G102SA 148 SLC	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 1023 mm 1 apparaatdeur 1 lade 1 uittrekelement <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i>	G102SA	148		141	152	161	171	192	216	246	10	16	24	6	6
 G102M 148 5SPC	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 365 - 413 mm Nishoogte 1025 mm 1 apparaatdeur <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i> <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i>	G102M	148	5	142	154	163	172	193	213	238	-	-	-	6	6
 G122 148 SNL	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 1225 mm 1 deur voor apparaat (gekoppeld) <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i> <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i> <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!</i>	G122	148		113	123	131	140	160	179	202	-	-	-	8	8

Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1400 mm nishoogte

Korpushoogte 1475 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.







		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 G122 148 ESNL	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 1225 mm 1 apparaatdeur <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i> <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i> <i>Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i>	G122	148	E	112	122	130	-	-	-	-	-	8	8
 G122 148 5SNI	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 1225 mm 2 apparaatdeuren <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i> <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i>	G122	148	5	113	123	131	140	160	179	202	-	-	10 10
 G122S 148 SNL	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 1225 mm 1 apparaatdeur 1 lade <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i> <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i>	G122S	148		125	131	140	150	171	191	216	5	8	8 6 6
 G122S 148 3SNI	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 1225 mm 2 apparaatdeuren 1 lade <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i>	G122S	148	3	137	146	155	166	190	211	240	5	8	8 8 8
 G140 148 SPA	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 1400 mm 1 deur voor apparaat (gekoppeld) <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i> <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i> <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!</i>	G140	148		113	123	131	140	160	179	202	-	-	8 8

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 1445 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 380 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 410 mm nishoogte

Korpushoogte 1475 mm






Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 G145 148 6SPK	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 1443 mm 2 apparaatdeuren <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i>	G145	148	6	110	119	127	135	154	172	194	-	-	10 10
 G145 148 XSPM	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 1443 - 1457 mm 2 apparaatdeuren <i>nishoogte 1457 mm met metalen plintplank</i> <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i>	G145	148	X	118	128	137	146	167	187	212	-	-	8 8
 GM148 5DF	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 365 - 410 mm 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i> <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i>	GM	148	5	129	140	149	159	181	203	229	-	-	6 6
 GM2S 148 DF	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 365 - 450 mm 2 laden 1 deur 1 verstelbare legplank <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i>	GM2S	148		152	165	176	188	216	243	274	10	16	16 4 4
 GMS 148 3EB	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 365 - 410 mm 1 lade 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i>	GMS	148	3	132	143	153	164	187	210	238	5	8	8 4 4
 GM3S2A 148 EB	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 365 - 450 mm 3 laden 2 uittrekelementen <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i>	GM3S2A	148		207	219	229	240	264	291	326	25	40	56 - -

Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 1475 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.








Korpushoogte 1475 mm				Prijsgroep													
Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.				Breedte		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
 GM 148 4EE	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i>	GM	148	4	121	131	140	149	170	190	215	-	-	-	6	6	
 GM 148 L5	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 410 mm met liftdeur als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 340 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm	GM	148	L5	194	211	225	241	275	310	350	-	-	-	6	6	
 GMS 148 2EE	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm 1 lade 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>niscoompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i>	GMS	148	2	142	154	165	176	201	226	255	5	8	8	4	4	
 MR	Module open inbouwkast voor highboard/hoge kast voor 590 mm nishoogte Diepte: 505 mm 1 uittrekplateau <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	MR	60	59	TA	201	201	201	201	201	201	-	-	-	-	-	
 GB 148 2FB	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 588 mm 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	GB	148	2	109	118	126	135	155	174	197	-	-	-	4	4	

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 1475 mm




Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 600 mm 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> GB 148 BFB	GB	148 B	111	119	126	135	153	171	194	-	-	-	4	4
 Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 590 mm 2 laden 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> GB2S 148 FB	GB2S	148	148	161	171	183	210	237	267	10	16	16	4	4
 Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 588 mm 2 laden 2 uittrekelementen <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> SUB 2S2A 148 FB	GB2S2A	148	173	184	192	201	221	244	273	20	32	48	-	-
 Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 588 mm 3 uittrekelementen <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> GB3A 148 XFB	GB3A	148 X	161	178	188	199	230	258	297	15	24	48	-	-
 Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 588 mm 1 lade 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> GBS 148 FB	GBS	148	132	142	151	161	182	203	230	5	8	8	4	4
 Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 600 mm 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 lade 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> GBS 148 BFB	GBS	148 B	139	150	159	170	192	214	243	5	8	8	4	4
 Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 600 mm 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 lade 2 uittrekelementen <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> GBS2A 148 BFB	GBS2A	148 B	157	174	184	195	225	252	291	15	24	40	-	-

Highboard-regalen

Korpushoogte 1475 mm




Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

Korpushoogte 1475 mm				Prijsgroep													
Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.				Breedte		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Highboard-regaal 3 verstelbare legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	SR	V	148	179	179	179	179	179	179	179	179	-	-	-	-	-
	Highboard-afsluitregaal 3 vast gemonteerde legplanken <i>Planningsmaat met blad 290 mm</i> <i>Planningsmaat met wang 275 mm</i> <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Leverbaar in alle korpusdecors.</i> <i>Extra kleurvarianten:</i> 112 cappuccino 121 thymian 122 cranberry 133 vulkaanbruin 134 Alby Blue 952 petrol <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	SRA	30	148	138	138	138	138	138	138	138	138	-	-	-	-	-
	Highboard-afsluitregaal afgeschuind 3 vast gemonteerde legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Planningsmaat met blad 290 mm</i> <i>Planningsmaat met wang 275 mm</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	SRA	25	148 S	111	111	111	111	111	111	111	111	-	-	-	-	-

Paslijsten, Overige

Korpushoogte 1475 mm

met neutrale frontindeling



korpushoogte 1475 mm					Prijsgroep															
met neutrale frontindeling					Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top			
 	Paslijst voor highboard				SPF	10	148	E	25	29	30	31	32	35	40	-	-	-	-	-
	zonder plint, 1475 mm hoog				SPF	20	148	E	33	37	37	38	39	47	58	-	-	-	-	-
	Montage tussen wand en korpusbuitenkant																			
	Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand																			
	Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.																			
	Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.																			
	Paslijst voor highboard				SPK	10	148		17	17	17	17	17	17	17	-	-	-	-	-
	zonder plint, 1475 mm hoog				SPK	20	148		23	23	23	23	23	23	23	-	-	-	-	-
	Uitvoering in korpusmateriaal				SPK	30	148		29	29	29	29	29	29	29	-	-	-	-	-
	Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.																			
	Paslijst voor highboardzijde				SPT	10	148		17	17	17	17	17	17	17	-	-	-	-	-
	zonder plint, 1475 mm hoog				SPT	20	148		20	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-
	voor aansluiting op de wand enz.				SPT	30	148		23	23	23	23	23	23	23	-	-	-	-	-
	Uitvoering in korpusmateriaal																			
Bij diepere kasten plint SO 151 extra bestellen																				
Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.																				

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Paslijsten, Overige

Korpushoogte 1475 mm



met neutrale frontindeling

			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
	Passtuk van frontmateriaal voor apparaat-ombouwkasten voor het afdekken van het korpusbinnenpaneel met rvs-kleurige randbescherming 30-118 mm hoog <i>Gewenste hoogte a.u.b. opgeven.</i>	FBG	60	G	25	29	30	31	33	35	40	-	-	-	-
	Passtuk van frontmateriaal voor apparaat-ombouwkasten voor het afdekken van het korpusbinnenpaneel met rvs-kleurige randbescherming 118 mm hoog voor aanpassing op locatie	FBG	60	Z	20	23	24	25	26	28	32	-	-	-	-
	Liftdeur voor magnetronnis voor montage ter plaatse achteraf Voor hoge kasten / highboards met nishoogte 410 mm max. afmetingen van het vrijstaande apparaat hoogte: 370 mm breedte: 510 mm diepte: 540 mm <i>Openingshoogte bij geopende liftdeur 370 mm</i>	LKP	60	43	60	63	64	66	73	79	88	-	-	-	-

Hoge kasten

Korpushoogte 1619 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm				Prijsgroep								Servosoft		Pro Servosoft		ProServoGlas		Deurdemping Top		Deurdemping Top	
				Breedte		1	2	3	4	5	6	7									
	Hoge kast 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 deur 1 verstelbare legplank		S	30	162	113	123	131	139	159	176	198	-	-	-	-	8	8			
			S	60	162	145	155	166	176	199	219	247	-	-	-	-	8	8			
  Manden: inhangmanden zilvergrijs	Hoge apothekerkast 1 deels uittrekbare lade bestaande uit 2 fronten 4 verstelbare manden <i>Voor volledig uittrekbare elementen (zonder demping) moet meerprijs Servosoft worden berekend!</i> <i>greepmontage alleen horizontaal</i> <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd!</i> <i>uitvoeringskenmerk manden: draadelementen zilvergrijs</i>		SA	30	162	228	242	243	245	258	261	274	36	36	36	-	-				
Passende uitbreidingen:																					
Mand zilvergrijs				ZIK	30	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-			
Inlegbak kunststof wit 12 mm hoog				ZIE	30	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-			
Demping voor apothekerkasten voor inbouw achteraf voor een zachte, geruisloze sluiting van apothekerkasten <i>Demper voor ladebeslag boven</i>				ZID 30		10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-			
Demping voor apothekerkasten voor inbouw achteraf als vorige <i>Demper voor ladebeslag onder</i>				404 340		8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-	-			

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte

Korpushoogte 1619 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Korpushoogte 1619 mm			Prijsgroep																	
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm			Breedte		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top				
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 879 mm 1 apparaatdeur 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i>	G88		162	145	157	166	176	198	223	253	-	-	-	8	8				
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 589 mm Nishoogte 880 mm 1 apparaatdeur <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.</i>	G88B		162 4	152	162	169	177	195	217	242	-	-	-	6	6				
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm Nishoogte 1021 mm 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 apparaatdeur <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i> <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i>	G102M		162 5	162	173	177	183	211	233	256	-	-	-	6	6				
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1226 mm 1-2 apparaatdeuren kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat 1 uittrekelement <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Om ergonomische redenen is de apparaatdeur gedeeld bij planning van greeplijsten en greepschalen.</i> <i>Frontmaat onder: 429 mm, boven: 893 mm</i>	G122A		162	167	182	193	207	237	264	299	5	8	16	8	8				





De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

4.49

Apparaatombouwkasten met 1400 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1445 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1580 mm nishoogte

Korpushoogte 1619 mm





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Korpushoogte 1619 mm			Prijsgroep													
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm			Breedte		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
 G140 162 SPA	Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 1400 mm 1 deur voor apparaat (gekoppeld) <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i> <i>Roosters voor de ventilatie van apparaten worden meegeleverd.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!</i>	G140	162	148	161	172	183	210	235	266	-	-	-	8	8	
 G145 162 SPE	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1447 mm 2 apparaatdeuren <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	G145	162	143	158	167	177	205	232	265	-	-	-	8	8	
 G145 162 8SPK	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1450 mm 2 apparaatdeuren <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	G145	162 8	143	158	167	177	205	232	265	-	-	-	10	10	
 G158 162 SRT	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1587 mm 2 apparaatdeuren <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	G158	162	149	162	173	184	211	236	267	-	-	-	8	8	

Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 1619 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

			Prijsgroep													
			Breedte								Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
				1	2	3	4	5	6	7						
 GM 162 5EE	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm 1 vast gemonteerd frontpaneel 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>niscompensatie door binnenpaneel of tussenplank</i>	GM	162	5	169	182	187	193	219	241	265	-	-	-	6	6
 MR	Module open inbouwkast voor highboard/hoge kast voor 590 mm nishoogte Diepte: 505 mm 1 uittrekplateau <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	MR	60	59	TA	201	201	201	201	201	201	-	-	-	-	-
 GB 162 XFB	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 590 mm 1 deur 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	GB	162	X	142	152	161	171	187	199	212	-	-	-	8	8
 GMB 162 XKC	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 380 - 410 mm Nishoogte 593 mm 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	GMB	162	X	134	143	151	159	178	199	224	-	-	-	4	4



De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

4.51

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 1619 mm




Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 GMB 162 LXFB Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 413 mm Nishoogte 590 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 370 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm	GMB	162 LX	199	213	225	238	267	299	338	-	-	-	4	4
 GB2A 162 XFB Highboard voor inbouwapparaten Nishoogte 590 mm 1 deur 2 uittrekelementen <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	GB2A	162 X	189	244	253	263	286	302	330	10	16	32	4	4

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 1619 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm



Korpushoogte 1619 mm			Prijsgroep													
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm			Breedte		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
 GMB2A 162 XKC	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 380 - 410 mm Nishoogte 593 mm 2 uittrekelementen <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	GMB2A	162	X	171	183	193	203	228	254	287	10	16	32	-	-
 GMB2A 162 LXFB	Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 413 mm Nishoogte 590 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 370 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm	GMB2A	162	LX	236	253	267	281	317	354	401	10	16	32	-	-
 GMB2A 162 YLD	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm Nishoogte 590 mm 2 uittrekelementen <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	GMB2A	162	Y	165	177	187	197	222	248	281	10	16	32	-	-

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Open hoge kasten

Korpushoogte 1619 mm




Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

Korpushoogte 1619 mm					Prijsgroep												
Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.					Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Hoge kast-regaal 3 verstelbare legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>		SR	V	162	210	210	210	210	210	210	210	-	-	-	-	-
	Hoog afsluitregaal 3 vast gemonteerde legplanken <i>Planningsmaat met blad 290 mm</i> <i>Planningsmaat met wang 275 mm</i> <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Leverbaar in alle korpusdecors.</i> <i>Extra kleurvarianten:</i> 112 cappuccino 121 thymian 122 cranberry 133 vulkaanbruin 134 Alby Blue 952 petrol <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>		SRA	30	162	158	158	158	158	158	158	158	-	-	-	-	-

Paslijsten, Overige

Korpushoogte 1619 mm

met neutrale frontindeling





korpushoogte 1619 mm					Prijsgroep												
met neutrale frontindeling					Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Paslijst voor hoge kast	SPF	10	162	E	25	29	30	31	32	35	40	-	-	-	-	-
	zonder plint, 1619 mm hoog	SPF	20	162	E	33	37	37	38	39	47	58	-	-	-	-	-
Montage tussen wand en korpusbuitenkant																	
Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand																	
Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.																	
	Paslijst voor highboard	SPK	10	162		17	17	17	17	17	17	17	-	-	-	-	-
	zonder plint, 1619 mm hoog	SPK	20	162		23	23	23	23	23	23	23	-	-	-	-	-
	Uitvoering in korpusmateriaal	SPK	30	162		29	29	29	29	29	29	29	-	-	-	-	-
Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.																	
	Liftdeur voor magnetronnis	LKP	60	43		60	63	64	66	73	79	88	-	-	-	-	-
	voor montage ter plaatse achteraf																
Voor hoge kasten / highboards met nishoogte 410 mm																	
max. afmetingen van het vrijstaande apparaat																	
hoogte: 370 mm																	
breedte: 510 mm																	
diepte: 540 mm																	
Openingshoogte bij geopende liftdeur 370 mm																	

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Hoge kasten

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm





Korpushoogte 1907 mm										Prijsgroep																			
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm										Breedte								1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Hoge bezemkast					S	45	01	B	139	148	157	166	185	203	227	-	-	-	10	10								
	1 deur (gekoppeld)					S	50	01	B	141	152	161	170	190	208	231	-	-	-	10	10								
	1 draadregaal					S	60	01	B	143	154	163	172	192	210	233	-	-	-	10	10								
	1 hakenrail voor bezems 1 universele houder voor kabel, slang en stofzuigeraccessoires plaatsen van stofzuiger, huishoudtrapje of strijkplank mogelijk																												
<i>Draadelementen komen te vervallen bij inkorting van de diepte tot minder dan 410 mm.</i>																													
<i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!</i>																													
	Hoge kast				S	60	01	GIS	218	224	233	242	260	277	304	10	16	16	10	10									
	1 deur (gekoppeld) 1 Kledingstang 1 vaste legplank 2 binnenladen																												
	<i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!</i>																												
	Hoge kast					S	30	01		105	115	123	131	151	168	190	-	-	-	10	10								
	1 deur					S	45	01		120	130	138	147	167	185	207	-	-	-	10	10								
	3 verstelbare legplanken					S	50	01		134	143	152	161	180	198	222	-	-	-	10	10								
	1 deur 1 verstelbare legplank					S	60	01		141	150	159	168	187	205	229	-	-	-	10	10								
	Hoge kast					SS2A	30	01		156	166	174	182	202	219	243	15	24	40	6	6								
	1 deur					SS2A	45	01		167	177	185	194	214	232	256	15	24	40	6	6								
	3 verstelbare legplanken					SS2A	50	01		174	183	192	201	220	238	264	15	24	40	6	6								
	1 lade 2 uittrekelementen					SS2A	60	01		188	197	206	215	234	252	278	15	24	40	6	6								

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Hoge kasten

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Korpushoogte 1907 mm										Prijsgroep																
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm										Breedte		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top			
 Hoge kast 1 deur 3 verstelbare legplanken 2 uittrekelementen											S2A	60	01		180	189	197	206	224	242	267	10	16	32	6	6
 Hoge kast 1 deur 1 vaste legplank 3 binnenladen 1 deur 3 binnenladen <i>Bij planning aan het begin van de muur moeten de draaideuren 90° geopend kunnen worden (houd rekening met de greeppositie) De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>										   	S S S S	30 45 50 60	01 01 01 01	IS IS IS IS	232 256 264 279	251 276 285 300	265 292 301 318	280 308 318 336	305 336 347 366	327 360 373 393	356 392 405 426	30 30 30 30	48 48 48 48	48 48 48 48	10 10 10 10	10 10 10 10
 Hoge kast 1 deur 1 vaste legplank 2 binnenuittrekelementen 1 deur 2 binnenuittrekelementen <i>Bij planning aan het begin van de muur moeten de draaideuren 90° geopend kunnen worden (houd rekening met de greeppositie) De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>										   	S S S S	30 45 50 60	01 01 01 01	IA IA IA IA	198 220 231 244	215 237 246 259	229 250 261 274	243 265 276 288	277 299 307 320	307 329 337 349	345 367 377 389	20 20 20 20	32 32 32 32	64 64 64 64	10 10 10 10	10 10 10 10
 Hoge kast voor individuele uitrusting 1 deur (gekoppeld) <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!</i>											S	60	01	Z	138	146	155	164	184	202	225	-	-	-	10	10

Korpushoogte 1907 mm

1 deels uittrekbare lade
bestaande uit 2 fronten
5 verstelbare manden

Voor volledig uittrekbare elementen (zonder demping) moet meerprijs Servosoft worden berekend!

greepmontage alleen horizontaal

Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd!

*uitvoeringskenmerk manden:
draadelementen zilvergrijs*



Manden: inhangmanden
zilvergrijs

Mand
zilvergrijs

kunststof
wit
12 mm hoog

voor een zachte, geruisloze sluiting van
apothekerkasten

Demper voor ladebeslag boven

als vorige




Demper voor ladebeslag onder

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Hoge kasten

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

					Prijsgroep														
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm					Breedte			1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
 Neem kastinformatie in acht!  Manden: houten plank met metalen reling Hoge apothekeerkast met demping 1 volledig uittrekbare lade incl. demping bestaande uit 2 fronten 5 verstelbare manden <i>greepmontage alleen horizontaal</i> <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd!</i> <i>Uitrustingskenmerken manden:</i> <i>Comfortline, houten plank met metalen reling</i> <i>Aanvullende kastinformatie:</i> <i>Inclusief volledig uittrekbare lade met demping</i> SA 30 01 P 346 361 362 364 379 382 400 - - - - -																			
Passende uitbreidingen: Mand Houten plank met metalen reling ZIK 30 P 7 7 7 7 7 7 7 - - - - -																			
  SA  SA 30 60 01 01 KS KS 199 246 215 265 217 267 221 272 228 280 239 294 257 315 25 25 40 40 40 40 7 4 17 14																			
  SA  SA 30 60 01 01 S S 188 230 203 248 205 250 209 255 215 262 226 275 243 296 25 25 40 40 40 40 - - - -																			

Korpushoogte 1907 mm

Technical drawing of a window frame showing dimensions 1181 and 717.

NEW
NEW

- Leverbaar voor de volgende programma's:*
IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050

Planning alleen tussen 2 hoge kasten in hoogte 01.

De levering bestaat uit meerdere pakstukken.

Breedte

Prijsgroep

1 2 3 4 5 6 7

[illegible]

Servosoft

Pro Servosoft

ProServoGlas

Deurdemping Top Motion

Deurdemping Top Motion Plus

4.61

Opzetkast voor hoge kast

291 / 363 mm hoog


Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

291 / 363 mm hoog				Prijsgroep													
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm				Breedte		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Opzetkast voor hoge kast	AK	30	29	39	43	45	47	52	55	60	-	-	-	4	14	
	291 mm hoog	AK	45	29	47	50	52	55	61	64	68	-	-	-	4	14	
	1 klep	AK	50	29	49	53	56	59	63	66	71	-	-	-	4	14	
		AK	60	29	51	54	57	60	66	70	76	-	-	-	4	14	
	<i>greepmontage alleen horizontaal</i>	AK	90	29	66	70	74	77	86	90	99	-	-	-	7	31	
<i>Te gebruiken in combinatie met bovenkasten in 03-hoogte en hoge kasten in 01-hoogte</i>																	
<i>Achterwand naar voren geplaatst voor de ventilatie van apparaten</i>																	
<i>Alleen als combinatie in verbinding met hoge kasten met 01-hoogte en bovenkasten met 03-hoogte.</i>																	
<i>Geen hoge kasten met 03-hoogte naast de combinatie hoge kast 01-hoogte en opzetkast plannen!</i>																	
	Opzetkast voor hoge kast	AK	60	36	65	69	73	77	84	90	97	-	-	-	4	14	
	363 mm hoog	AK	90	36	80	85	90	94	104	110	120	-	-	-	7	31	
	1 klep	AK	100	36	86	92	97	102	113	120	131	-	-	-	7	31	
	<i>greepmontage alleen horizontaal</i>																

Diagonale hoge kasten

Korpushoogte 1907 mm





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Korpushoogte 1907 mm						Prijsgroep												
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm						Breedte								Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
							1	2	3	4	5	6	7					
	Diagonale hoge kast	SV	25	01	T	395	413	414	416	434	437	457	-	-	-	-	-	
	560/372 mm diep 1 deur (gekoppeld) 1 trolley met 5 verstelbare manden <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!</i>																	
	Passende uitbreidingen:																	
	Mand zilvergrijs	ZIK 25 T				11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-	

Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

Korpushoogte 1907 mm




Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm 1 apparaatendeur 1 vaste legplank 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G88 01 SIA	G88	01		128	139	150	162	190	215	246	-	-	-	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm 1 klep 1 apparaatendeur 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G88 01 KSIA	G88	01	K	136	147	158	170	198	223	254	-	-	-	12	22
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm 1 deur 1 apparaatendeur 2 uittrekelementen <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G882A 01 XSIA	G882A	01	X	186	201	213	225	246	271	303	10	16	32	8	8
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm 1 klep 1 apparaatendeur 1 lade 2 uittrekelementen <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G88S2A 01 KSIA	G88S2A	01	K	203	214	227	241	265	292	327	15	24	40	8	18

Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
				1	2	3	4	5	6	7						
 G88M 01 4SOA	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm Nishoogte 880 mm 1 deur 1 apparatendeur <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	G88M	01	4	158	168	173	178	204	225	248	-	-	-	10	10
 G88B 01 K4 SPF	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 592 mm Nishoogte 880 mm 1 klep 1 apparatendeur <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	G88B	01	K4	154	164	168	173	198	218	239	-	-	-	10	20
 G8888 01 4STB	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 878 mm Nishoogte 878 mm 2 apparaatdeuren <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	G8888	01	4	132	144	153	162	180	198	221	-	-	-	12	12





De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

4.65

Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte

Korpushoogte 1907 mm





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm				Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
					1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1025 mm 1 klep 1 apparaatdeur 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G102 01 KXSLC	G102	01	KX	160	172	181	189	225	242	262	-	-	-	14	24	
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm Nishoogte 1030 mm 1 klep 1 apparaatdeur 1 metalen plintplank <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G102M 01 K5 SPH	G102M	01	K5	175	188	200	215	228	250	275	-	-	-	10	20	
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 380 - 410 mm Nishoogte 1021 mm 1 deur 1 apparaatdeur <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G102M 01 5SPC	G102M	01	5	184	196	208	222	234	255	279	-	-	-	10	10	
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1225 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatdeur <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G122 01 9SNL	G122	01	9	144	156	170	184	214	234	259	-	-	-	10	10	

Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1400 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1445 mm nishoogte

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1226 mm 1 klep 1 apparaatdeur 1 uittrekelement <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Om ergonomische redenen is de apparaatdeur gedeeld bij planning van greeplijsten en greepschalen.</i> <i>Frontmaat onder: 429 mm, boven: 893 mm</i> G122A 01 KSNL	G122A	01	K		176	191	204	218	248	266	291	5	8	16	12	22
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1400 mm 1 deur 1 deur voor apparaat (gekoppeld) <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide apparaat-draaideuren gemonteerd!</i> G140 01 SPA	G140	01			145	157	171	185	216	235	262	-	-	-	12	12
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 363 mm Nishoogte 1082 mm 1 deur 2 apparaatdeuren <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G145 01 6SPK	G145	01	6		141	153	166	180	210	229	254	-	-	-	14	14
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 365 mm Nishoogte 1082 mm 1 deur / resp. apparaatdeur 1 vaste legplank 1 apparaatdeur <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G145 01 8SPK	G145	01	8		141	153	166	180	210	229	254	-	-	-	10	10





De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

4.67

Apparaatombouwkasten met 1445 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1580 mm nishoogte

Korpushoogte 1907 mm




Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
				1	2	3	4	5	6	7						
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 855 mm Nishoogte 592 mm 1 klep 2 apparaatdeuren <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	G145	01	K	152	164	179	193	225	245	272	-	-	-	12	22
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1450 mm 1 klep 2 apparaatdeuren <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	G145	01	K8	152	164	177	191	221	240	266	-	-	-	14	24
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 886 mm Nishoogte 560 mm 1 deur 2 apparaatdeuren <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	G145	01	X	140	152	165	179	208	227	252	-	-	-	12	12
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 944,5 - 1007,5 mm Nishoogte 577,5 - 637,5 mm 2 apparaatdeuren <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	G158	01		140	152	165	179	208	227	252	-	-	-	10	10

Apparaatombouwkasten met 1580 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1780 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1890 mm nishoogte

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Korpushoogte 1907 mm			Prijsgroep																
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm			Breedte			1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top		
 G158 01 KSRT			Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 873 mm Nishoogte 704 mm 1 klep 2 apparaatdeuren kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten bij tegelijk te openen uitvoeringen af fabriek op beide apparaat-draaideuren gemonteerd!</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>		G158	01	K	149	161	175	190	220	240	266	-	-	-	12	22
 G178 01 STD			Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1073 - 1168 mm Nishoogte 622,5 - 704 mm 2 apparaatdeuren kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten bij tegelijk te openen uitvoeringen af fabriek op beide apparaat-draaideuren gemonteerd!</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>		G178	01		141	156	164	174	201	227	257	-	-	-	10	10
 G189 01 SUH			Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1890 mm 2 apparaatdeuren <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>		G189	01		163	180	190	201	232	262	297	-	-	-	10	10





De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

4.69

Apparaatombouwkasten met 380 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte

Korpushoogte 1907 mm





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 380 mm 1 deur 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> GM 01 5DF	GM	01 5	157	168	178	190	201	219	241	-	-	-	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm 1 deur 1 verstelbare legplank (afhankelijk van de uitvoering) 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> GM 01 EE	GM	01	146	156	165	175	191	202	216	-	-	-	8	8
 Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 450 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm GM 01 L	GM	01 L	211	226	239	254	278	295	316	-	-	-	8	8
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm 1 klep 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> GM 01 K5EE	GM	01 K5	179	193	205	217	229	250	275	-	-	-	10	20

Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

				Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 lade 2 uittrekelementen <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> GMS2A 01 EE	GMS2A	01			209	225	240	253	277	304	333	15	24	40	4	4
 Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 450 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm GMS2A 01 L	GMS2A	01	L		279	300	320	338	370	406	445	15	24	40	4	4
 Module open inbouwkast voor highboard/hoge kast voor 590 mm nishoogte Diepte: 505 mm 1 uittrekplateau <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	MR	60	59	TA	201	201	201	201	201	201	201	-	-	-	-	-
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 590 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> GB 01 FB	GB	01			131	139	147	155	169	178	190	-	-	-	8	8





De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

4.71

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Korpushoogte 1907 mm			Prijsgroep													
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm			Breedte		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 590 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 lade 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	GBS	01		148	159	167	176	191	201	215	5	8	8	8	8
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 590 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 lade 2 uittrekelementen <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	GBS2A	01		201	216	230	243	266	292	320	15	24	40	4	4
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 590 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 2 uittrekelementen <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	GB2A	01		189	203	217	229	251	275	302	10	16	32	4	4
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 364 - 450 mm Nishoogte 590 - 596 mm 1 klep 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	GMB	01	KX	149	167	175	183	192	211	232	-	-	-	8	18

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm




				Prijsgroep													
				Breedte								Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
						1	2	3	4	5	6	7					
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm																	
</																	

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 1907 mm




Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm			Breedte	Prijsgroep													
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top		
	Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 420 mm Nishoogte 590 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 340 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	GMB2SA		01	KLX	261	279	294	310	337	367	401	15	24	32	4	14
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 415 - 450 mm Nishoogte 592 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 uittrekelement <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	GMBA		01		151	160	169	177	193	209	228	5	8	16	4	4
	Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 417 mm Nishoogte 590 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 370 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm	GMBA		01	L	221	234	247	259	282	306	334	5	8	16	4	4

Open hoge kasten

Korpushoogte 1907 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Korpushoogte 1907 mm					Prijsgroep													
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm					Breedte		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Hoge kast-regaal 4 verstelbare legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	 SR	V	01	222	222	222	222	222	222	222	222	-	-	-	-	-	
 Uitvoering R	Hoog afsluitregaal 4 vast gemonteerde legplanken <i>Planningsmaat met blad 290 mm</i> <i>Planningsmaat met wang 275 mm</i> <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Leverbaar in alle korpusdecors.</i> <i>Extra kleurvarianten:</i> 112 cappuccino 121 thymian 122 cranberry 133 vulkaanbruin 134 Alby Blue 952 petrol <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	SRA	30	01	161	161	161	161	161	161	161	161	-	-	-	-	-	
 Uitvoering R	Hoog afsluitregaal afgeschuind 4 vast gemonteerde legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	SRA	25	01 S	149	149	149	149	149	149	149	149	-	-	-	-	-	

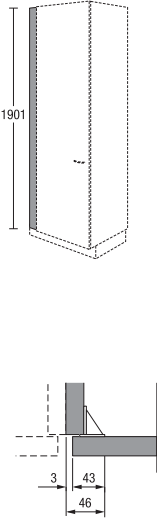


De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

4.75

Paslijsten, Overige

Korpushoogte 1907 mm


met neutrale frontindeling

					Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
						1	2	3	4	5	6	7					
	Paslijst voor hoge kast	SPF	10	01	E	26	29	31	32	34	36	40	-	-	-	-	-
	zonder plint, 1907 mm hoog	SPF	20	01	E	34	37	39	41	48	52	58	-	-	-	-	-
	Montage tussen wand en korpusbuitenkant																
	<i>Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand</i>																
	<i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>																
	<i>Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.</i>																
	Paslijst voor hoge kast	SPK	10	01		18	18	18	18	18	18	18	-	-	-	-	-
	zonder plint, 1907 mm hoog	SPK	20	01		24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	-	-
	<i>Uitvoering in korpusmateriaal</i>	SPK	30	01		30	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-
	<i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>																
	Paslijst voor hoge kastzijde	SPT	10	01		18	18	18	18	18	18	18	-	-	-	-	-
	voor aansluiting op de wand enz.	SPT	20	01		21	21	21	21	21	21	21	-	-	-	-	-
	zonder plint, 1907 mm hoog	SPT	30	01		24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	-	-
	<i>Uitvoering in korpusmateriaal</i>																
	<i>Bij diepere kasten plint SO 151 extra bestellen</i>																
	<i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>																
	Passtuk van frontmateriaal voor apparaat-ombouwkasten	FBG	60		G	25	29	30	31	33	35	40	-	-	-	-	-
	voor het afdekken van het korpusbinnenpaneel met rvs-kleurige randbescherming																
	30-118 mm hoog																
	<i>Gewenste hoogte a.u.b. opgeven.</i>																

Paslijsten, Overige

Korpushoogte 1907 mm

met neutrale frontindeling

				Prijsgroep											
				Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion
Passtuk van frontmateriaal voor apparaat-ombouwkasten voor het afdekken van het korpusbinnenpaneel met rvs-kleurige randbescherming 118 mm hoog voor aanpassing op locatie				FBG	60	Z	20	23	24	25	26	28	32	-	-
 Liftdeur voor magnetronnis voor montage ter plaatse achteraf Voor hoge kasten / highboards met nishoogte 410 mm max. afmetingen van het vrijstaande apparaat hoogte: 370 mm breedte: 510 mm diepte: 540 mm <i>Openingshoogte bij geopende liftdeur 370 mm</i>				LKP	60	43	60	63	64	66	73	79	88	-	-