





Hoge kasten

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm





		Prijsgroep																
		Breedte					1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm																		
	Hoge bezemkast		S	45	02	B2	142	154	164	174	197	217	242	-	-	-	10	10
	1 deur (gekoppeld)		S	50	02	B2	146	159	170	181	203	223	248	-	-	-	10	10
	1 draadregaal 1 hakenrail voor bezems 1 universele houder voor kabel, slang en stofzuigeraccessoires plaatsen van stofzuiger, huishoudtrapje of strijkplank mogelijk		S	60	02	B2	156	169	179	190	214	234	260	-	-	-	10	10
<i>Draadelementen komen te vervallen bij inkorting van de diepte tot minder dan 410 mm.</i>																		
<i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!</i>																		
	Hoge bezemkast		S	60	02	B	156	169	179	190	214	234	260	-	-	-	10	10
	1 deur (gekoppeld) 1 draadregaal 1 hakenrail voor bezems 1 universele houder voor kabel, slang en stofzuigeraccessoires plaatsen van stofzuiger, huishoudtrapje of strijkplank mogelijk																	
	<i>Draadelementen komen te vervallen bij inkorting van de diepte tot minder dan 410 mm.</i>																	
<i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!</i>																		
	Hoge kast		S	60	02	GIS	231	240	249	260	282	302	329	10	16	16	10	10
	1 deur (gekoppeld) 1 Kledingstang 1 vaste legplank 2 binnenladen																	
	<i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!</i>																	
	Hoge kast		S	30	02	2	118	128	136	144	164	181	203	-	-	-	10	10
	1 deur		S	45	02	2	138	150	158	167	194	214	239	-	-	-	10	10
	3 verstelbare legplanken		S	50	02	2	146	157	165	174	200	220	246	-	-	-	10	10
	1 deur		S	60	02	2	155	167	177	188	211	231	256	-	-	-	10	10
	2 verstelbare legplanken																	

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Hoge kasten

Korpushoogte 2051 mm





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

				Breedte		Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
						1	2	3	4	5	6	7					
	Hoge kast 1 deur 3 verstelbare legplanken 1 deur 1 verstelbare legplank	 	S S	30	02	117	127	135	143	163	179	201	-	-	-	10	10
				60	02	154	166	176	187	209	229	254	-	-	-	10	10
	Hoge kast 1 deur 3 verstelbare legplanken 3 uittrekelementen	   	S3A S3A S3A S3A	30 45 50 60	02 02 02 02	X X X X	160 176 184 199	170 188 195 211	178 196 203 221	186 205 212 232	206 232 238 255	223 252 258 275	247 278 285 302	15 15 15 15	24 24 24 24	48 48 48 48	6 6 6 6
	Hoge kast 1 deur 3 verstelbare legplanken 2 uittrekelementen		S2A	60	02	193	205	214	225	247	267	293	10	16	32	6	6
	Hoge kast 1 deur 1 vaste legplank 3 binnenladen 1 deur 3 binnenladen <i>Bij planning aan het begin van de muur moeten de draaideuren 90° geopend kunnen worden (houd rekening met de greeppositie)</i> <i>De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>	   	S S S S	30 45 50 60	02 02 02 02	IS2 IS2 IS2 IS2	259 285 293 312	280 308 317 337	294 324 333 356	309 340 349 376	342 377 387 412	367 404 414 442	399 439 449 475	30 30 30 30	48 48 48 48	48 48 48 48	10 10 10 10

Hoge kasten

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Korpushoogte 2051 mm							Prijsgroep												
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm							Breedte								Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
							1	2	3	4	5	6	7						
	Hoge kast		S	30	02	IS	259	280	294	309	342	367	399	30	48	48	10	10	
	1 deur 1 vaste legplank 3 binnenladen 1 deur 3 binnenladen <i>Bij planning aan het begin van de muur moeten de draaideuren 90° geopend kunnen worden (houd rekening met de greeppositie) De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>		S	60	02	IS	312	337	356	376	412	442	475	30	48	48	10	10	
	Hoge kast		S	30	02	IA2	210	226	238	251	283	309	345	20	32	64	10	10	
	1 deur 1 vaste legplank		S	45	02	IA2	233	252	264	278	320	351	389	20	32	64	10	10	
	2 binnenuittrekelementen 1 deur		S	50	02	IA2	244	261	273	287	327	358	397	20	32	64	10	10	
	2 binnenuittrekelementen <i>Bij planning aan het begin van de muur moeten de draaideuren 90° geopend kunnen worden (houd rekening met de greeppositie) De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>		S	60	02	IA2	254	273	288	305	340	371	411	20	32	64	10	10	
	Hoge kast		S	30	02	IA	209	225	237	250	282	307	342	20	32	64	10	10	
	1 deur 1 vaste legplank 2 binnenuittrekelementen 1 deur 2 binnenuittrekelementen <i>Bij planning aan het begin van de muur moeten de draaideuren 90° geopend kunnen worden (houd rekening met de greeppositie) De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>		S	60	02	IA	253	272	287	304	338	369	408	20	32	64	10	10	
	Hoge kast voor individuele uitrusting 1 deur (gekoppeld) <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!</i>		S	60	02	Z	151	161	171	182	206	226	252	-	-	-	10	10	


De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

4.81

Hoge kasten

Korpushoogte 2051 mm




Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

  Manden: inhangmanden zilvergrijs	Hoge apothekerkast 1 deels uittrekbare lade bestaande uit 2 fronten 5 verstelbare manden <i>Voor volledig uittrekbare elementen (zonder demping) moet meerprijs Servosoft worden berekend!</i> <i>greepmontage alleen horizontaal</i> <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd!</i> <i>uitvoeringskenmerk manden: draadelementen zilvergrijs</i>	SA	30	02	263	281	284	287	304	312	329	36	36	36	-	-
	Passende uitbreidingen:															
	Mand zilvergrijs	ZIK	30		6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-
	Inlegbak kunststof wit 12 mm hoog	ZIE	30		3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-
	Demping voor apothekerkasten voor inbouw achteraf voor een zachte, geruisloze sluiting van apothekerkasten <i>Demper voor ladebeslag boven</i>	ZID 30			10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-
Demping voor apothekerkasten voor inbouw achteraf als vorige <i>Demper voor ladebeslag onder</i>	404 340			8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-	

Hoge kasten

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm


Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top		
				1	2	3	4	5	6	7							
	Hoge apothekeerkast met demping 1 volledig uittrekbare lade incl. demping bestaande uit 2 fronten 5 verstelbare manden <i>greepmontage alleen horizontaal</i> <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd!</i> <i>Uitrustingskenmerken manden:</i> <i>Comfortline, houten plank met metalen reling</i> <i>Aanvullende kastinformatie:</i> <i>Inclusief volledig uittrekbare lade met demping</i>	SA	30	02	P	368	386	389	392	409	417	438	-	-	-	-	-
	Neem kastinformatie in acht!																
	Passende uitbreidingen:																
	Mand Houten plank met metalen reling	ZIK	30	P		7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-
	Hoge kast 1 uittrekelement met 2 laden 1 binnenlade 1 uittrekelement met 2 laden <i>greepmontage alleen horizontaal</i> <i>Voor de greepmontage bij de programma's IP 4150, IP 4250, IP 7810 CK, IP 7820 CK moet het front gedemonteerd worden.</i>	  SA SA	30 60	02 02	S S	197 243	212 262	214 264	218 269	224 276	235 290	253 312	25 25	40 40	40 40	- -	- -
	Doorgangsdeur 2 deuren (gekoppeld) 2 stollenwanden, 16 mm dik, in korpuskleur, in korpushoogte 1 bovenplank, 16 mm dik, in korpuskleur 2 plintpanelen in korpuskleur incl. verbindingshoek <i>Leverbaar voor de volgende programma's:</i> <i>IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i> <i>Niet leverbaar met het volgende plintdecor:</i> <i>299 rvs-decor</i> <i>Planning alleen tussen 2 hoge kasten in hoogte 02.</i> <i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i>	  DG DG	90 100	02 02		206 211	222 227	235 241	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	20 20	20 20

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Diagonale hoge kasten

Korpushoogte 2051 mm





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

	Diagonale hoge kast 560/372 mm diep 1 deur (gekoppeld) 1 trolley met 5 verstelbare manden <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!</i>	SV	25	02	T	404	425	429	432	452	461	485	-	-	-	-	-
	Passende uitbreidingen: Mand zilvergrijs	ZIK 25 T															

Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm




Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm			Prijsgroep								Servosoft		Pro Servosoft		ProServoGlas		Deurdemping Top		Deurdemping Top	
			Breedte			1	2	3	4	5	6	7								
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm 1 deur 1 apparaatendeur 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G88 02 SIA			G88		02	150	162	175	189	221	248	282	-	-	-	-	12	12		
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatendeur 2 uittrekelementen <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G882A 02 XSIA			G882A		02	X	199	210	224	238	262	289	322	10	16	32	8	8		
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm 1 deur 1 apparaatendeur 1 lade 2 uittrekelementen <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G88S2A 02 SIA			G88S2A		02		225	237	252	268	296	326	363	15	24	40	8	8		
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm Nishoogte 880 mm 1 klep 2 apparaatdeuren <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G8888 02 K3STB			G8888		02	K3	167	182	193	206	230	252	280	-	-	-	-	12	22	

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

Korpushoogte 2051 mm





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm			Prijsgroep										Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
			Breedte			1	2	3	4	5	6	7					
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm Nishoogte 880 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatdeur <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	G88M		02	4	168	179	185	191	219	239	263	-	-	-	10	10
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 592 mm Nishoogte 880 mm 1 deur 1 apparaatdeur <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	G88B		02	4	176	188	194	200	229	251	276	-	-	-	10	10
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1025 mm 1 deur 1 apparaatdeur 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	G102		02	X	161	173	182	191	226	243	265	-	-	-	14	14

Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
				1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 364 - 450 mm Nishoogte 1021 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatdeur <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Afhankelijk van de uitvoering met metalen plintplank.</i> G102M 02 5SPC	G102M	02	5	201	214	228	242	258	280	305	-	-	-	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten NEW Nishoogte 1225 mm 1 apparaatdeur 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G 122 02 SNL	G122	02		151	165	178	192	223	243	269	-	-	-	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten NEW Nishoogte 1225 mm 1 apparaatdeur 1 lade 2 uittrekelementen <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G122S2A 02 SNL	G122S2A	02		218	230	244	260	287	316	352	15	24	40	6	6
 Hoge kast voor inbouwapparaten NEW Nishoogte 1225 mm 1 apparaatdeur 2 uittrekelementen <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G1222A 02 SNL	G1222A	02		192	204	213	224	246	266	291	10	16	32	6	6





De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

4.87

Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1400 mm nishoogte

Korpushoogte 2051 mm





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1225 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatdeur <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G122 02 9SNL	G122	02 9	152	165	178	192	223	243	269	-	-	-	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1226 mm 1 deur 1-2 apparaatdeuren 1 uittrekelement <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Om ergonomische redenen is de apparaatdeur gedeeld bij planning van greeplijsten en greepschalen.</i> <i>Frontmaat onder: 429 mm, boven: 893 mm</i> G122A 02 SNI	G122A	02	177	191	205	219	249	268	293	5	8	16	12	12
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1226 mm Nishoogte 716 mm 2 apparaatdeuren <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G12272 02 SVF	G12272	02	182	199	211	225	252	276	308	-	-	-	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1400 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur voor apparaat (gekoppeld) <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide apparaatdraaideuren gemonteerd!</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G140 02 SPA	G140	02	158	171	185	200	232	253	279	-	-	-	12	12

Apparaatombouwkasten met 1445 mm nishoogte

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm




	Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
		1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 855 mm Nishoogte 592 mm 1 deur 2 apparaatdeuren <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G145 02 SPE	G145	02							-	-	-	12	12
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 363 mm Nishoogte 1082 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 2 apparaatdeuren <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G145 02 6SPK	G145	02	6						-	-	-	14	14
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 364 mm Nishoogte 1083 mm 1 deur 2 apparaatdeuren <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G145 02 8SPK	G145	02	8						-	-	-	14	14
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 886 mm Nishoogte 560 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 2 apparaatdeuren <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G145 02 XSPM	G145	02	X						-	-	-	12	12

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 1580 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1780 mm nishoogte

Korpushoogte 2051 mm




Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Korpushoogte 2051 mm			Prijsgroep													
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm			Breedte		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 873 mm Nishoogte 704 mm 1 deur 2 apparaatdeuren kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten bij tegelijk te openen uitvoeringen af fabriek op beide apparaat-draaideuren gemonteerd!</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	G158	02	150	162	176	190	220	240	265	-	-	-	12	12	
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 944,5 - 1011 mm Nishoogte 574 - 637,5 mm 1 klep 2 apparaatdeuren <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	G158	02 K	161	174	188	203	235	256	282	-	-	-	14	24	
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1073 - 1162 mm Nishoogte 662,5 - 704 mm 2 apparaatdeuren kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten bij tegelijk te openen uitvoeringen af fabriek op beide apparaat-draaideuren gemonteerd!</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	G178	02	144	158	168	177	204	229	259	-	-	-	10	10	

Apparaatombouwkasten met 1890 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1940 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 380 mm nishoogte

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm




Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
				1	2	3	4	5	6	7					
 G189 02 SUH	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1890 mm 2 apparaatdeuren kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	G189	02	167	183	195	205	237	266	300	-	-	-	10	10
 G194 02 SVE	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1239 mm Nishoogte 704 mm 2 apparaatdeuren <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	G194	02	148	163	172	182	210	235	267	-	-	-	10	10
 GM 02 5DF	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 380 of 450 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.</i> <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	GM	02 5	199	215	229	243	259	283	310	-	-	-	10	10

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte

Korpushoogte 2051 mm





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> GM 02 EE	GM	02	156	167	176	187	206	217	233	-	-	-	8	8
 Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 450 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm GM 02 L	GM	02 L	221	237	250	266	294	310	334	-	-	-	8	8
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm 1 klep 1 deur 3 verstelbare legplanken <i>Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> GM 02 K8EE	GM	02 K8	162	173	184	195	208	227	248	-	-	-	10	20

Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm			Prijsgroep													
			Breedte		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 lade 2 uittrekelementen <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	GMS2A	02		220	237	252	266	292	320	351	15	24	40	4	4
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm	GMS2A	02	L	290	312	332	351	385	422	463	15	24	40	4	4
	Module open inbouwkast voor highboard/hoge kast voor 590 mm nishoogte Diepte: 505 mm 1 uittrekplateau <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	MR	60	59	TA	201	201	201	201	201	201	-	-	-	-	-
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 590 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	GB	02		143	153	162	172	190	201	216	-	-	-	8	8
GB 02 FB																

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 2051 mm



Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 590 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 lade 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> GBS 02 FB	GBS	02	163	175	185	196	217	229	246	5	8	8	8	8
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 590 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 lade 2 uittrekelementen <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> GBS2A 02 FB	GBS2A	02	226	243	259	274	300	329	360	15	24	40	4	4
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 590 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 2 uittrekelementen <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> GB2A 02 FB	GB2A	02	205	227	241	254	277	302	330	10	16	32	4	4
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 364 - 450 mm Nishoogte 590 - 596 mm 1 deur 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> GMB 02 XLA	GMB	02 X	153	173	182	192	205	226	250	-	-	-	8	8

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 2051 mm




Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 420 mm Nishoogte 590 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 370 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm GMB 02 LXFB	GMB	02 LX	218	247	261	275	295	326	361	-	-	-	8	8
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm Nishoogte 592 mm 1 klep 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> GMB 02 KXLD	GMB	02 KX	155	176	185	195	208	230	254	-	-	-	8	18

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 2051 mm




Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 364 - 410 mm Nishoogte 590 - 592 mm 1 deur 2 uittrekelementen <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> GMB2A 02 XLA	GMB2A	02	X	196	217	227	238	251	274	300	10	16	32	4	4
 Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 420 mm Nishoogte 590 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 370 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm GMB2A 02 LXFB	GMB2A	02	LX	261	290	303	318	336	368	403	10	16	32	4	4
 Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 420 mm Nishoogte 590 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 340 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	GMB2SA	02	LX	265	283	298	313	340	372	408	15	24	32	4	4

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm




Korpushoogte 2051 mm			Prijsgroep													
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm			Breedte		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 415 - 450 mm Nishoogte 590 - 592 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 uittrekelement <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	GMBA	02		158	174	181	188	197	214	233	5	8	16	4	4
GMBA 02 LA																
	Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 417 mm Nishoogte 590 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 370 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm	GMBA	02	L	228	251	261	271	284	309	336	5	8	16	4	4
GMBA 02 LFB																
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm Nishoogte 590 mm 1 deur 2 uittrekelementen <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	GMB2A	02	Y	176	195	205	215	226	248	272	10	16	32	4	4
GMB2A 02 YLD																

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Open hoge kasten

Korpushoogte 2051 mm

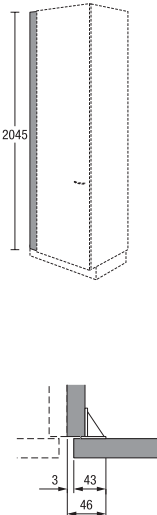



Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

			Breedte		Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
	Hoge kast-regaal 4 verstelbare legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>		SR	V	02	229	229	229	229	229	229	229	-	-	-	-
	Hoog afsluitregaal 4 vast gemonteerde legplanken <i>Planningsmaat met blad 290 mm</i> <i>Planningsmaat met wang 275 mm</i> <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Leverbaar in alle korpusdecors.</i> <i>Extra kleurvarianten:</i> 112 cappuccino 121 thymian 122 cranberry 133 vulkaanbruin 134 Alby Blue 952 petrol <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>		SRA	30	02	166	166	166	166	166	166	166	-	-	-	-
	Hoog afsluitregaal afgeschuind 4 vast gemonteerde legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>		SRA	25	02 S	154	154	154	154	154	154	154	-	-	-	-

Paslijsten, Overige

Korpushoogte 2051 mm


met neutrale frontindeling

korpushoogte 2051 mm					Prijsgroep														
met neutrale frontindeling					Breedte			1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Paslijst voor hoge kast	SPF	10	02	E	28	31	33	34	36	39	43	-	-	-	-	-	-	
	zonder plint, 2051 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant <i>Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i> <i>Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.</i>	SPF	20	02	E	37	40	42	44	49	53	59	-	-	-	-	-	-	
	Paslijst voor hoge kast	SPK	10	02		19	19	19	19	19	19	19	-	-	-	-	-	-	
	zonder plint, 2051 mm hoog	SPK	20	02		29	29	29	29	29	29	29	-	-	-	-	-	-	
	<i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	SPK	30	02		38	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	
	Paslijst voor hoge kastzijde	SPT	10	02		19	19	19	19	19	19	19	-	-	-	-	-	-	
	voor aansluiting op de wand enz.	SPT	20	02		22	22	22	22	22	22	22	-	-	-	-	-	-	
	zonder plint, 2051 mm hoog <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Bij diepere kasten plint SO 151 extra bestellen</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	SPT	30	02		25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	
	Passtuk van frontmateriaal voor apparaat-ombouwkasten	FBG	60		G	25	29	30	31	33	35	40	-	-	-	-	-	-	
	voor het afdekken van het korpusbinnenpaneel met rvs-kleurige randbescherming 30-118 mm hoog <i>Gewenste hoogte a.u.b. opgeven.</i>																		

Paslijsten, Overige

Korpushoogte 2051 mm





met neutrale frontindeling

		Breedte		Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
	Passtuk van frontmateriaal voor apparaat-ombouwkasten voor het afdekken van het korpusbinnenpaneel met rvs-kleurige randbescherming 118 mm hoog voor aanpassing op locatie	FBG	60	Z	20	23	24	25	26	28	32	-	-	-	-
	Liftdeur voor magnetronnis voor montage ter plaatse achteraf Voor hoge kasten / highboards met nishoogte 410 mm max. afmetingen van het vrijstaande apparaat hoogte: 370 mm breedte: 510 mm diepte: 540 mm <i>Openingshoogte bij geopende liftdeur 370 mm</i>	LKP	60	43	60	63	64	66	73	79	88	-	-	-	-

Hoge kasten

Korpushoogte 2195 mm





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm									Prijsgroep																											
									Breedte								1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top								
	Hoge bezemkast						S	45	03	B	157	169	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12											
	1 deur (gekoppeld)						S	50	03	B	162	177	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12											
	1 vaste legplank						S	60	03	B	168	182	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12											
	1 draadregaal																																			
1 hakenrail voor bezems																																				
1 universele houder voor kabel, slang en stofzuigeraccessoires																																				
plaatsen van stofzuiger, huishoudtrapje of strijkplank mogelijk																																				
<i>Draadelementen komen te vervallen bij inkorting van de diepte tot minder dan 410 mm.</i>																																				
<i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!</i>																																				
<i>Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i>																																				
	Hoge bezemkast						S	45	03	KB	159	171	182	194	219	240	267	-	-	-	-	-	-	14	24											
	1 klep						S	50	03	KB	164	179	191	203	227	248	275	-	-	-	-	-	-	14	24											
	1 deur (gekoppeld)						S	60	03	KB	170	184	196	208	234	256	284	-	-	-	-	-	-	14	24											
	1 draadregaal																																			
1 hakenrail voor bezems																																				
1 universele houder voor kabel, slang en stofzuigeraccessoires																																				
plaatsen van stofzuiger, huishoudtrapje of strijkplank mogelijk																																				
<i>Draadelementen komen te vervallen bij inkorting van de diepte tot minder dan 410 mm.</i>																																				
<i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!</i>																																				
	Hoge kast						S	60	03	KGIS	257	266	278	290	315	338	369	10	16	16	14	24														
	1 klep																																			
	1 deur (gekoppeld)																																			
	1 Kledingstang																																			
1 vaste legplank																																				
2 binnenladen																																				
<i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!</i>																																				
	Hoge kast						S	30	03		131	142	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12											
	1 deur						S	45	03		153	167	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12											
	3 verstelbare legplanken						S	50	03		162	176	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12											
	1 deur						S	60	03		168	181	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12											
	1 verstelbare legplank																																			
<i>Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i>																																				

Hoge kasten

Korpushoogte 2195 mm



Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Korpushoogte 2195 mm										Prijsgroep												
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm										Breedte								Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
											1	2	3	4	5	6	7					
	Hoge kast					S	30	03	K	133	143	151	159	179	197	219	-	-	-	14	24	
	1 klep					S	45	03	K	155	168	175	183	216	236	262	-	-	-	14	24	
	1 deur					S	50	03	K	164	177	183	190	224	245	273	-	-	-	14	24	
	3 verstelbare legplanken					S	60	03	K	170	182	194	206	231	254	282	-	-	-	14	24	
1 deur																						
1 verstelbare legplank																						
	Hoge kast					SS2A	30	03	K	161	171	179	187	207	225	248	15	24	40	10	20	
	1 klep					SS2A	45	03	K	179	192	199	207	240	260	287	15	24	40	10	20	
	1 deur					SS2A	50	03	K	188	201	207	214	248	269	298	15	24	40	10	20	
	3 verstelbare legplanken					SS2A	60	03	K	204	216	228	240	265	288	318	15	24	40	10	20	
1 lade																						
2 uittrekelementen																						
	Hoge kast					S2A	60	03	K	210	222	233	245	269	291	321	10	16	32	10	20	
	1 klep																					
1 deur																						
3 verstelbare legplanken																						
2 uittrekelementen																						
	Hoge kast					S	30	03	KIS	275	297	312	328	364	389	423	30	48	48	17	27	
	1 klep					S	45	03	KIS	303	327	344	362	401	428	465	30	48	48	17	27	
	1 deur					S	50	03	KIS	312	339	356	373	413	442	480	30	48	48	17	27	
	1 vaste legplank					S	60	03	KIS	336	361	382	404	442	476	515	30	48	48	14	24	
3 binnenladen																						
1 deur																						
3 binnenladen																						
<i>Bij planning aan het begin van de muur moeten de draaideuren 90° geopend kunnen worden (houd rekening met de greeppositie)</i>																						
<i>De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>																						

Hoge kasten

Korpushoogte 2195 mm



Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Korpushoogte 2195 mm									Prijsgroep																
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm									Breedte																
										1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top				
	Hoge kast				S	30	03	KIA	222	237	249	262	292	319	353	20	32	64	17	27					
	1 klep				S	45	03	KIA	247	267	277	289	339	369	409	20	32	64	17	27					
	1 deur				S	50	03	KIA	259	278	287	298	348	379	420	20	32	64	17	27					
	1 vaste legplank 2 binnenuittrekelementen 1 deur 2 binnenuittrekelementen				S	60	03	KIA	273	291	309	327	364	398	441	20	32	64	14	24					
<i>Bij planning aan het begin van de muur moeten de draaideuren 90° geopend kunnen worden (houd rekening met de greeppositie) De deuraanslagzijde niet aan de werkbladzijde plannen.</i>																									
	Hoge kast voor individuele uitrusting			S	60	03	KZ	165	176	188	200	226	248	276	-	-	-	14	24						
	1 klep 1 deur (gekoppeld)																								
<i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!</i>																									

Hoge kasten

Korpushoogte 2195 mm




Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

	Hoge apotheekerkast NEW 1 deels uittrekbare lade bestaande uit 2 fronten 1 vaste legplank 5 verstelbare manden <i>Voor volledig uittrekbare elementen (zonder demping) moet meerprijs Servosoft worden berekend!</i> <i>greepmontage alleen horizontaal</i> <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd!</i> <i>uitvoeringskenmerk manden: draadelementen zilvergrijs</i> <i>Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i>	SA	30	03		268	288	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hoge apotheekerkast 1 klep 1 deels uittrekbare lade bestaande uit 2 fronten 5 verstelbare manden <i>Voor volledig uittrekbare elementen (zonder demping) moet meerprijs Servosoft worden berekend!</i> <i>greepmontage alleen horizontaal</i> <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd!</i> <i>uitvoeringskenmerk manden: draadelementen zilvergrijs</i>	SA	30	03	K	280	301	305	309	327	335	353	36	36	36	4	14
	Passende uitbreidingen:																
	Mand zilvergrijs	ZIK	30			6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-
	Inlegbak kunststof wit 12 mm hoog	ZIE	30			3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-
	Demping voor apotheekerkasten voor inbouw achteraf voor een zachte, geruisloze sluiting van apotheekerkasten <i>Demper voor ladebeslag boven</i>	ZID 30				10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-
	Demping voor apotheekerkasten voor inbouw achteraf als vorige <i>Demper voor ladebeslag onder</i>	404 340				8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-

Hoge kasten

Korpushoogte 2195 mm



Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Korpushoogte 2195 mm		Prijsgroep											Servosoft		Pro Servosoft		ProServoGlas		Deurdemping Top		Deurdemping Top	
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm		Breedte	1	2	3	4	5	6	7													
	Hoge apothekerkast met demping 1 volledig uittrekbare lade incl. demping bestaande uit 2 fronten 1 vaste legplank 5 verstelbare manden <i>greepmontage alleen horizontaal</i> <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd!</i> <i>Uitrustingskenmerken manden:</i> <i>Comfortline, houten plank met metalen reling</i> <i>Aanvullende kastinformatie:</i> <i>Inclusief volledig uittrekbare lade met demping</i> <i>Leverbaar voor de volgende programma's:</i> <i>IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i>	NEW	SA	30	03	P	372	392	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hoge apothekerkast met demping 1 klep 1 volledig uittrekbare lade incl. demping bestaande uit 2 fronten 5 verstelbare manden <i>greepmontage alleen horizontaal</i> <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide fronten gemonteerd!</i> <i>Uitrustingskenmerken manden:</i> <i>Comfortline, houten plank met metalen reling</i> <i>Aanvullende kastinformatie:</i> <i>Inclusief volledig uittrekbare lade met demping</i>		SA	30	03	KP	385	406	410	414	432	440	462	-	-	-	4	14				
Passende uitbreidingen:																						
Mand Houten plank met metalen reling			ZIK	30	P	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-		
	Hoge kast 1 deur 1 verstelbare legplank 1 uittrekelement met 2 laden 1 binnenlade 1 uittrekelement met 2 laden <i>greepmontage alleen horizontaal</i> <i>Voor de greepmontage bij de programma's IP 4150, IP 4250, IP 7810 CK, IP 7820 CK moet het front gedemonteerd worden.</i>	 	SA SA	30 60	03 03	S S	213 259	230 279	232 282	237 287	244 295	256 310	275 333	25 25	40 40	40 40	4 4	4 4				

Hoge kasten

Korpushoogte 2195 mm


Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm							Prijsgroep								Servosoft Pro Servosoft ProServoGlas Deurdemping Top Deurdemping Top				
							1	2	3	4	5	6	7						
	Hoge kast			SA	30	03	KS	217	234	236	240	246	258	278	25	40	40	4	14
	1 klep 1 uittrekelement met 2 laden 1 binnenlade 1 uittrekelement met 2 laden <i>greepmontage alleen horizontaal</i> <i>Voor de greepmontage bij de programma's IP 4150, IP 4250, IP 7810 CK, IP 7820 CK moet het front gedemonteerd worden.</i>			SA	60	03	KS	267	288	290	295	302	317	341	25	40	40	4	14
	Doorgangsdeur			DG	90	03		215	230	245	-	-	-	-	-	-	-	20	20
	2 deuren (gekoppeld) 2 stollenwanden, 16 mm dik, in korpuskleur, in korpushoogte 1 bovenplank, 16 mm dik, in korpuskleur 2 plintpanelen in korpuskleur incl. verbindingshoek <i>Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i> <i>Niet leverbaar met het volgende plintdecor: 299 rvs-decor</i> <i>Planning alleen tussen 2 hoge kasten in hoogte 03.</i> <i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i>			DG	100	03		220	236	251	-	-	-	-	-	-	-	20	20

Diagonale hoge kasten

Korpushoogte 2195 mm





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

	Diagonale hoge kast 560/372 mm diep 1 deur (gekoppeld) 1 trolley met 5 verstelbare manden <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op beide draaideuren gemonteerd!</i>	SV	25	03	T2	413	438	442	447	468	477	502	-	-	-	-	-
	Passende uitbreidingen:																
	Mand zilvergrijs	ZIK 25 T					11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-

Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte

Korpushoogte 2195 mm




Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatdeur 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G88 03 SIA	G88		03	166	180	194	209	243	272	308	-	-	-	12	12
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatdeur 2 uittrekelementen <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G882A 03 XSIA	G882A		03 X	206	218	232	246	272	299	333	10	16	32	8	8
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 880 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatdeur 1 lade 2 uittrekelementen <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G88S2A 03 SIA	G88S2A		03	241	255	271	288	318	350	389	15	24	40	8	8
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 878,5 mm Nishoogte 878,5 mm 1 klep 2 apparaatdeuren <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G8888 03 K4STB	G8888		03 K4	168	183	195	207	231	253	281	-	-	-	16	26

Apparaatombouwkasten met 880 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm




Korpushoogte 2195 mm			Prijsgroep														
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm			Breedte			1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm Nishoogte 880 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatdeur <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	G88M		03	4	175	187	193	200	229	250	275	-	-	-	10	10
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 593 mm Nishoogte 880 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatdeur <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	G88B		03	4	192	205	212	220	251	275	302	-	-	-	10	10
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1025 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatdeur 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	G102		03	X	172	185	195	205	241	260	282	-	-	-	14	14

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Apparaatombouwkasten met 1025 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte

Korpushoogte 2195 mm





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 365 - 450 mm Nishoogte 1021 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatdeur <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Afhankelijk van de uitvoering met metalen plintplank.</i> G102M 03 5SPC	G102M	03 5	208	222	236	251	268	290	317	-	-	-	10	10
 Hoge kast voor inbouwapparaten NEW Nishoogte 1225 mm 1 apparaatdeur 1 vaste legplank 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i> G122 03 SNL	G122	03	170	184	199	-	-	-	-	-	-	-	12	12
 Hoge kast voor inbouwapparaten NEW Nishoogte 1225 mm 1 apparaatdeur 1 vaste legplank 1 lade 2 uittrekelementen <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i> G122S2A 03 SNL	G122S2A	03	203	215	227	-	-	-	-	15	24	40	8	20

Apparaatombouwkasten met 1225 mm nishoogte

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
				1	2	3	4	5	6	7					
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1225 mm 1 apparaatdeur 1 vaste legplank 2 uittrekelementen <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i>	G1222A	03	209	221	232	-	-	-	-	10	16	32	8	20
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1226 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 apparaatdeur 1 uittrekelement <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Om ergonomische redenen is de apparaatdeur gedeeld bij planning van greeplijsten en greepschalen. Frontmaat onder: 429 mm, boven: 893 mm</i>	G122A	03	202	219	234	250	284	306	333	5	8	16	12	12
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1225 mm 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 apparaatdeur <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	G122	03 9	171	185	200	216	250	272	300	-	-	-	10	10
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1226 mm Nishoogte 716 mm 1 deur voor apparaat (gekoppeld) 1 apparaatdeur <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i>	G12272	03	208	227	242	257	287	316	351	-	-	-	12	12





De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

4.111

Apparaatombouwkasten met 1400 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1445 mm nishoogte

Korpushoogte 2195 mm




Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 G140 03 SPA Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1400 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur voor apparaat (gekoppeld) Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen. De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding. Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten af fabriek op alle apparaat-draaideuren gemonteerd! Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.	G140	03	165	178	193	209	241	263	290	-	-	-	12	12
 G145 03 SPE Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 855 mm Nishoogte 592 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 2 apparaatdeuren Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen. De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding. Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.	G145	03	167	180	196	211	244	266	293	-	-	-	12	12
 G145 03 6SPK Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 359,5 mm Nishoogte 1082 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 2 apparaatdeuren Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen. De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding. Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.	G145	03 6	161	174	189	204	235	256	282	-	-	-	14	14
 G145 03 8 SPK Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1450 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 2 apparaatdeuren Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen. De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding. Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.	G145	03 8	161	174	189	204	235	256	282	-	-	-	14	14

Apparaatombouwkasten met 1445 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1580 mm nishoogte, Apparaatombouwkasten met 1780 mm nishoogte

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 886 mm Nishoogte 560 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 2 apparaatdeuren <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G145 03 XSPM	G145	03	X		159	172	186	201	232	253	279	-	-	-	12	12
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 873 - 1011 mm Nishoogte 574 - 704 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 2 apparaatdeuren kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Voor een uniform voegenbeeld worden greeplijsten bij tegelijk te openen uitvoeringen af fabriek op beide apparaat-draaideuren gemonteerd!</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G158 03 SRT	G158	03			163	176	191	206	238	259	285	-	-	-	12	12
 Hoge kast voor inbouwapparaten NEW Nishoogte 1073 mm Nishoogte 704 mm 1-2 apparaatdeuren kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat 1 vaste legplank <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Leverbaar voor de volgende programma's: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i> G178 03 STD	G178	03			164	181	191	-	-	-	-	-	-	-	12	12





De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

4.113

Apparaatombouwkasten met 1780, 1890, 1940, 380 mm nishoogte

Korpushoogte 2195 mm





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
				1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1073 - 1162 mm Nishoogte 622 - 704 mm 1 klep 2 apparaatdeuren <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G178 03 KSTD	G178	03	K	166	182	192	204	233	261	295	-	-	-	14	24
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1890 mm 1 klep 2 apparaatdeuren kunnen samen of apart worden geopend, afhankelijk van het type en de uitvoering van het apparaat <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G189 03 KSUH	G189	03	K	190	208	220	234	267	299	338	-	-	-	14	24
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 1233 mm Nishoogte 704 mm 1 klep 2 apparaatdeuren <i>Niscompensatie gedeeltelijk met binnenpanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> G194 03 KSVE	G194	03	K	170	186	197	209	239	267	301	-	-	-	12	22
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 380 - 450 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> GM 03 5DF	GM	03	5	220	237	252	268	286	311	341	-	-	-	10	10

Apparaatombouwkasten met 450 mm nishoogte

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte			Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm 1 klep 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> GM 03 KEE	GM		03	K	172	184	195	207	228	242	260	-	-	-	12	22
 Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 450 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm GM 03 KL	GM		03	KL	242	259	275	291	321	341	366	-	-	-	12	22
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm 1 klep 1 deur 1 verstelbare legplank 1 lade 2 uittrekelementen <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> GMS2A 03 KEE	GMS2A		03	K	241	259	276	291	319	350	383	15	24	40	8	18
 Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 450 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm GMS2A 03 KL	GMS2A		03	KL	311	334	356	376	412	452	495	15	24	40	8	18





De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

4.115

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 2195 mm





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Korpushoogte 2195 mm				Prijsgroep														
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm				Breedte			1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Module open inbouwkast voor highboard/hoge kast voor 590 mm nishoogte Diepte: 505 mm 1 uittrekplateau <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	MR	60	59	TA	201	201	201	201	201	201	201	-	-	-	-	-	
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 590 mm 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	GB		03		159	170	181	192	212	225	242	-	-	-	8	8	
GB 03 FB																		
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 590 mm 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 lade 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	GBS		03		184	196	209	222	245	260	279	5	8	8	8	8	
GBS 03 FB																		
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 590 mm 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 lade 2 uittrekelementen <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	GBS2A		03		242	260	277	293	321	352	385	15	24	40	4	4	
GBS2A 03 FB																		

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

		Breedte		Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 590 mm 1 deur 2 verstelbare legplanken 2 uittrekelementen <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> GB2A 03 FB	GB2A	03		217	240	254	267	290	315	344	10	16	32	4	4
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 364 - 410 mm Nishoogte 590 - 596 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> GMB 03 XLA	GMB	03	X	169	190	201	212	227	250	276	-	-	-	8	8
 Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 420 mm Nishoogte 590 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm GMB 03 LXFB	GMB	03	LX	234	264	280	295	317	350	387	-	-	-	8	8
 Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 364 - 410 mm Nishoogte 590 - 591 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 2 uittrekelementen <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> GMB2A 03 XLA	GMB2A	03	X	209	231	242	253	268	293	320	10	16	32	4	4



De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

4.117

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 2195 mm




Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

 Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 420 mm Nishoogte 590 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm GMB2A 03 LXFB	GMB2A	03	LX	274	304	318	333	353	387	423	10	16	32	4	4
 Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 420 mm Nishoogte 590 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 340 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 mm Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i> GMB2SA	GMB2SA	03	LX	282	299	314	329	355	388	424	15	24	32	4	4

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm			Prijsgroep													
			Breedte		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 415 - 450 mm Nishoogte 590 - 592 mm 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 uittrekelement <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Niscompensatie gedeeltelijk met korpuspanelen.</i> <i>De geleverde uitvoering kan afhankelijk van het type apparaat afwijken van de afbeelding.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	GMBA	03		181	197	206	214	226	244	267	5	8	16	4	4
	Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 420 mm Nishoogte 590 mm als vorige, echter plus 1 liftdeur Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm	GMBA	03	L	251	273	286	297	313	338	370	5	8	16	4	4
	Hoge kast voor inbouwapparaten Nishoogte 450 mm Nishoogte 590 mm 1 deur 1 verstelbare legplank 2 uittrekelementen <i>Afhankelijk van het apparaattype wordt een frontpaneel bijgevoegd voor de aanpassing ter plaatse.</i> <i>Bij toepassing van een paneel richting plafond moet een ventilatie-opening met een dwarsdoorsnede van min. 200 cm² worden aangebracht.</i> <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>	GMB2A	03	Y	189	209	219	230	244	267	292	10	16	32	4	4



De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

4.119

Apparaatombouwkasten met 590 mm nishoogte

Korpushoogte 2195 mm



Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm					Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top		
						1	2	3	4	5	6	7							
	Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 419 mm Nishoogte 590 mm 2 kleppen 1 liftdeur 1 deur 1 verstelbare legplank Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 390 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>				GMB	03	2KLX	245	275	291	306	328	360	397	-	-	-	15	35
	Hoge kast voor inbouwapparaten met liftdeur Nishoogte 419 mm Nishoogte 590 mm 2 kleppen 1 liftdeur 2 uittrekelementen Max. maat van het vrijstaande apparaat Hoogte 400 mm Breedte 510 mm Diepte: 540 Openingshoogte bij geopende liftdeur 430 mm <i>Bij met folie beklede fronten wordt een set hittebeschermingsstrips gratis bijgeleverd.</i>				GMB2A	03	2KLX	280	308	323	338	358	391	427	10	16	32	11	31

Open hoge kasten

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

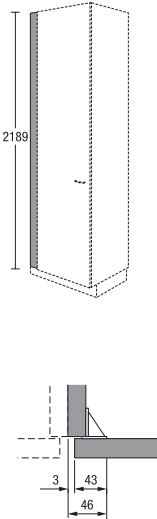



		Breedte		Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
	Hoge kast-regaal 5 verstelbare legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Gewenste breedte a.u.b. vermelden (150-600 mm)</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	SR	V	03	218	218	218	218	218	218	218	-	-	-	-
	Hoog afsluitregaal 5 vast gemonteerde legplanken <i>Planningsmaat met blad 290 mm</i> <i>Planningsmaat met wang 275 mm</i> <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Leverbaar in alle korpusdecors.</i> <i>Extra kleurvarianten:</i> 112 cappuccino 121 thymian 122 cranberry 133 vulkaanbruin 134 Alby Blue 952 petrol <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	SRA	30	03	171	171	171	171	171	171	171	-	-	-	-
	Hoog afsluitregaal afgeschuind 5 vast gemonteerde legplanken <i>Uitvoering in korpusmateriaal</i> <i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>	SRA	25	03	S	158	158	158	158	158	158	-	-	-	-

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Paslijsten, Overige

Korpushoogte 2195 mm



met neutrale frontindeling

korpushoogte 2195 mm					Prijsgroep													
met neutrale frontindeling					Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
	Paslijst voor hoge kast	SPF	10	03	E	29	32	34	36	38	41	45	-	-	-	-	-	
	zonder plint, 2195 mm hoog Montage tussen wand en korpusbuitenkant	SPF	20	03	E	40	43	44	46	50	54	60	-	-	-	-	-	
<i>Uitvoering frontmateriaal doorlopend aan wandzijde zonder rand</i>																		
<i>Niet leverbaar voor de volgende fronten:</i> <i>IP 2200, vintage eiken decor nr. 138</i> <i>IP 2200, licht eiken decor nr. 141</i> <i>IP 2200, Oregon eiken decor nr. 142</i> <i>IP 2200, eiken decor zwart nr. 143</i> <i>IP 2200, meerahorn decor nr. 944</i>																		
<i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>																		
<i>Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.</i>																		
	Paslijst voor hoge kast	SPK	10	03		20	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	
	zonder plint, 2195 mm hoog	SPK	20	03		32	32	32	32	32	32	32	-	-	-	-	-	
	<i>Uitvoering in korpusmateriaal</i>	SPK	30	03		44	44	44	44	44	44	44	-	-	-	-	-	
<i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>																		
	Paslijst voor hoge kast	SPF	10	03		27	30	31	33	35	38	42	-	-	-	-	-	
	zonder plint, 2195 mm hoog Neutrale frontindeling Montage tussen wand en korpusbuitenkant	SPF	20	03		40	43	44	46	50	54	60	-	-	-	-	-	
<i>Uitvoering frontmateriaal aan wandzijde zonder rand</i>																		
<i>Leverbaar voor de volgende fronten:</i> <i>IP 2200, vintage eiken decor nr. 138</i> <i>IP 2200, licht eiken decor nr. 141</i> <i>IP 2200, Oregon eiken decor nr. 142</i> <i>IP 2200, eiken decor zwart nr. 143</i> <i>IP 2200, meerahorn decor nr. 944</i>																		
<i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>																		
<i>Vanwege de montagehoek is ter plaatse een maximale inkorting van de breedte tot 46 mm mogelijk.</i>																		
	Paslijst voor hoge kastzijde	SPT	10	03		20	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	
	voor aansluiting op de wand enz.	SPT	20	03		23	23	23	23	23	23	23	-	-	-	-	-	
	zonder plint, 2195 mm hoog	SPT	30	03		26	26	26	26	26	26	26	-	-	-	-	-	
<i>Uitvoering in korpusmateriaal</i>																		
<i>Bij diepere kasten plint SO 151 extra bestellen</i>																		
<i>Niet leverbaar in zichtzijdekleuren.</i>																		

Paslijsten, Overige

Korpushoogte 2195 mm



met neutrale frontindeling

			Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
	Passtuk van frontmateriaal voor apparaat-ombouwkasten voor het afdekken van het korpusbinnenpaneel met rvs-kleurige randbescherming 30-118 mm hoog <i>Gewenste hoogte a.u.b. opgeven.</i>	FBG	60	G	25	29	30	31	33	35	40	-	-	-	-
	Passtuk van frontmateriaal voor apparaat-ombouwkasten voor het afdekken van het korpusbinnenpaneel met rvs-kleurige randbescherming 118 mm hoog voor aanpassing op locatie	FBG	60	Z	20	23	24	25	26	28	32	-	-	-	-
	Liftdeur voor magnetronnis voor montage ter plaatse achteraf Voor hoge kasten / highboards met nishoogte 410 mm max. afmetingen van het vrijstaande apparaat hoogte: 370 mm breedte: 510 mm diepte: 540 mm <i>Openingshoogte bij geopende liftdeur 370 mm</i>	LKP	60	43	60	63	64	66	73	79	88	-	-	-	-

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

Korpushoogte 1043 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.


Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.			Breedte	Prijsgroep							Servosoft Pro Servosoft ProServoGlas Deurdemping Top Deurdemping Top					
				1	2	3	4	5	6	7						
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser Set bestaande uit: 1 plintpodest met 1 frontpaneel 1 druipschaal, zilvergrijs 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade <i>Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.</i> <i>Maximale apparaathoogte 871 mm</i> <i>Niet geschikt voor XXL-apparaten</i> <i>Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.</i> <i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i> <i>Niet leverbaar voor de programma's:</i> <i>IP 4820, IP 7500</i>	GGS	104	B	115	124	135	146	177	190	208	5	8	8	-	-
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser Incl. stollenwanden Set bestaande uit: 2 stollenwanden aan de zijkant (16 mm met afsluitprofiel, 585 mm diep) 1 plintpodest met 1 frontpaneel 1 druipschaal, zilvergrijs 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade <i>Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.</i> <i>Maximale apparaathoogte 871 mm</i> <i>Niet geschikt voor XXL-apparaten</i> <i>Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.</i> <i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i> <i>Niet leverbaar voor de programma's:</i> <i>IP 4820, IP 7500</i>	GGS63	104	B	197	213	231	250	303	325	356	5	8	8	-	-
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser Incl. stollenwanden als vorige, echter 2 zijwangen (25 mm met wangenafsluitprofiel)	GGS65	104	B	204	220	240	259	314	337	369	5	8	8	-	-

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

Korpushoogte 1043 mm



Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser Set bestaande uit: 1 plintpodest met 1 druipschaal, zilvergrijs 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade 317 mm hoog <i>Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.</i> <i>Maximale apparaathoogte 868 mm</i> <i>Niet geschikt voor XXL-apparaten</i> <i>Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.</i> <i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i> <i>Leverbaar voor de volgende programma's:</i> <i>IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i> <i>Greeplijst 740, 760, 780, 790 en 800 niet mogelijk.</i>	US	60	32	GS	108	117	127	137	166	178	195	5	8	8	-	-
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser als vorige, echter 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade 317 mm hoog, 400 mm diep	US	60	32	K1GS	128	131	132	134	140	142	147	-	4	12	-	-

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

Korpushoogte 1475 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.



		Breedte			Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser Set bestaande uit: 1 plintpodest met 1 frontpaneel 1 onderkast 579 mm hoog met 1 deur 1 verstelbare legplank 1 druipschaal, zilvergrijs <i>Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.</i> <i>Maximale apparaathoogte 871 mm</i> <i>Niet geschikt voor XXL-apparaten</i> <i>Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.</i> <i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i> <i>Niet leverbaar voor de programma's:</i> <i>IP 4820, IP 7500</i>	GG		148 BX	116	138	154	172	212	249	295	-	-	-	4	4
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser Incl. stollenwanden voor opbouw van een integreerbare vaatwasser passend bij de highboardhoogte Set bestaande uit: 2 stollenwanden aan de zijkant (16 mm met afsluitprofiel, 585 mm diep) 1 plintpodest met 1 frontpaneel 1 onderkast 579 mm hoog met 1 deur 1 verstelbare legplank 1 druipschaal, zilvergrijs <i>Stollenwanduitvoering: stollenwandkleuren</i> <i>Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.</i> <i>Maximale apparaathoogte 871 mm</i> <i>Niet geschikt voor XXL-apparaten</i> <i>Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.</i> <i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i> <i>Niet leverbaar voor de programma's:</i> <i>IP 4820, IP 7500</i>	GG	63	148 BX	232	254	270	288	328	365	411	-	-	-	4	4
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser Incl. stollenwanden als vorige, echter 2 zijwangen (25 mm met wangenafsluitprofiel)	GG	65	148 BX	242	260	276	294	334	371	417	-	-	-	4	4

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

Korpushoogte 1475 mm



Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

Korpushoogte 1475 mm		Prijsgroep															
		Breedte															
			1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top			
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser Set bestaande uit: 1 plintpodest met 1 frontpaneel 1 onderkast 579 mm hoog met 2 uittrekelementen 1 druijschaal, zilvergrijs <i>Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.</i> <i>Maximale apparaathoogte 871 mm</i> <i>Niet geschikt voor XXL-apparaten</i> <i>Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.</i> <i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i> <i>Niet leverbaar voor de programma's:</i> <i>IP 4820, IP 7500</i>	GG2A	148	BX	159	190	206	224	274	320	382	10	16	32	-	-	
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser Incl. stollenwanden voor opbouw van een integreerbare vaatwasser passend bij de highboardhoogte Set bestaande uit: 2 stollenwanden aan de zijkant (16 mm met afsluitprofiel, 585 mm diep) 1 plintpodest met 1 frontpaneel 1 onderkast 579 mm hoog met 2 uittrekelementen 1 druijschaal, zilvergrijs <i>Stollenwanduitvoering:</i> <i>stollenwandkleuren</i> <i>Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.</i> <i>Maximale apparaathoogte 871 mm</i> <i>Niet geschikt voor XXL-apparaten</i> <i>Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.</i> <i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i> <i>Niet leverbaar voor de programma's:</i> <i>IP 4820, IP 7500</i>	GG2A	63	148	BX	275	306	322	340	390	436	498	10	16	32	-	-
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser Incl. stollenwanden als vorige, echter 2 zijwangen (25 mm met wangenafsluitprofiel)	GG2A	65	148	BX	285	312	328	346	396	442	505	10	16	32	-	-

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

Korpushoogte 1475 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.


				Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser Set bestaande uit: 1 opzetkast met 1 klepdeur 1 plintpodest met 1 frontpaneel 1 onderkast 291 mm hoog met 1 uittrekelement 1 druipschaal, zilvergrijs <i>Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.</i> <i>Maximale apparaathoogte 868 mm</i> <i>Niet geschikt voor XXL-apparaten</i> <i>Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.</i> <i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i> <i>Niet leverbaar voor de programma's:</i> <i>IP 4820, IP 7500</i>	GGA		148 KB	149	149	162	176	208	243	287	5	8	16	7	17
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser Incl. stollenwanden voor opbouw van een integreerbare vaatwasser passend bij de highboardhoogte Set bestaande uit: 2 stollenwanden aan de zijkant (16 mm met afsluitprofiel, 585 mm diep) 1 opzetkast met 1 klepdeur 1 plintpodest met 1 frontpaneel 1 onderkast 291 mm hoog met 1 uittrekelement 1 druipschaal, zilvergrijs <i>Stollenwanduitvoering: stollenwandkleuren</i> <i>Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.</i> <i>Maximale apparaathoogte 868 mm</i> <i>Niet geschikt voor XXL-apparaten</i> <i>Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.</i> <i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i> <i>Niet leverbaar voor de programma's:</i> <i>IP 4820, IP 7500</i>	GGA	63	148 KB	232	244	257	271	303	338	382	5	8	16	7	17
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser Incl. stollenwanden als vorige, echter 2 zijwangen (25 mm met wangenafsluitprofiel)	GGA	65	148 KB	242	250	263	277	309	344	388	5	8	16	7	17

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

Korpushoogte 1475 mm


Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser Set bestaande uit: 1 opzetkast met 1 klepdeur 1 plintstuk 1 onderkast 291 mm hoog met 1 uittrekelement (ladevoorstuk 461 mm hoog) 1 druipschaal, zilvergrijs <i>Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.</i> <i>Maximale apparaathoogte 868 mm</i> <i>Niet geschikt voor XXL-apparaten</i> <i>Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.</i> <i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i> <i>Greeplijst 740, 760, 780, 790 en 800 niet mogelijk.</i> <i>Niet leverbaar voor de programma's:</i> <i>IP 4820, IP 7500</i>	GGA		148	K		149	158	171	185	217	252	296	5	8	16	7	17

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

Korpushoogte 1475 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.




Korpushoogte 1475 mm			Prijsgroep														
Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.			Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top		
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser Incl. stollenwanden voor opbouw van een integreerbare vaatwasser passend bij de highboardhoogte Set bestaande uit: 2 stollenwanden aan de zijkant (16 mm met afsluitprofiel, 585 mm diep) 1 opzetkast met 1 klepdeur 1 plintstuk 1 onderkast 291 mm hoog met 1 uittrekelement (ladevoorstuk 461 mm hoog) 1 druipschaal, zilvergrijs <i>Stollenwanduitvoering: stollenwandkleuren</i> <i>Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.</i> <i>Maximale apparaathoogte 868 mm</i> <i>Niet geschikt voor XXL-apparaten</i> <i>Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.</i> <i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i> <i>Greeplijst 740, 760, 780, 790 en 800 niet mogelijk.</i> <i>Niet leverbaar voor de programma's: IP 4820, IP 7500</i>	GGA	63	148	K	232	237	250	264	296	331	375	5	8	16	7	17
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser Incl. stollenwanden als vorige, echter 2 zijwangen (25 mm met wangenafsluitprofiel)	GGA	65	148	K	242	243	256	270	302	337	381	5	8	16	7	17

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

Korpushoogte 1475 mm




Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

Korpushoogte 1475 mm				Prijsgroep												
Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.				Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser voor opbouw van integreerbare vaatwassers 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Plintpodest SOP 60 en paneel FB 60 17 GS moeten apart worden besteld.</i> <i>Frontplaat en highboardafdekking apart bestellen.</i> <i>Bij gebruik als losstaand meubel of aan het einde van de meubelrij is bekleding met stollenwand- of korpusmateriaal noodzakelijk.</i>	U	60	58	63	69	74	79	91	93	98	-	-	-	4	4
	Plintpodest zonder plintvoeten voor vaatwasser <i>Frontplaat voor vaatwassers afzonderlijk bestellen.</i> <i>Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.</i>	SOP	60		31	31	31	31	31	31	31	-	-	-	-	-
	Vast frontpaneel voor plintpodest voor opbouw van vaatwassers Fronthoogte: 173 mm <i>Niet leverbaar voor de programma's: IP 4820, IP 7500</i>	FB	60	17 GS	30	31	34	36	38	40	44	-	-	-	-	-

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

Korpushoogte 1475 mm

Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.





Korpushoogte 1475 mm				Prijsgroep												
Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.				Breedte	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser voor opbouw van vaatwassers 2 uittrekelementen <i>Plintpodest SOP 60 en paneel FB 60 17 GS moeten apart worden besteld.</i> <i>Frontplaat en highboardafdekking apart bestellen.</i> <i>Bij gebruik als losstaand meubel of aan het einde van de meubelrij is bekleding met stollenwand- of korpusmateriaal noodzakelijk.</i>	U2A	60	58	106	118	124	131	152	164	180	10	16	32	-	-
	Plintpodest zonder plintvoeten voor vaatwasser <i>Frontplaat voor vaatwassers afzonderlijk bestellen.</i> <i>Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.</i>	SOP	60		31	31	31	31	31	31	31	-	-	-	-	-
	Vast frontpaneel voor plintpodest voor opbouw van vaatwassers Fronthoogte: 173 mm <i>Niet leverbaar voor de programma's: IP 4820, IP 7500</i>	FB	60	17	GS	30	31	34	36	38	40	44	-	-	-	-

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

Korpushoogte 1475 mm



Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.

					Prijsgroep								Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
					1	2	3	4	5	6	7						
Kast zonder plint en zonder bovenblad, Korpusdiepte 560 mm. Werkblad apart bestellen.					Breedte												
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser	UA	60	46	GS	123	128	134	141	159	166	178	5	8	16	-	-
	voor opbouw van integreerbare vaatwassers																
	1 onderkast 291 mm hoog met																
	1 uittrekelement (ladevoorstuk 461 mm hoog)																
	1 druipschaal, zilvergrijs																
	<i>Frontplaat en highboardafdekking apart bestellen.</i>																
	<i>Bij gebruik als losstaand meubel of aan het einde van de meubelrij is bekleding met stollenwand- of korpusmateriaal noodzakelijk.</i>																
	<i>Greeplijst 740, 760, 780, 790 en 800 niet mogelijk.</i>																
	<i>Niet leverbaar voor de programma's: IP 4820, IP 7500</i>																
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser	UA	60	46	K1GS	133	138	145	152	172	179	192	-	3	11	-	-
	als vorige, echter																
	1 onderkast 291 mm hoog met																
	1 uittrekelement (frontpaneel 461 mm hoog),																
	400 mm diep																
	Opzetkast	AK	60	29		51	54	57	60	66	70	76	-	-	-	4	14
	291 mm hoog	AK	90	29		66	70	74	77	86	90	99	-	-	-	7	31
	1 klep																
	<i>greepmontage alleen horizontaal</i>																
	<i>Onderplank wit.</i>																
	Opzetkast voor oven	ABS		75		86	92	97	102	113	123	137	5	8	8	-	-
	Nishoogte 592 mm																
	als opzetkast boven vaatwasser																
	1 lade																
	<i>Passend bij highboard-hoogte 1475 mm</i>																
	<i>Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.</i>																
	<i>Onderplank wit.</i>																

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

1619 mm / 1907 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

1619 mm / 1907 mm hoog					Prijsgroep												
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm					Breedte								Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
						1	2	3	4	5	6	7					
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser	UA	60	46	GS	123	128	134	141	159	166	178	5	8	16	-	-
	voor opbouw van vaatwassers 1 onderkast 291 mm hoog met 1 uittrekelement (ladevoorstuk 461 mm hoog) 1 druipschaal, zilvergrijs <i>Frontplaat en highboardafdekking apart bestellen.</i> <i>Bij gebruik als losstaand meubel of aan het einde van de meubelrij is bekleding met stollenwand- of korpusmateriaal noodzakelijk.</i> <i>Greeplijst 740, 760, 780, 790 en 800 niet mogelijk.</i> <i>Niet leverbaar voor de programma's: IP 4820, IP 7500</i>																
																	
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser	UA	60	46	K1GS	133	138	145	152	172	179	192	-	3	11	-	-
	als vorige, echter 1 onderkast 291 mm hoog met 1 uittrekelement (frontpaneel 461 mm hoog), 400 mm diep																
	Opzetkast	 A	60	72		70	76	80	85	95	105	118	-	-	-	4	4
	Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.</i> <i>Onderplank wit.</i>																



De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

4.135

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

1619 mm / 1907 mm hoog





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

				Prijsgroep													
				Breedte													
					1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm																	
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser Set bestaande uit: 1 plintpodest met 1 druipschaal, zilvergrijs 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade 285 mm hoog <i>Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.</i> <i>Maximale apparaathoogte 836 mm</i> <i>Niet geschikt voor XXL-apparaten</i> <i>Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.</i> <i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i> <i>Niet leverbaar voor de programma's:</i> <i>IP 4820, IP 7500</i> <i>Greeplijst 740, 760, 780, 790 en 800 niet mogelijk.</i>	US	60	29	GS	108	117	127	137	166	178	195	5	8	8	-	-
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser als vorige, echter 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade 285 mm hoog, 400 mm diep	US	60	29	K1GS	128	131	132	134	140	142	147	-	4	12	-	-
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser Set bestaande uit: 1 opzetkast met 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 plintpodest met 1 druipschaal, zilvergrijs 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade 285 mm hoog <i>Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.</i> <i>Maximale apparaathoogte 836 mm</i> <i>Niet geschikt voor XXL-apparaten</i> <i>Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.</i> <i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i> <i>Greeplijst 740, 760, 780, 790 en 800 niet mogelijk.</i> <i>Niet leverbaar voor de programma's:</i> <i>IP 4820, IP 7500</i>	GGG		01		202	218	235	251	294	321	355	5	8	8	4	4
																	

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

1619 mm / 1907 mm hoog

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

			Breedte		Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Deurdemping Top Motion	Deurdemping Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 Opzetkast 899 mm (1619 halfhoge kastroogte) Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>Onderplank wit.</i> <i>Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.</i>	☑	A	60	90	96	103	110	116	130	145	162	-	-	-	4	4
 Opzetkast Nishoogte 452 mm Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 1 metalen bodem <i>Onderplank wit.</i> <i>Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.</i>		AM	90		142	152	163	172	192	214	240	-	-	-	4	4
 Opzetkast Nishoogte 450 mm Als opzetkast op elektrische apparaten 1 klep 1 lade <i>Onderplank wit.</i> <i>Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.</i>		AMS	90	K	128	138	146	155	174	193	216	5	8	8	4	4
 Opzetkast 1187 mm hoog (01-hoogte) Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 3 verstelbare legplanken <i>Onderplank wit.</i> <i>Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.</i>	☑	A	60	118	131	141	150	159	179	199	233	-	-	-	6	6





De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

4.137

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm				Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
					1	2	3	4	5	6	7					
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser voor opbouw van integreerbare vaatwassers 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Plintpodest SOP 60 en paneel FB 60 17 GS moeten apart worden besteld.</i> <i>Frontplaat en highboardafdekking apart bestellen.</i> <i>Bij gebruik als losstaand meubel of aan het einde van de meubelrij is bekleding met stollenwand- of korpusmateriaal noodzakelijk.</i>	U	60	58	63	69	74	79	91	93	98	-	-	-	4	4
	Plintpodest zonder plintvoeten voor vaatwasser <i>Frontplaat voor vaatwassers afzonderlijk bestellen.</i> <i>Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.</i>	SOP	60		31	31	31	31	31	31	31	-	-	-	-	-
	Vast frontpaneel voor plintpodest voor opbouw van vaatwassers Fronthoogte: 173 mm <i>Niet leverbaar voor de programma's: IP 4820, IP 7500</i>	FB	60	17 GS	30	31	34	36	38	40	44	-	-	-	-	-
	Opzetkast Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.</i> <i>Onderplank wit.</i>	 A	60	58	65	70	74	78	88	97	110	-	-	-	4	4





Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

					Prijsgroep												
					Breedte								Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
						1	2	3	4	5	6	7					
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser voor opbouw van vaatwassers 2 uittrekelementen <i>Plintpodest SOP 60 en paneel FB 60 17 GS moeten apart worden besteld.</i> <i>Frontplaat en highboardafdekking apart bestellen.</i> <i>Bij gebruik als losstaand meubel of aan het einde van de meubelrij is bekleding met stollenwand- of korpusmateriaal noodzakelijk.</i>	U2A	60	58	106	118	124	131	152	164	180	10	16	32	-	-	
	Plintpodest zonder plintvoeten voor vaatwasser <i>Frontplaat voor vaatwassers afzonderlijk bestellen.</i> <i>Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.</i>	SOP	60		31	31	31	31	31	31	31	-	-	-	-	-	
	Vast frontpaneel voor plintpodest voor opbouw van vaatwassers Fronthoogte: 173 mm <i>Niet leverbaar voor de programma's: IP 4820, IP 7500</i>	FB	60	17 GS	30	31	34	36	38	40	44	-	-	-	-	-	
	Opzetkast Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.</i> <i>Onderplank wit.</i>	 A	60	58	65	70	74	78	88	97	110	-	-	-	4	4	



De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

4.139

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

Korpushoogte 2051 mm



Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Korpushoogte 2051 mm					Prijsgroep														
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm					Breedte			1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser voor opbouw van vaatwassers 1 onderkast 291 mm hoog met 1 uittrekelement (ladevoorstuk 461 mm hoog) 1 druipschaal, zilvergrijs <i>Frontplaat en highboardafdekking apart bestellen.</i> <i>Bij gebruik als losstaand meubel of aan het einde van de meubelrij is bekleding met stollenwand- of korpusmateriaal noodzakelijk.</i> <i>Greeplijst 740, 760, 780, 790 en 800 niet mogelijk.</i> <i>Niet leverbaar voor de programma's: IP 4820, IP 7500</i>	UA	60	46	GS	123	128	134	141	159	166	178	5	8	16	-	-		
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser als vorige, echter 1 onderkast 291 mm hoog met 1 uittrekelement (frontpaneel 461 mm hoog), 400 mm diep	UA	60	46	K1GS	133	138	145	152	172	179	192	-	3	11	-	-		
	Opzetkast Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.</i> <i>Onderplank wit.</i>	 A	60	87		85	91	97	103	115	128	143	-	-	-	4	4		

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

Korpushoogte 2051 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm




Korpushoogte 2051 mm					Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm						1	2	3	4	5	6	7					
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser Set bestaande uit: 1 plintpodest met 1 druipschaal, zilvergrijs 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade 285 mm hoog <i>Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.</i> <i>Maximale apparaathoogte 836 mm</i> <i>Niet geschikt voor XXL-apparaten</i> <i>Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.</i> <i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i> <i>Niet leverbaar voor de programma's:</i> <i>IP 4820, IP 7500</i> <i>Greeplijst 740, 760, 780, 790 en 800 niet mogelijk.</i>	US	60	29	GS	108	117	127	137	166	178	195	5	8	8	-	-
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser als vorige, echter 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade 285 mm hoog, 400 mm diep	US	60	29	K1GS	128	131	132	134	140	142	147	-	4	12	-	-
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser Set bestaande uit: 1 opzetkast met 1 deur 2 verstelbare legplanken 1 plintpodest met 1 druipschaal, zilvergrijs 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade 285 mm hoog <i>Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.</i> <i>Maximale apparaathoogte 836 mm</i> <i>Niet geschikt voor XXL-apparaten</i> <i>Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.</i> <i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i> <i>Greeplijst 740, 760, 780, 790 en 800 niet mogelijk.</i> <i>Niet leverbaar voor de programma's:</i> <i>IP 4820, IP 7500</i>	GGs		02		225	243	261	279	327	357	405	5	8	8	4	4
																	

De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

Korpushoogte 2051 mm





Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top		
			1	2	3	4	5	6	7							
	Opzetkast Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>Onderplank wit.</i> <i>Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.</i>	A	60	104	119	128	136	144	163	181	212	-	-	-	4	4
	Opzetkast Nishoogte 452 mm Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 1 metalen bodem <i>Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.</i> <i>Onderplank wit.</i>	AM		104	161	173	184	195	221	245	287	-	-	-	4	4
	Opzetkast Nishoogte 450 mm Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 1 lade <i>Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.</i> <i>Onderplank wit.</i>	AMS		104	140	151	161	170	192	213	239	5	8	8	4	4

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm				Prijsgroep												
		Breedte		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top	
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser voor opbouw van integreerbare vaatwassers 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Plintpodest SOP 60 en paneel FB 60 17 GS moeten apart worden besteld.</i> <i>Frontplaat en highboardafdekking apart bestellen.</i> <i>Bij gebruik als losstaand meubel of aan het einde van de meubelrij is bekleding met stollenwand- of korpusmateriaal noodzakelijk.</i>	U	60 58	63	69	74	79	91	93	98	-	-	-	4	4	
	Plintpodest zonder plintvoeten voor vaatwasser <i>Frontplaat voor vaatwassers afzonderlijk bestellen.</i> <i>Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.</i>	SOP	60	31	31	31	31	31	31	31	-	-	-	-	-	
	Vast frontpaneel voor plintpodest voor opbouw van vaatwassers Fronthoogte: 173 mm <i>Niet leverbaar voor de programma's: IP 4820, IP 7500</i>	FB	60 17 GS	30	31	34	36	38	40	44	-	-	-	-	-	
	Opzetkast Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 2 verstelbare legplanken <i>Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.</i> <i>Onderplank wit.</i>	 A	60 72	70	76	80	85	95	105	118	-	-	-	4	4	





De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

4.143

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

Korpushoogte 2195 mm



Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm				Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
					1	2	3	4	5	6	7					
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser voor opbouw van vaatwassers 2 uittrekelementen <i>Plintpodest SOP 60 en paneel FB 60 17 GS moeten apart worden besteld.</i> <i>Frontplaat en highboardafdekking apart bestellen.</i> <i>Bij gebruik als losstaand meubel of aan het einde van de meubelrij is bekleding met stollenwand- of korpusmateriaal noodzakelijk.</i>	U2A	60	58	106	118	124	131	152	164	180	10	16	32	-	-
	Plintpodest zonder plintvoeten voor vaatwasser <i>Frontplaat voor vaatwassers afzonderlijk bestellen.</i> <i>Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.</i>	SOP	60		31	31	31	31	31	31	31	-	-	-	-	-
	Vast frontpaneel voor plintpodest voor opbouw van vaatwassers Fronthoogte: 173 mm <i>Niet leverbaar voor de programma's: IP 4820, IP 7500</i>	FB	60	17	GS	30	31	34	36	38	40	44	-	-	-	-
	Opzetkast Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 1 verstelbare legplank <i>Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.</i> <i>Onderplank wit.</i>	 A	60	72	70	76	80	85	95	105	118	-	-	-	4	4

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Korpushoogte 2195 mm					Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top
Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm						1	2	3	4	5	6	7					
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser Set bestaande uit: 1 plintpodest met 1 druipschaal, zilvergrijs 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade 285 mm hoog <i>Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.</i> <i>Maximale apparaathoogte 836 mm</i> <i>Niet geschikt voor XXL-apparaten</i> <i>Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.</i> <i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i> <i>Niet leverbaar voor de programma's:</i> <i>IP 4820, IP 7500</i> <i>Greeplijst 740, 760, 780, 790 en 800 niet mogelijk.</i>	US	60	29	GS	108	117	127	137	166	178	195	5	8	8	-	-
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser als vorige, echter 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade 285 mm hoog, 400 mm diep	US	60	29	K1GS	128	131	132	134	140	142	147	-	4	12	-	-
	Modulekast voor hoog geplaatste vaatwasser Set bestaande uit: 1 opzetkast met 1 deur 3 verstelbare legplanken 1 plintpodest met 1 druipschaal, zilvergrijs 1 onderkast 147 mm hoog met 1 lade 285 mm hoog <i>Bekleding voor vaatwasser en highboardafdekking extra bestellen.</i> <i>Maximale apparaathoogte 836 mm</i> <i>Niet geschikt voor XXL-apparaten</i> <i>Bij vaatwassers a.u.b. controleren of die zijn goedgekeurd voor hoge inbouw.</i> <i>De levering bestaat uit meerdere pakstukken.</i> <i>Greeplijst 740, 760, 780, 790 en 800 niet mogelijk.</i> <i>Niet leverbaar voor de programma's:</i> <i>IP 4820, IP 7500</i>	GGs		03		237	255	271	288	324	360	422	5	8	8	6	6
																	




De afbeeldingen komen niet overeen met de frontuitvoeringen.

4.145

Modules voor hoog geplaatste vaatwassers

Korpushoogte 2195 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm

Kast zonder plint, korpusdiepte 560 mm		Breedte	Prijsgroep							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Deurdemping Top	Deurdemping Top		
			1	2	3	4	5	6	7							
	Opzetkast 1187 mm hoog (01-hoogte) Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 3 verstelbare legplanken <i>Onderplank wit.</i> <i>Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.</i>	A	60	118	131	141	150	159	179	199	233	-	-	-	6	6
	Opzetkast Nishoogte 452 mm Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 1 verstelbare legplank 1 metalen bodem <i>Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.</i> <i>Onderplank wit.</i>	AM		118	166	179	190	201	227	252	295	-	-	-	6	6
	Opzetkast Nishoogte 450 mm Als opzetkast op elektrische apparaten 1 deur 1 verstelbare legplank 1 lade <i>Montage alleen tussen stollenwanden of kasten mogelijk.</i> <i>Onderplank wit.</i>	AMS		118	149	160	170	181	203	226	254	5	8	8	4	4